

御 仕 様 書

ST-7JS

PROTECH®


主な仕様

仕 様	
DC 入力	XLR4 DC IN×1(12V) リチウムイオンバッテリー入力×1
DC 出力	XLR4 DC OUT×1(12V) MINI 4P DC OUT×1(12V/8.4V)
三脚ネジ 1/4 インチカメラネジ回転防止付×1 予備三脚ネジ×1	
BNC 延長端子×3	
キャノン 4P 出力にショートしてもカメラに電源を送り続ける回路搭載、ライト使用可能	
ジャストフィットショルダーパッド採用	
使用温度：0℃～40℃	
保存温度：-20℃～60℃	
外形寸法 153×240×449mm(幅×高さ×奥行き)	
質量：約 1.5Kg	

■DC OUT (12V/8.4V) MINI 4P ピンアサイン

1	DC12V(G)
2	DC8.4V(G)
3	DC8.4V(+)
4	DC12V(+)

外形図

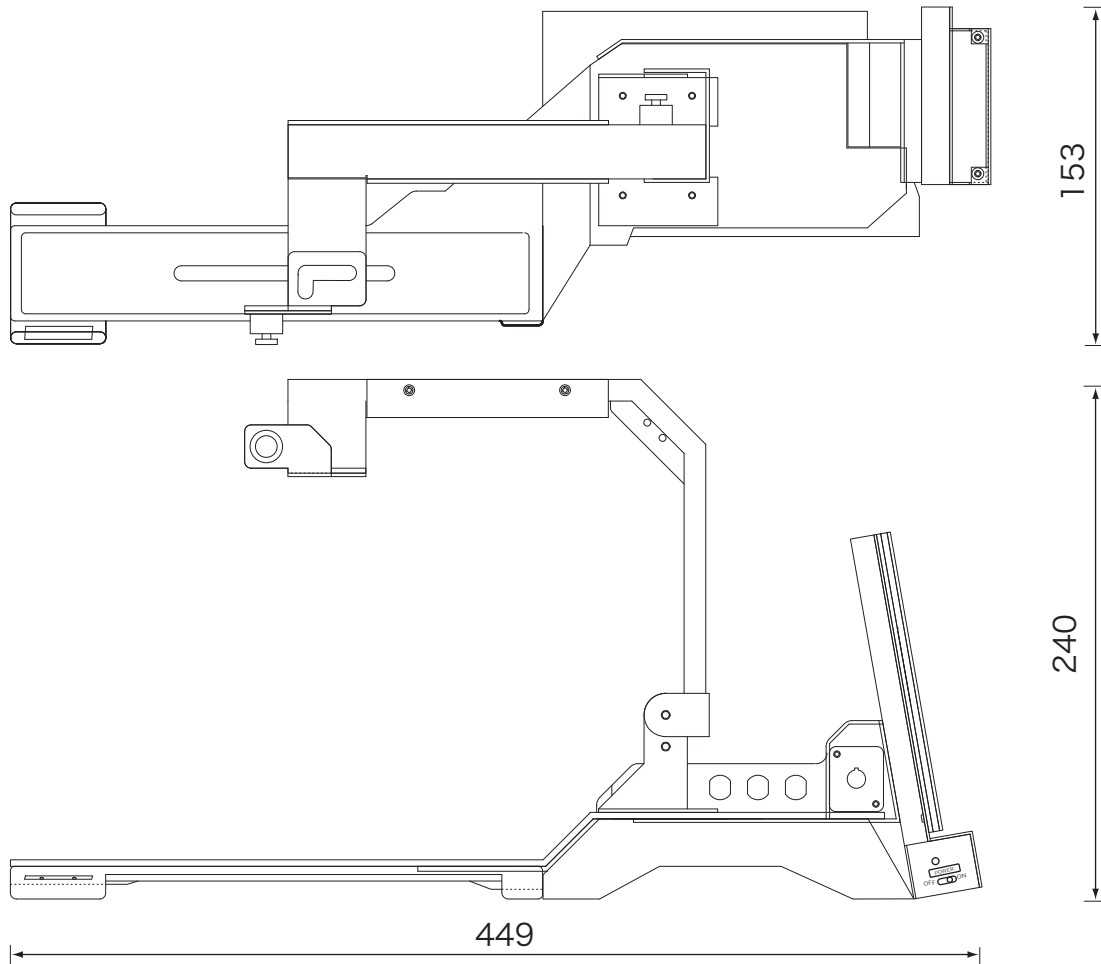

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～12時・午後1時～6時まで (土・日・祝日を除く)

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

1501