

御 仕 様 書

ST-7

PROTECH®

主な仕様

■仕様



- XLR4 DC IN×1(12V)●XLR4 DC OUT×1(12V)●MINI4P DC OUT×1(12V/8.4V)
- リチウムイオンバッテリー入力×1●三脚ネジ 1/4 インチカメラネジ回転防止付×1 予備三脚ネジ×1
- BNC 延長端子×3●キャノン 4P 出力にショートしてもカメラに電源を送り続ける回路搭載、ライト使用可能
- ジャストフィットショルダーパッド採用●使用温度：0℃～40℃●保存温度：-20℃～60℃
- 外形寸法 104×170×449mm(幅×高さ×奥行き)●質量：約 1.2Kg

■DC OUT CONNECTOR

ハンディカメラ用8.4V及びワイヤレス用12Vを出力するコネクタです。

1	DC12V(G)
2	DC8.4V(G)
3	DC8.4V(+)
4	DC12V(+)

外形図

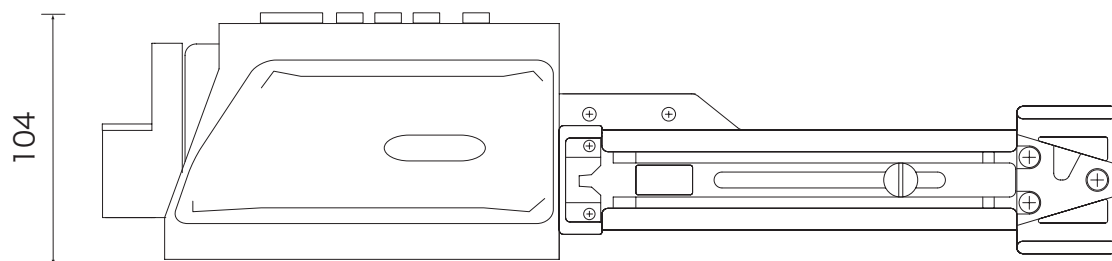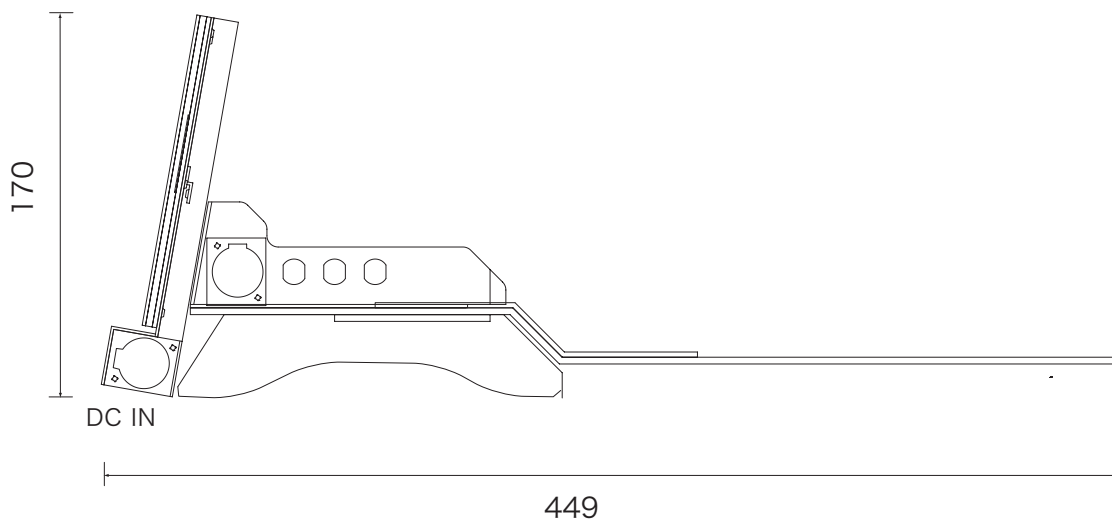

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～午後6時まで（土・日・祝日を除く）

（株）日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0908