

御 仕 様 書

HDM-2000

PROTECH[®]

主な仕様


Display		画像	
LCD Panel	LCD パネル	TFT-LCD Active Matrix (TN)	
Size	画面サイズ	7.0 inches diagonal (152.4(H) x 91.4(V) mm) (2 Displays in a row)	
Aspect Ratio	アスペクト比	16 : 9 (16 : 10)	
Resolution	解像度	800(H) x 480(V) x 3(RGB). Effective Pixels	
Viewing Angle	視野角	130° (H), 110° (V)	
Color	色再現性	16.7M Colors (8 bit)	
Input / Output		入力 / 出力	
DC IN	DC 電源	XLR 4-pin (male)	
SDI(HD/SD) IN	SDI 入力	BNC x2 / 1 Screen	
SDI(HD/SD) OUT	SDI 出力	BNC x1 Loop Through / 1 Screen	
OPTION INPUT	オプション入力	HD Component/ DVI Input Port / 1 Screen	
AUDIO MONITOR OUT	オーディオモニター出力	φ 3.5 Stereo Jack x2 Front/Rear / 1 Screen	
REMOTE	リモートコントロール	8-pin x1 RJ45 7 GPI (USER preset functions) / 1 Screen	
General		一般	
Power requirement	DC 電源	DC 12 V (10 V - 16 V)	
Power consumption	消費電力	約 24W (2 A)	
Weight	重量	約 2.7 kg (3.0 kg ACアダプター含む)	
Dimensions (WxHxD)	外形寸法	480.8 x 132.6 x 60.5 mm (本体のみ)	
Operating Conditions	Temperature 動作条件 温度	0 °C to 40 °C (推奨温度 20 °C to 30 °C)	
	Humidity 動作条件 湿度	30 % to 85 % (結露のないこと)	
Storage Conditions	Temperature 保存条件 温度	-10 °C to 40 °C	
	Humidity 保存条件 湿度	0 % to 90 %	
Video Format		信号方式	
Detection	信号検出方式	Full Automatic Detection	自動検出
Format* フォーマット		480i/60 , 575i/50	(SDI / Component)
		480p/60, 575p/50	(Component)
		720p/60 /50 /30 /25 /24	(SDI)
		1080i/60 /50 /48 (PsF)	(SDI / Component)
		1080p/30 /25 /24	(SDI)
		VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA	(Component)
Accessories		付属品	
AC Power AdaptorACアダプター/Instruction Book取扱説明書			

* The input signals may not be supported. 入力信号によっては 対応できない場合があります。

NOTE Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

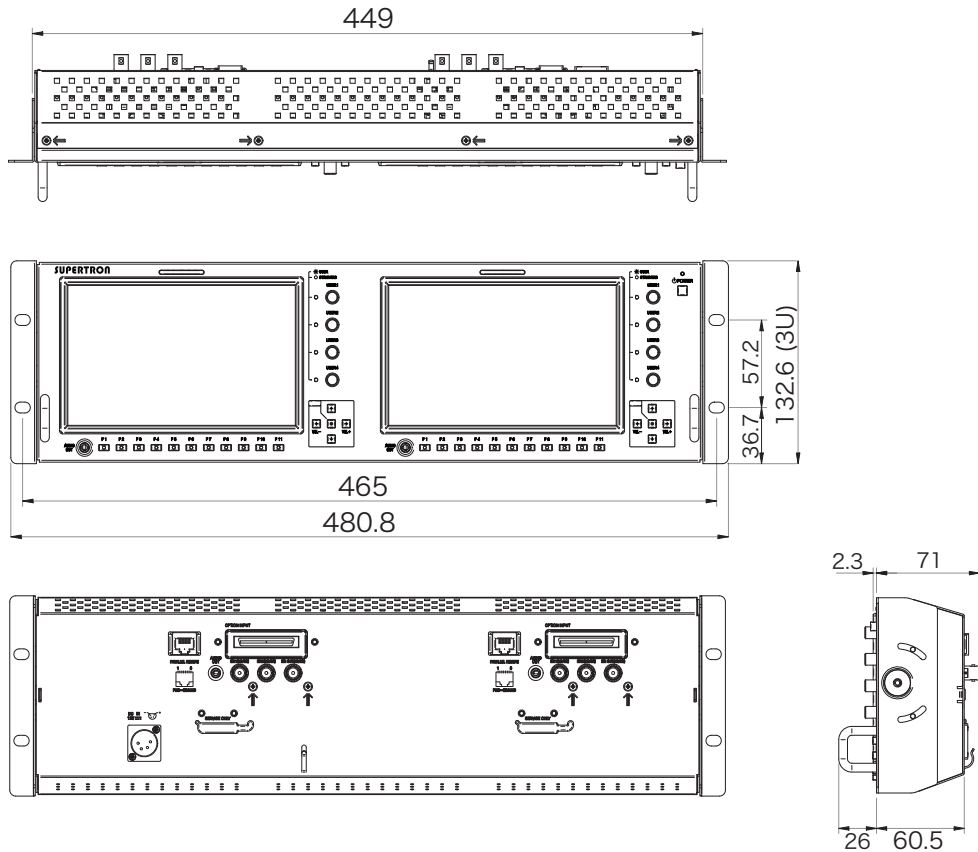

Outside dimension (unit: mm)
外形寸法図(単位:ミリ)

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

☎ 0567-24-4581

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

○受付時間 午前10時~12時・午後1時~6時まで(土・日・祝日を除く)

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

1112