

この度は ULTRA98 をご利用くださいます。誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■注意

⚠ 危険/警告/注意

危険な操作は、ユーザーが死亡または重傷を負う原因となる可能性があります。
また、軽傷または中程度の人身事故または物的損害が発生する原因となる可能性があります。

- ・充電には、専用バッテリーチャージャーを使用する。
- ・端子をショート(短絡)しない。金属製のものと一緒に携帯・保管しない。
- ・強い衝撃を与えない。ハンマーでたたいたり、落としたり、踏みつけたりしない。
- ・乾燥した環境で使用、保管する。雨・水などがかかったり、湿った場所で使用しない。
- ・高温(50℃以上)になる場所、火のそば、炎天下などで使用・放置・充電をしない。
- ・火中に投入しない。加熱したり、半田付け等をしない。
- ・分解、改造をしない。
- ・輸送の際は、輸送会社の安全基準に従ってください。
- ・使用中、充電中、保管時に発熱したり、異臭がしたり、液漏れ・変色・変形などがあつたときはすぐに使用や充電を中止する。
- ・取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

注意事項を守らないと、発熱・発火・破裂などの事故または感電をおこすおそれがあります。
異状が発生した場合は、お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご相談ください。
点検・整備・修理は、お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご依頼ください。

■主な特長

本製品は、カメラ用 VマウントLiイオンバッテリーです。

- ・小型・軽量で、大容量 98Wh です。
- ・CAMTAP(14.8V)出力コネクタ2系統を装備。カメラ、カメラライト等外部機器への電源として使用可能。
- ・USB(5V)出力コネクタ2系統を装備。携帯電話、タブレット等に使用、充電可能。
- ・LCDによる表示機能装備 電圧電流表示および充電/残量5段階表示。

■使用方法

充電：充電には、プロテック専用バッテリーチャージャーを使用します。各チャージャーの取扱説明書をご覧ください。

充電量表示LCDは、充電中は充電の大体の目安を示します。

(注意) 充電したバッテリーは自然に放電します。使用する直前にフル充電することをおすすめします。

接続：カメラ等のVマウントへの装着およびCAMTAP、USBコネクタからの接続を確実にを行います。


(注意) バッテリーチャージャーへの脱着またはカメラ等への脱着はVマウントの方向に沿って無理なく行ってください。

(注意) ご使用のCAMTAPケーブルによっては、接続不良となる場合があります。

使用：表示LCDでバッテリー残量大体の目安を確認できます。


(注意) VマウントカメラインターフェースおよびCAMTAP、USB 出力合計が過大にならないように注意してください。

(注意) バッテリーの使用および充電は、0℃～40℃で行ってください。低温では、使用時間は通常より減少します。

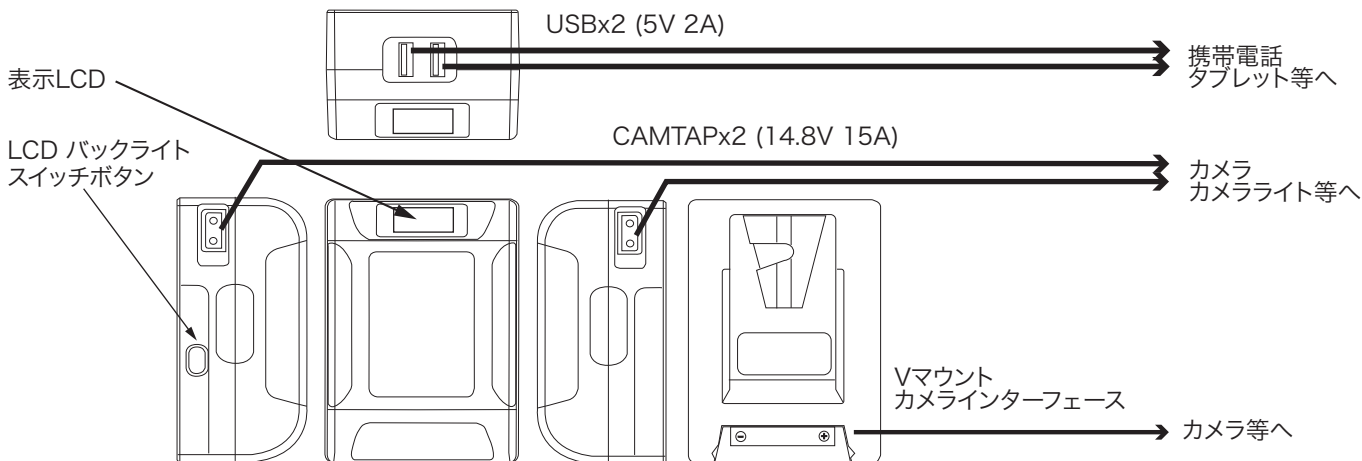


■ 充電量表示LCD / LCD バックライトスイッチボタン

充電時: 充電電圧
充電電流




バッテリー充電量

無負荷時: 出力電圧
出力電流




バッテリー残量

負荷時: 出力電圧
出力電流



バッテリー残量

過負荷時: 出力電圧
出力電流




バッテリー残量

NOTE: LCD画面は、スイッチボタンを押したとき各状態を表示します。

NOTE: 過負荷状態になった場合には、自動的に出力が停止します。正常状態に戻った場合には、自動的に出力が復帰します。

■ 外形寸法図

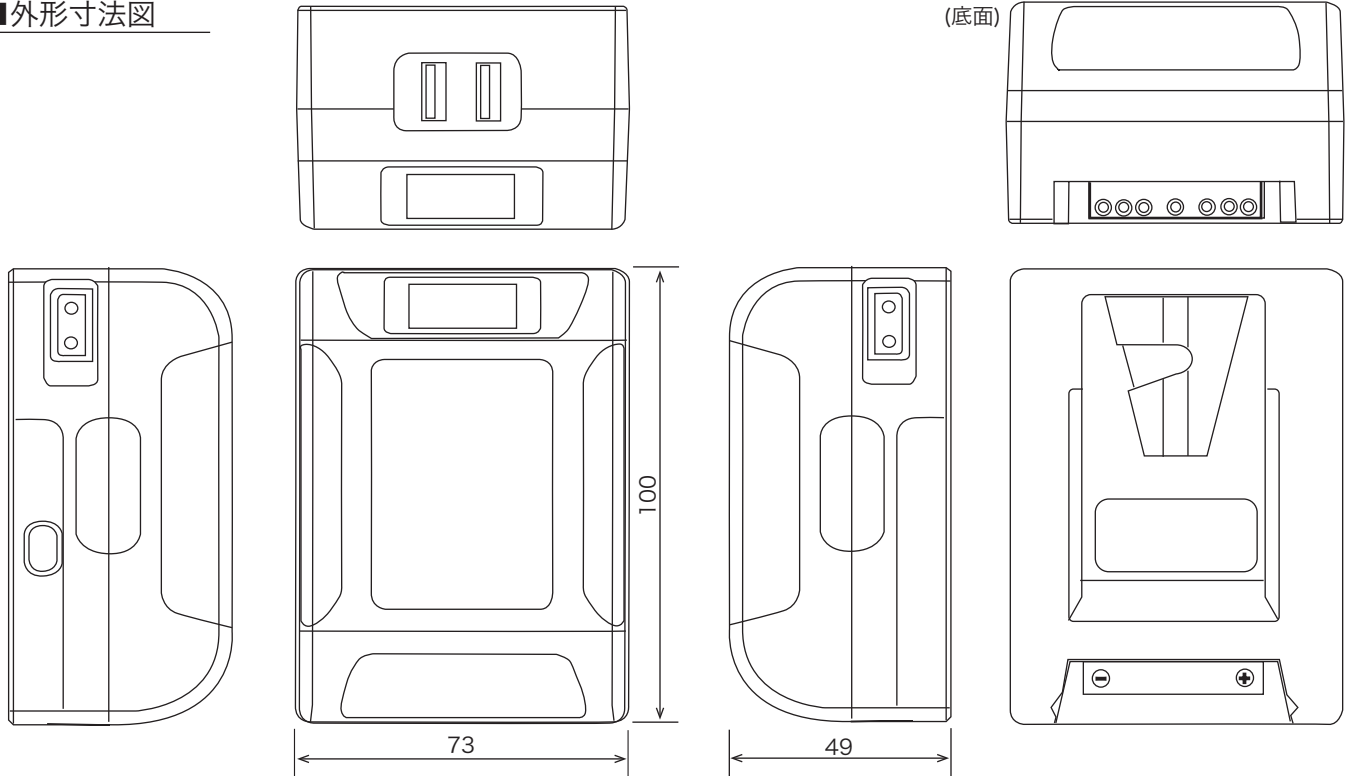

■ 仕様

| | | | |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------|
| 入力 | 充電 | V-マウント | PROTECH専用バッテリーチャージャーを使用 ※1 |
| | | CAMTAP | |
| 出力 | 公称電圧 | 14.8 V | |
| | 公称容量 | 約 6.6 Ah (約 98 Wh) | |
| | 表示機能 | LCD ※2 | バッテリー残量(5段階)/電圧/電流 |
| | 出力コネクタ | V-マウント | 14.8 V 15 A(Max) カメラインターフェース |
| 一般 | 使用温度(放電時) | 0°C ~ +40°C | |
| | 保存温度 | -20°C ~ +60°C | |
| | 外形寸法 (WxHxD) | 約 73 x 100 x 49 mm | |
| 付属品 | 質量 | 約 0.53 kg | |
| | | 取扱説明書 x 1 | |

※1 PROTECH専用バッテリーチャージャーを使用されない場合、性能が十分発揮されない、または故障の原因となることがありますが当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
※2 表示LCDには寿命があり、長期間の使用により表示ができなくなることがありますがご了承ください。LCDが表示できない場合でも、バッテリーは通常通り充電、使用できます。

NOTE デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口

○website <https://protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター
☎ 0567-24-4581

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地

○受付時間 午前10時~12時・午後1時~6時まで (土・日・祝日を除く)

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

20210323