

この度は WAKE-1 をご利用くださいまして誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。






安全上の注意

必ずお守りください。

この製品の使用中の事故等による保証代償はご容赦ください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表で区分し、説明しています。

	警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)	
	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。







警告

必ずお守りください。


- 煙りが出ている、変なおいや音がかかる等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る!
- 本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る!
- そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。
- お買い上げの販売店に御相談ください。

注意

必ずお守りください。


-  **禁止** ■ 本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない! こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。
-  **禁止** ■ 機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない! 火災・感電の原因となります。
-  **禁止** ■ 機器がぬれたり、水が入らないようにする! 火災・感電をおこすおそれがあります。雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。
-  **分解禁止** ■ 本機を改造しない! 火災・感電の原因となります。
-  **分解禁止** ■ 本機の裏フタ・キャビネット・カバー等はずさない! 感電の原因となります。点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。
-  **水場禁止** ■ 水場で使用しない! 火災・感電の原因となります。

■外観・各部名称

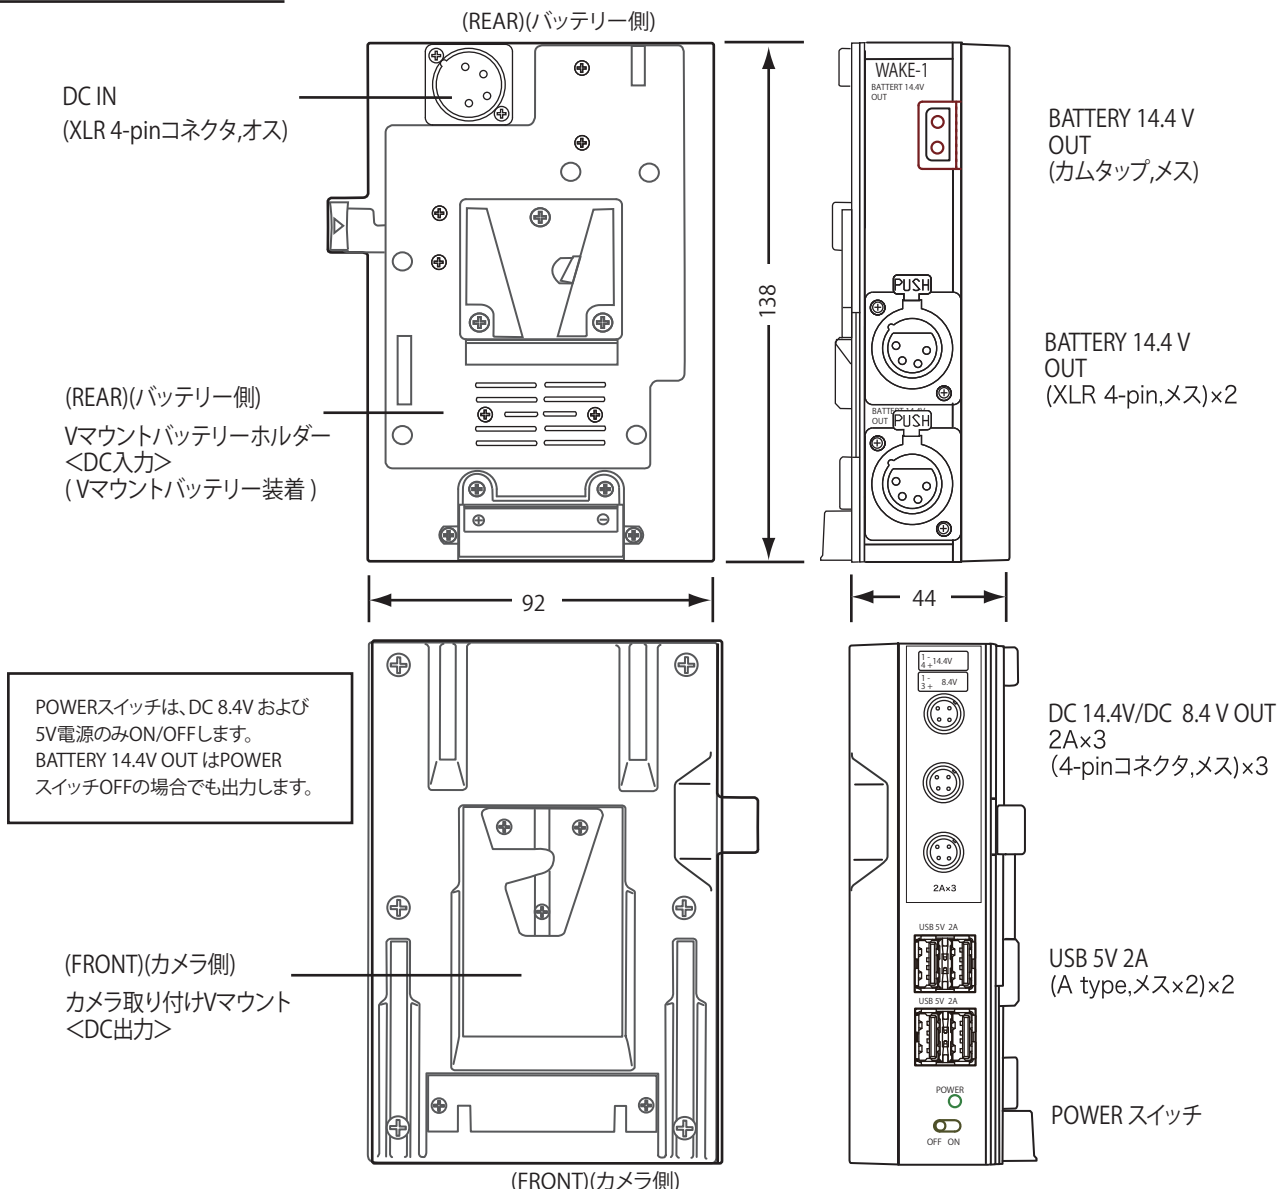

■使用方法

DC 電源入力

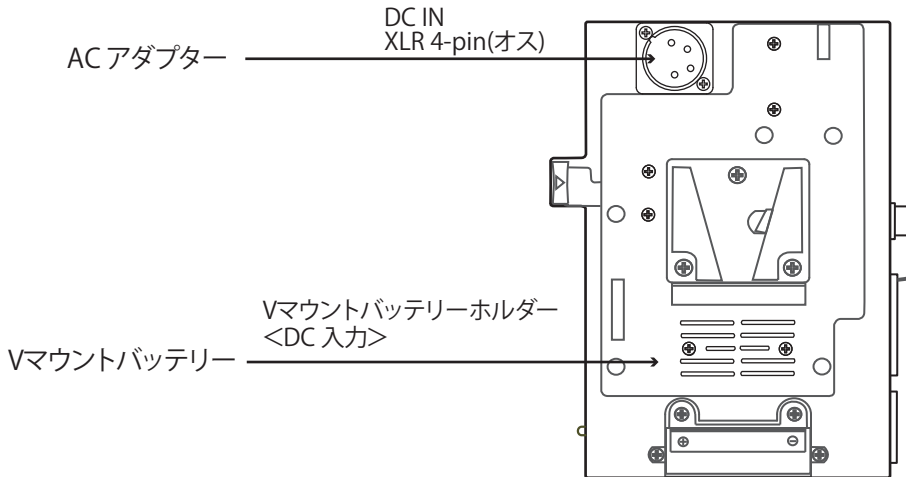

DC 電源は、
Vマウントバッテリー または
DC IN (XLR 4-pin, オス) 入力
いずれか一方のみ使用
(同時には使用できません)


DC IN
XLR 4-pin (オス)



1	DC14.4V(G)
2	NC
3	NC
4	DC14.4V (+)

DC 電源出力

BATTERY 14.4V DC出力は
バッテリーまたは DC IN 入力
からの直接出力です。
POWERスイッチ OFFの場合
でも出力します。

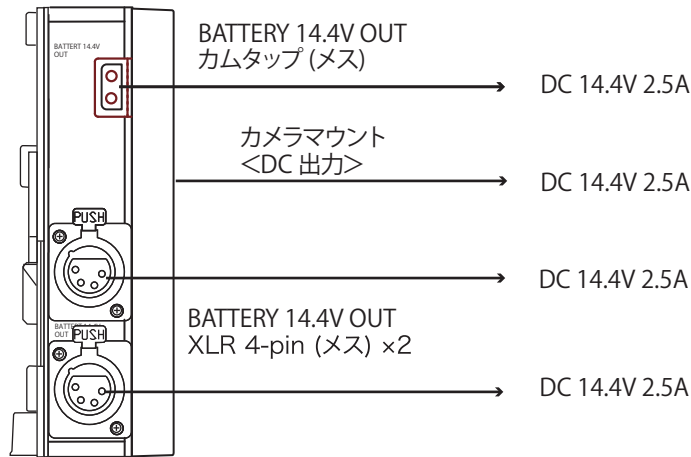

DC 14.4V OUT
XLR 4-pin (メス)




1	DC14.4V(G)
2	NC
3	NC
4	DC14.4V (+)

DC 8.4V 出力
電圧安定化電源

DC 5V 出力
電圧安定化電源

POWERスイッチは、DC 8.4V および
5V電源のみON/OFFします。
BATTERY 14.4V OUT はPOWER
スイッチOFFの場合でも出力します。

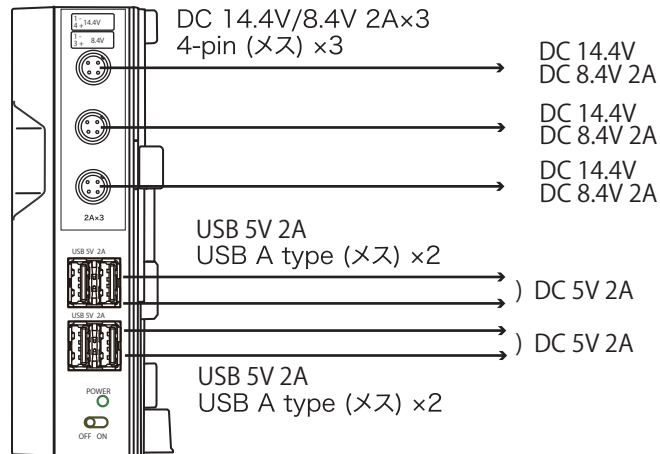

DC 14.4/8.4V OUT
4-pin (メス)



1	DC14.4/8.4V(G)
2	DC14.4/8.4V(G)
3	DC8.4V (+)
4	DC14.4V (+)

注意：DC 電源出力は、合計電力がバッテリー容量を越えないようにご注意ください。

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時~12時・午後1時~6時まで (土・日・祝日を除く)

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城 2 1 8 番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

1410