

御仕様書

NS-X4/X40
NS-X1/X10

PROTECH®

仕様 Specifications

光ファイバーカメラアダプター NS-X4/X1

NS-X4/X1 仕様

入力	
3G/HD/SD-SDI 入力	[NS-X4] 4 3G/HD/SDI IN 1 - 4 : 4x BNC [NS-X1] 1 3G/HD/SDI IN 1 : 1x BNC
タイムコード	1 TC IN : 1x BNC
出力	
3G/HD/SD-SDI 出力	1 3G/HD/SDI OUT THROUGH OUT : 1x BNC 3G/HD/SDI IN 1 入力信号スルー アウト
3G/HD/SD-SDI(リターン)	1 RET OUT 3G/HD/SDI/VBS BASE1-4 CA SELECT : 1x BNC SDI/VBS 自動切替 ※1
リファレンス	1 REF/3G/HD/SDI/VBS OUT : 1xBNC SDI/VBS 自動切替
タイムコード	1 TC OUT : 1x BNC
モニターインターフェース	1 IF OUT : 1xミニ6P(メス) リターンビデオ, DC 12 V(1 A)電源, TALLY信号出力 LVM-89Wモニター用
DC電源入力/出力	
DC 電源入力	光ケーブル NS-X40より 1x V-マウント Vマウントバッテリー入力または電源出力部接続 兼用
DC 電源出力 (本体部) (電源部)	DC 15V OUT (本体部) : 1x V-マウント カメラ電源供給 合計 120 W *ただし、負荷条件、入力条件などにより、 DC 15V OUT (電源部) : 4x XLR 4-pin(メス) (瞬間最大200 W)* 制限される場合があります。
オーディオ	
オーディオ 入力	1 AUDIO-CA IN 1 : 1x XLR 3P(メス) LINE/MIC/P48切替 ANALOG/AES EBU切替 1 AUDIO-CA IN 2 : 1x XLR 3P(メス) LINE/MIC/P48切替
オーディオ 出力	1 AUDIO-PGM OUT 1 : 1x XLR 3P(オス) LINE/MIC切替 ANALOG/AES EBU切替 1 AUDIO-PGM OUT 2 : 1x XLR 3P(オス) LINE/MIC切替
オーディオモニター(ヘッドホン)	1 HP : 1x ϕ 3.5mm ステレオジャック
インターカム	
インターカムヘッドセット	2 HEADSET 1 HEADSET 2 : 2x XLR 4-pin(オス)
タリー	
タリー信号出力	1 TALLY OUT : 1x BNC
タリー表示	3 1x GREEN : メインパネル(1) 2x RED : メインパネル(1), サイドコネクタパネル(1);H/L/OFF切替可
リモート	
リモート コネクタ	1 REMOTE 1 : 1x SONY社用 ※2 1 REMOTE 2 : 1x Panasonic社用 ※2
LANC リモート コネクタ	1 CONTROL-L1 LANC : 1x ϕ 2.5 mm 3P ミニミニジャック
LAN コネクタ	1 LAN : 1x RJ45
IRIS コネクタ (オプション)	(オプション) 1 IRIS-I/Oコネクタ x 1
光ファイバーケーブル	
コネクタ	タジミ タイプ または LEMO タイプ ※ご注文時のご選択による
伝送最大距離	約 2 km (約 1.25 miles) NS-X40/X10からDC電源供給時
一般	
電源 / 消費電力	(DC駆動時): DC 12 V / 約 20 W 最大
使用温度	0 °C to 40 °C (+32 °F to 104 °F)
保存温度	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
重量	約 1.6 kg
寸法 (WxHxD)	201 x 163 x 90 mm

※1 : NS-X40 RET IN 1/2/3/4 入力信号のいずれか NS-X4 RET SELECT 1/2/3/4選択スイッチにより選択された信号が出力されます。

※2 : 8-pin コネクタ,メス : SONY社 RM-B-170/B150, RM-B750, etc.
10-pin コネクタ,オス : Panasonic社 AG-EC4G, AJ-RC10G, etc.

NS-X4は、3G/HD/SDI IN 1-4の 4系統を装備していますが、NS-X1は、3G/HD/SDI IN 1の 1系統のみの装備です。
NS-X40は、3G/HD/SDI OUT 1-4の 4系統を装備していますが、NS-X10は、3G/HD/SDI OUT 1の 1系統のみの装備です。

NOTE デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。


20170921

外形寸法図 Dimensions

光ファイバーカメラアダプター NS-X4/X1

NS-X4/X1 外形寸法図

NS-X4/X1 (本体+電源部)

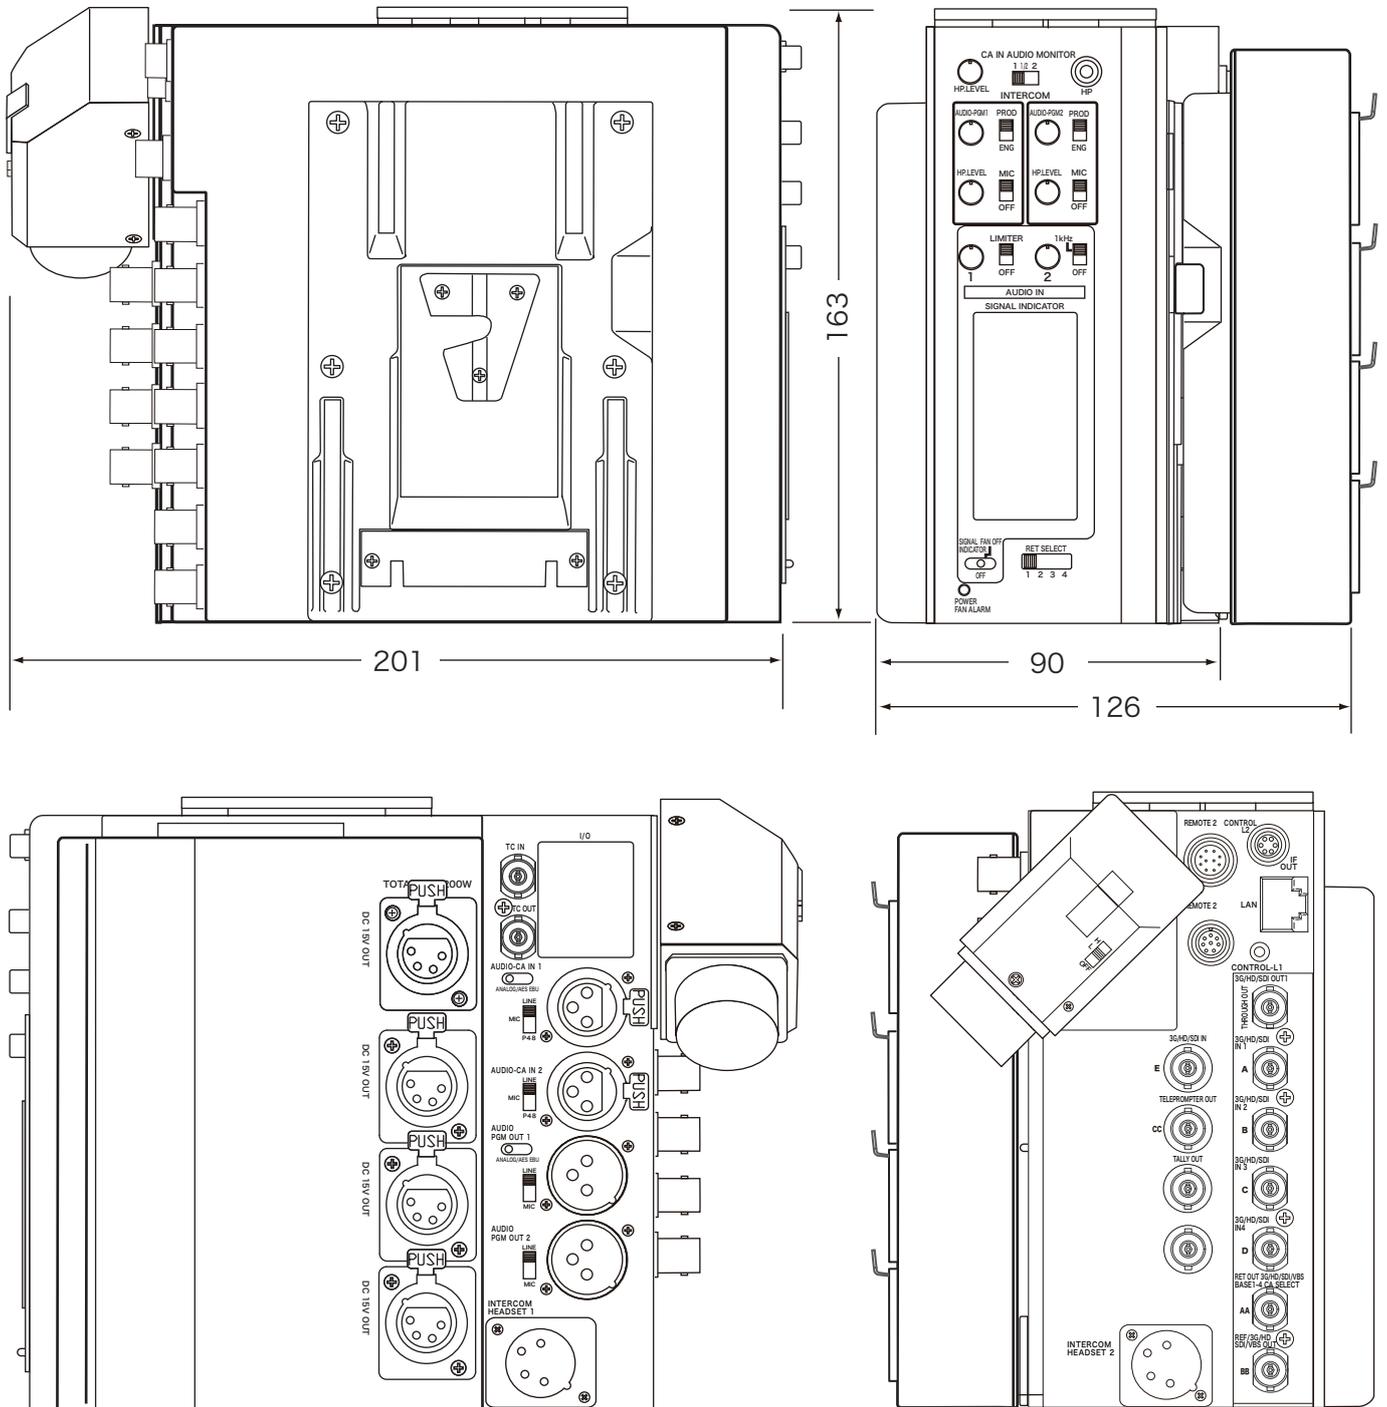

外形寸法図(単位:ミリ)
Dimensions (unit: mm)

NS-X4は、3G/HD/SDI IN 1-4の4系統を装備していますが、NS-X1は、3G/HD/SDI IN 1の1系統のみの装備です。
NS-X40は、3G/HD/SDI OUT 1-4の4系統を装備していますが、NS-X10は、3G/HD/SDI OUT 1の1系統のみの装備です。

仕様 Specifications

光ファイバーベースステーション NS-X40/X10

NS-X40/X10 仕様

出力	
3G/HD/SD-SDI 出力	[NS-X4] 4 3G/HD/SDI OUT 1 - 4 : 4x 2x BNC [NS-X1] 1 3G/HD/SDI OUT 1 : 1x 2x BNC
3G/HD/SD-SDI 出力	1 3G/HD/SDI OUT THROUGH OUT : 1x BNC RET IN CA SELECT 3G/HD/SDI IN 1 入力信号スルーアウト
タイムコード	1 TC OUT : 1x BNC
	1 TC OUT THROUGH OUT: 1x BNC TC IN入力信号スルーアウト
入力	
3G/HD/SD-SDI(リターン)	4 RET IN CA SELECT 3G/HD/SDI/VBS IN 1- 4 : 4x BNC IN 2 - 4 : SDI/VBS 自動切替 ※1
リファレンス	1 REF/3G/HD/SDI/VBS IN : 1x BNC SDI/VBS 自動切替
タイムコード	1 TC IN : 1x BNC
DC電源入力/出力	
DC 電源入力	DC IN (4:+12V 1:GND) : 1x XLR 4P(オス)
DC 電源出力	光ケーブル NS-X4 へ 合計 120 W (瞬間最大200 W)* *ただし、負荷条件、入力条件などにより、制限される場合があります。
オーディオ	
オーディオ 入力	1 AES EBU-PGM IN : 1x XLR 3P(メス)
	2 AUDIO-PGM IN 1 - 2 : 2x XLR 3P(メス) +4dBm/0dBm切替
オーディオ 出力	1 AES EBU-CA OUT : 1x XLR 3P(オス)
	2 AUDIO-CA OUT 1 - 2 : 2x XLR 3P(オス)
オーディオモニター(ヘッドホン)	1 HP : 1x ϕ 6.3 mm ステレオジャック
インターカム	
インターカム	2 INTERCOM PROD/ENG : 2x XLR 3P(メス)
	1 4W INTERCOM TALLY : 1x D-Sub 25P INTERCOM TALLY兼用
インターカムヘッドセット	1 HEADSET : 1x XLR 4-pin(オス)
タリー	
タリー信号入力	1 TALLY IN : 1x BNC VOLTAGE TYPE 2-4V GREEN/4.1-5V RED
	1 4W INTERCOM TALLY : 1x D-Sub 25P
リモート	
リモート コネクタ	1 REMOTE 1 : 1x SONY社用 ※2
	1 REMOTE 2 : 1x Panasonic社用 ※2
リモート コネクタ	1 CONTROL-L1 LANC : 1x ϕ 2.5 mm 3P ミニミニジャック
LAN コネクタ	1 LAN : 1x RJ45
IRIS コネクタ (オプション)	(オプション) 1 IRIS-I/Oコネクタx 1
光ファイバーケーブル	
コネクタ	タジミ タイプ または LEMO タイプ ※ご注文時のご選択による
伝送最大距離	約 2 km (約 1.25 miles) NS-X4/X1 へDC電源供給時
一般	
電源 / 消費電力	(AC駆動時) AC IN : AC 100/200 V
	(DC駆動時) DC IN : DC 12 V / 約 20 W 最大
使用温度	0 °C to 40 °C (+32 °F to 104 °F)
保存温度	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
重量	約 5 kg
寸法 (WxHxD)	215 x 160 x 302 mm

※1 : NS-X40 RET IN 1/2/3/4 入力信号のいずれか NS-X4 RET SELECT 1/2/3/4選択スイッチにより選択された信号が NS-X4にて出力されます。

※2 : 8-pin コネクタ,メス : SONY社 RM-B-170/B150, RM-B750, etc.
10-pin コネクタ,メス : Panasonic社 AG-EC4G, AJ-RC10G, etc.

NS-X4は、3G/HD/SDI IN 1-4の 4系統を装備していますが、NS-X1は、3G/HD/SDI IN 1の 1系統のみの装備です。
NS-X40は、3G/HD/SDI OUT 1-4の 4系統を装備していますが、NS-X10は、3G/HD/SDI OUT 1の 1系統のみの装備です。

NOTE デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。



20170921

外形寸法図 Dimensions

光ファイバーベースステーション NS-X40/X10

NS-X40 外形寸法図

NS-X40

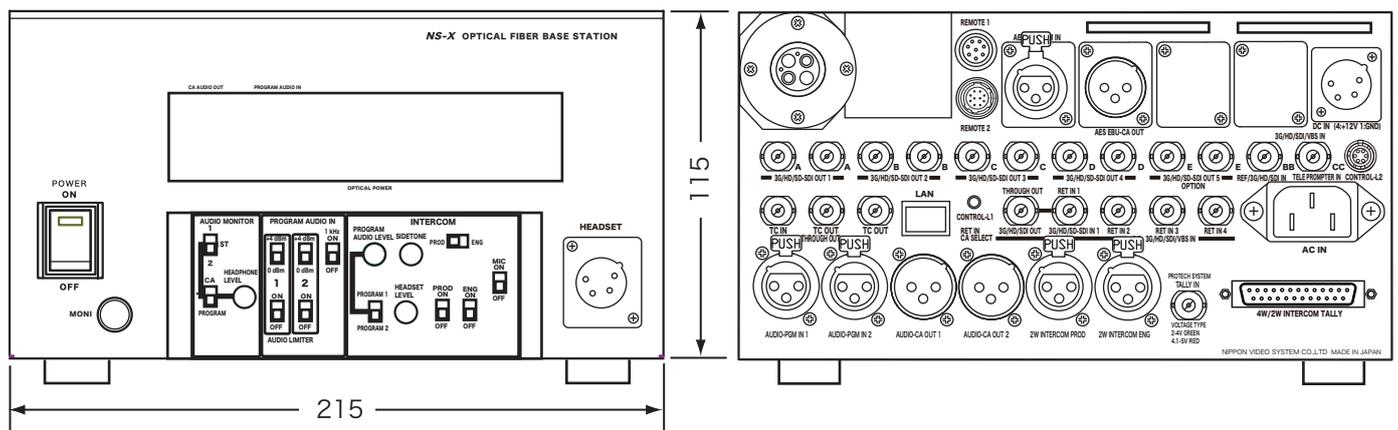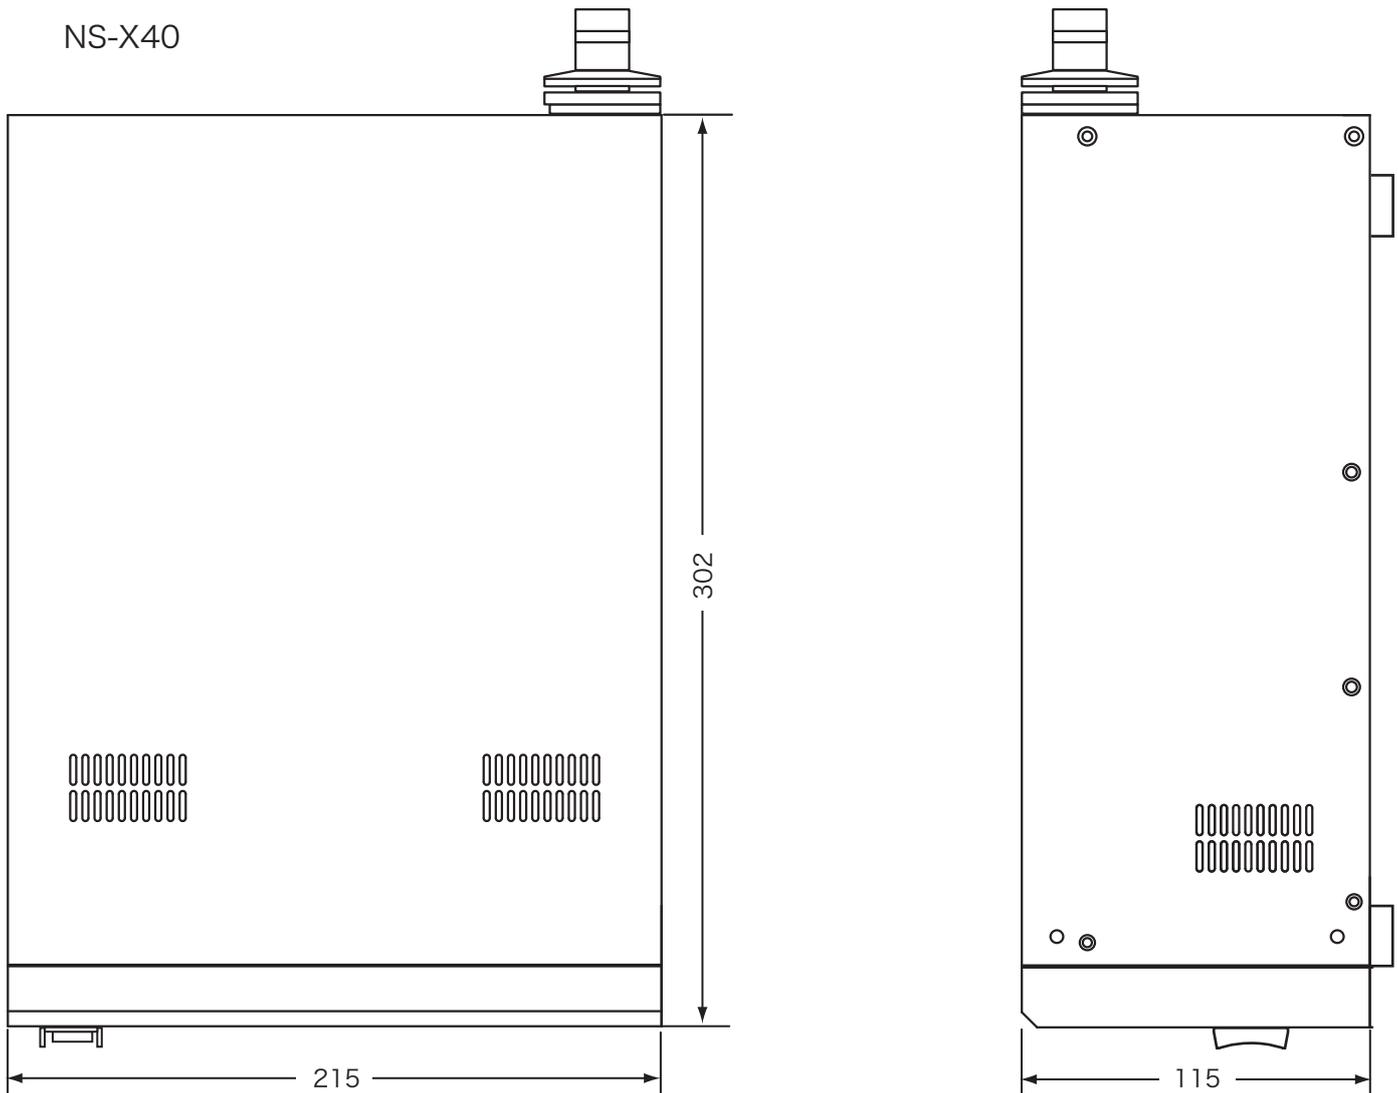



外形寸法図(単位:ミリ)
Dimensions (unit: mm)

NS-X4は、3G/HD/SDI IN 1-4の 4系統を装備していますが、NS-X1は、3G/HD/SDI IN 1の 1系統のみの装備です。
NS-X40は、3G/HD/SDI OUT 1-4の 4系統を装備していますが、NS-X10は、3G/HD/SDI OUT 1の 1系統のみの装備です。

外形寸法図 Dimensions

光ファイバーベースステーション NS-X40GTS

NS-X40GTS 外形寸法図

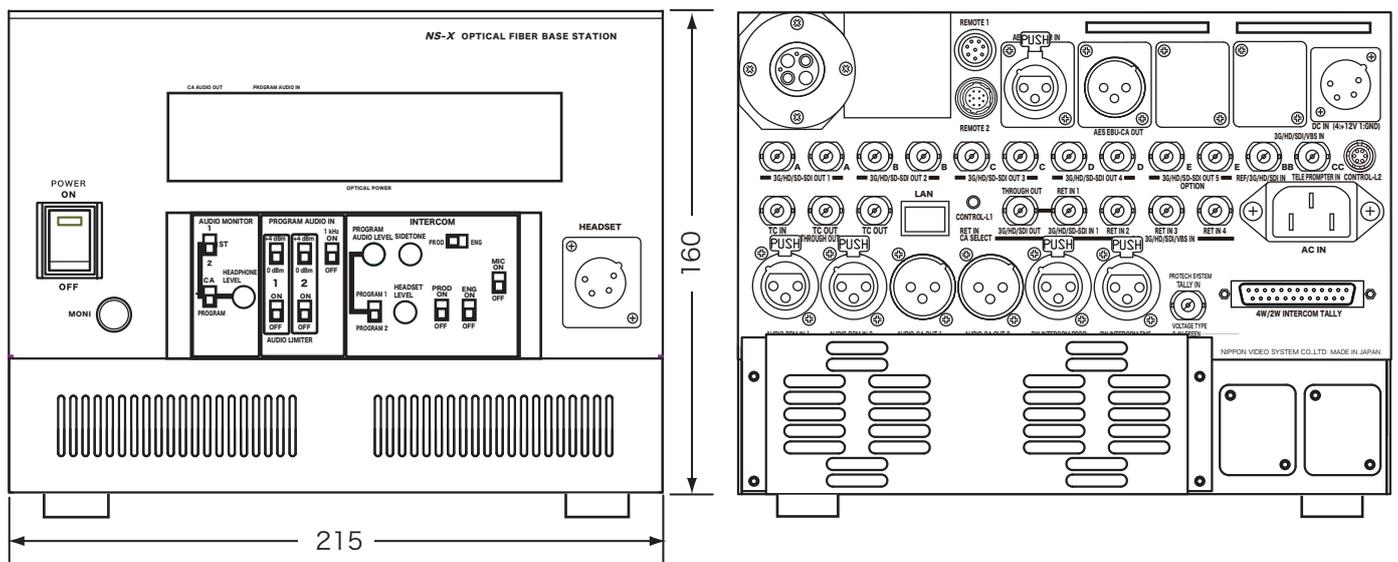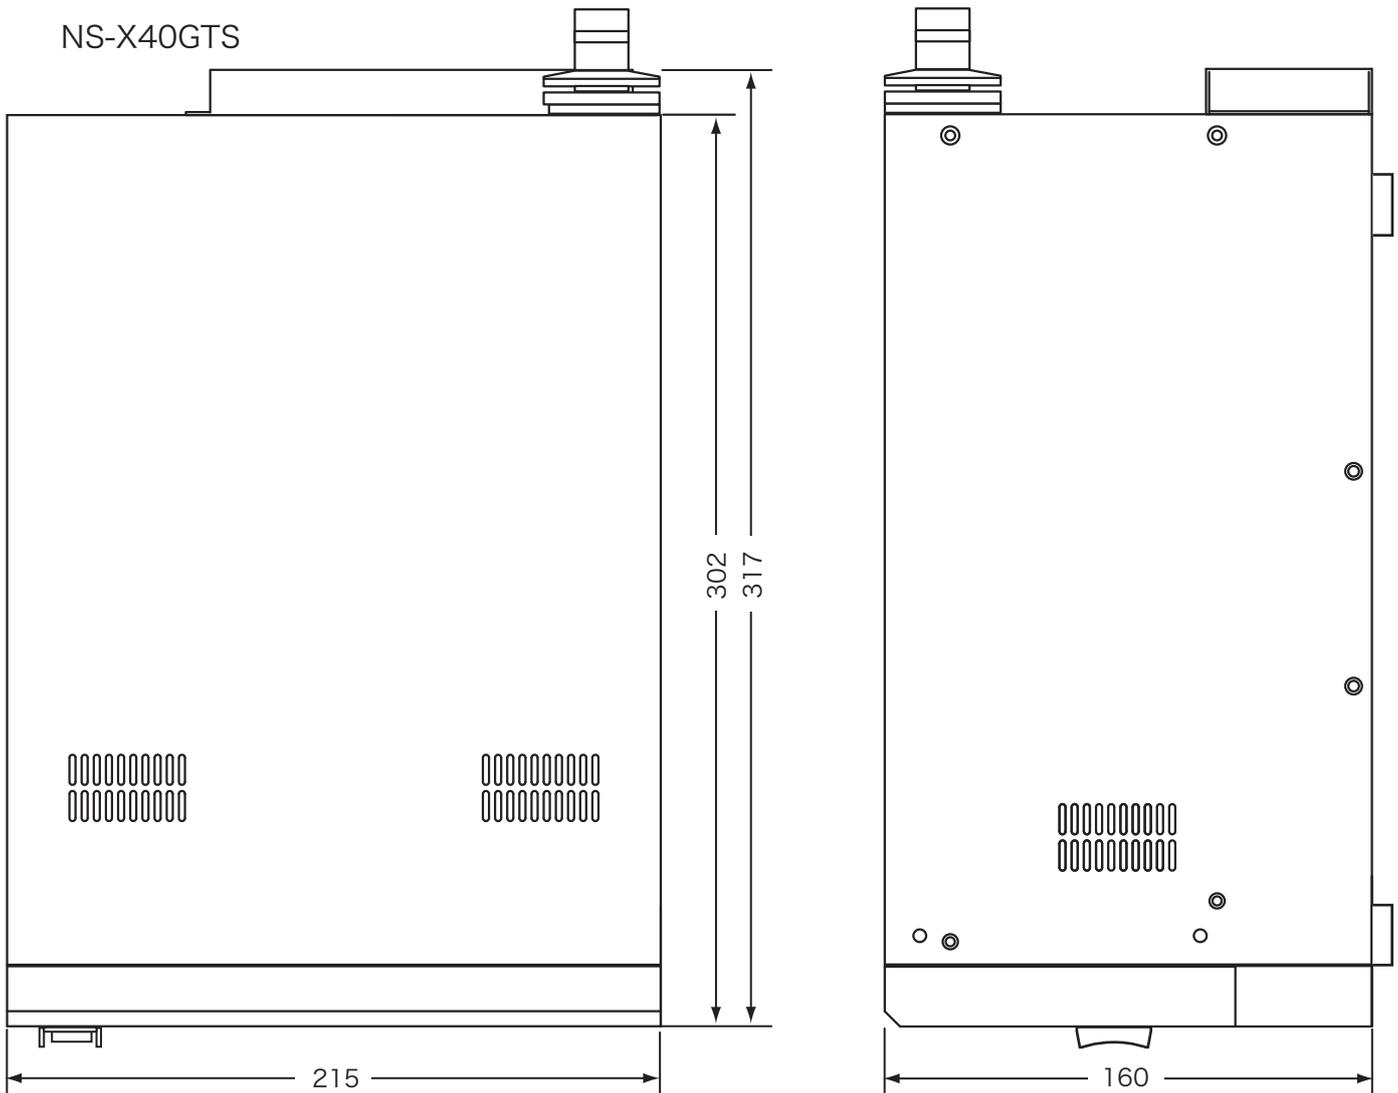

NS-X40GTS 高出力型電源オプション

外形寸法図(単位:ミリ)
Dimensions (unit: mm)