

御仕様書


PS-270HD

PROTECH®

主な仕様

入力部		一般	
映像	HD-SDI/SD-SDI(BNCx1)	電源	DC13.5V 5A
TC IN	BNCx1(270Sのみ有効)	外形寸法	179×59×266mm(幅×高さ×奥行き)
出力部		使用温度	0°C~40°C
映像	RET V.OUT コンポジット BNCx1, 1Vp-p, 75Ω	保存温度	-20°C~60°C
	GENLOCK OUT コンポジット BNCx1 1Vpp 75Ω	質量	約1.5kg
MONITOR OUT 6Px1			
TC OUT	BNCx1(270Sのみ有効)		
DC出力	DC OUT XLRタイプ4Pメス×1 ミニ4ピン×1 DC12V DC8.4V		
	リモートコネクタ ソニー8Pリモート用コネクタ×1		
その他	ランクコネクタ ソニーランクリモコン用φ2.5ステレオジャック×1		
	HEADSET XLRタイプ 4Pオスx2 FL-401用		
	光コネクタ×1		

外形図

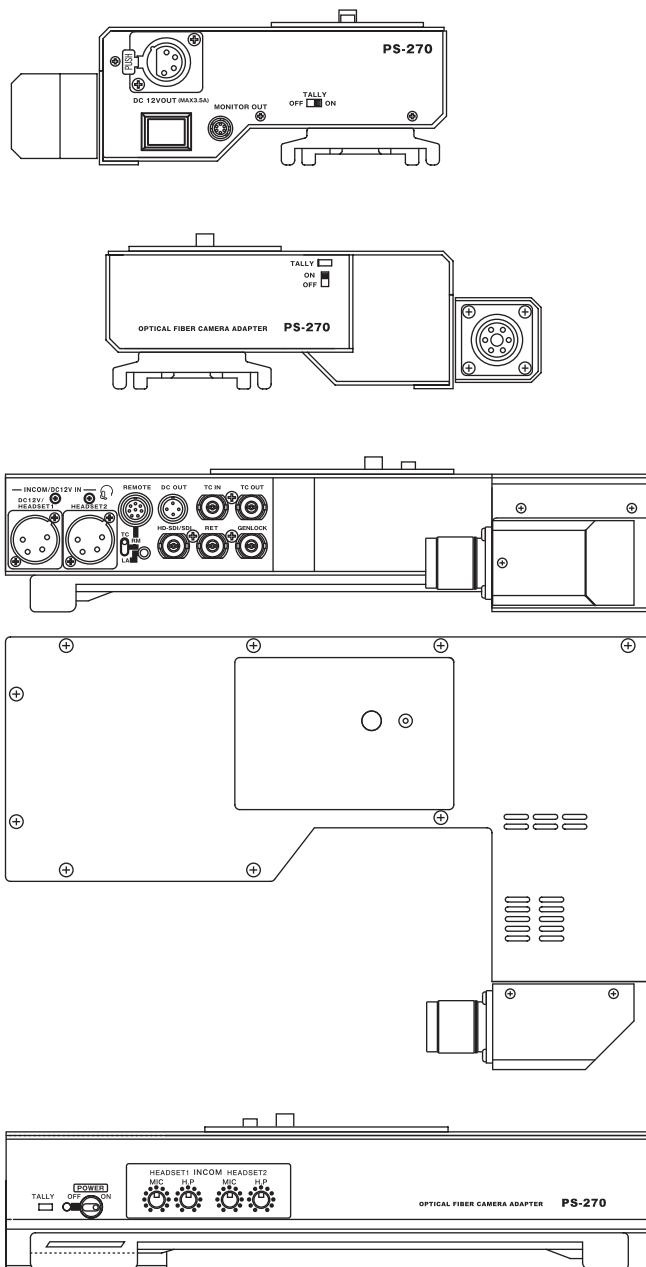

外形寸法図(単位:ミリ)

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～午後6時まで (土・日・祝日を除く)

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地
TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

0812