


PROTECH® レバーキット VSE-RM200HD 取扱説明書

この度はVSE-RM200HDをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。


安全上の注意 必ずお守りください。	
<p>警告 『死亡または重傷などを負う可能性が想定されます。』必ずお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 煙りが出ている、変なにおいや音がある等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る！ ■ 本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る！ ■ 本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る！ ■ 本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る！ ■ そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。 ■ お買い上げの販売店に御相談ください。 	<p>注意 『危害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されます。』必ずお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない！ こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。 禁止 ■ 本機の裏フタ・キャビネット・カバー等はずさない！ 感電の原因となります。点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。 分解禁止 ■ 本機がぬれたり、水が入らないようにす！ 火災・感電をおこすおそれがあります。 雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。 禁止 ■ 本機を改造しない！ 火災・感電の原因となります。 分解禁止 ■ 水場で使用しない！ 火災・感電の原因となります。 水場禁止

■ 取付け方法


1. 本体後面のネジをゆるめ取付金具を縦になるように回します。



2. 三脚の2本のパイプの間に入れて取付け金具を戻しネジをしめて本体を固定します。

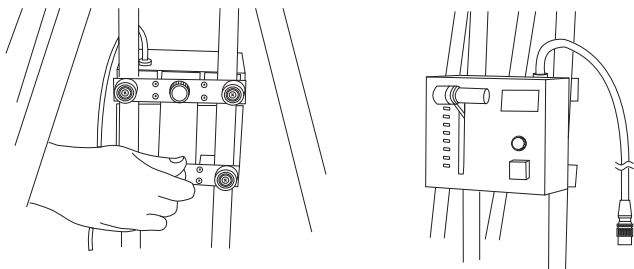

3. ケーブルをVSE-200HDのREMOTEリモートコネクタに接続します。

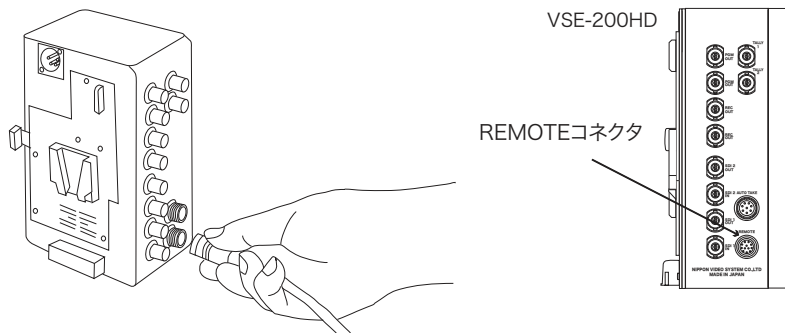


■ 取扱説明

・レバーによりカメラA、カメラBのディゾルブを自由に变化させることが可能です。

・AUTO TAKEスイッチを押すとA→B、B→Aに TRANSITION TIMEボリュームで設定された時間で変化します。設定は、0～120フレームです。
TRANSITION TIMEボリュームを0にすると、時間0のカット動作となります。

・レバーが中間の位置へ移動して(MIXしている場合は、AUTO TAKEボタンを押すとその位置から TRANSITION TIMEの速度で AまたはBへ変化します。

■ 外観図

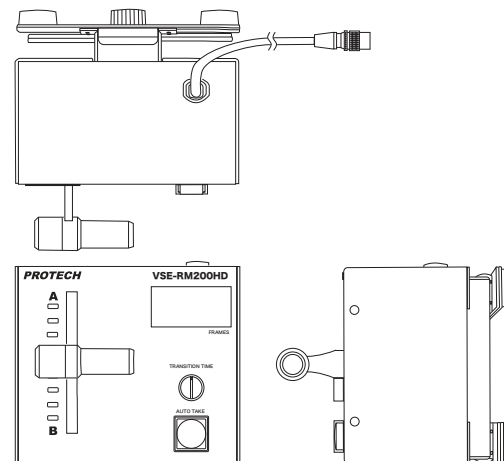

■ 仕様

機能	レバー (ディゾルブ)
	AUTO TAKE スイッチ
	TRANSITION TIME 調節ボリューム: 0~120フレーム
	TRANSITION TIME FRAMES 表示: 0~120フレーム
寸法	120 x 106 x 95 mm (幅x高さx奥行き)
質量	約 790 g
動作温度	0~40 °C
付属品	取扱説明書 / 保証書

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

☎ 0567-24-4581

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

○受付時間 午前10時~12時・午後1時~6時まで (土・日・祝日を除く)

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

Ver. 1.0.20151125