

**御 仕 様 書**

---

**FD-800S**



---

***PROTECH***<sup>®</sup>


# 主な仕様

入出力部		付属回路	
CCU接続用	XLR-3ピン(オス) x5系統	パネル出力	インカム音声用スピーカー x1系統
FD-300A接続用	XLR-3ピン(メス) x5系統 (電源供給可能)	VUメーター	インカム音声確認用メーター x1
		使用電源	
AUX入力	BNC x3系統 (FD-300A電源供給不可)	外部AC入力	100V 約20W
		DC12V	XLR-4ピン
MIX入力	XLR-3ピン(オス) x2系統	一 般	
EXT MIC入力	XLR-3ピン(メス) x1系統 (入力インピーダンス3kΩ)	動作温度	0°C~40°C
		保存温度	-20°C~50°C
付属品		質 量	約560g
取扱説明書/保証書/ラックマウント金具		外形寸法	430x88x250mm(幅x高さx奥行き)

# 外形寸法図

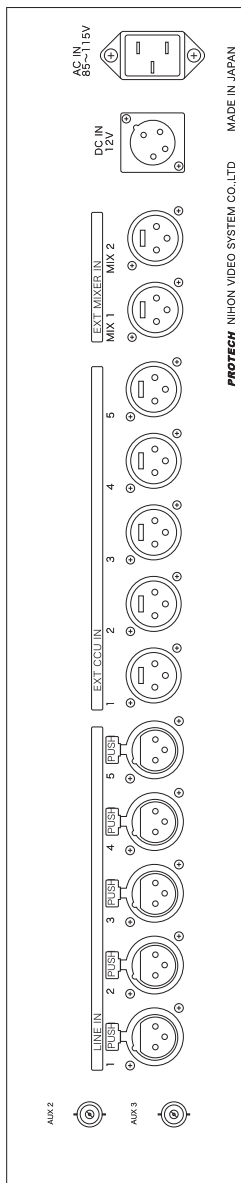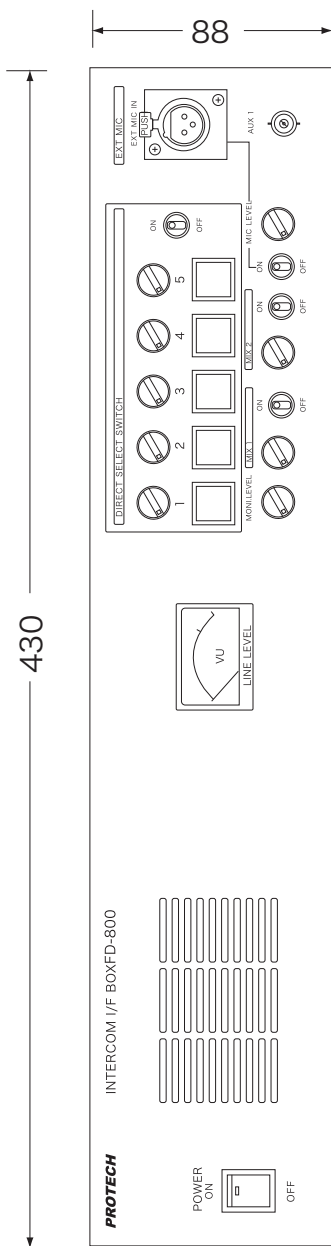

# ブロック図

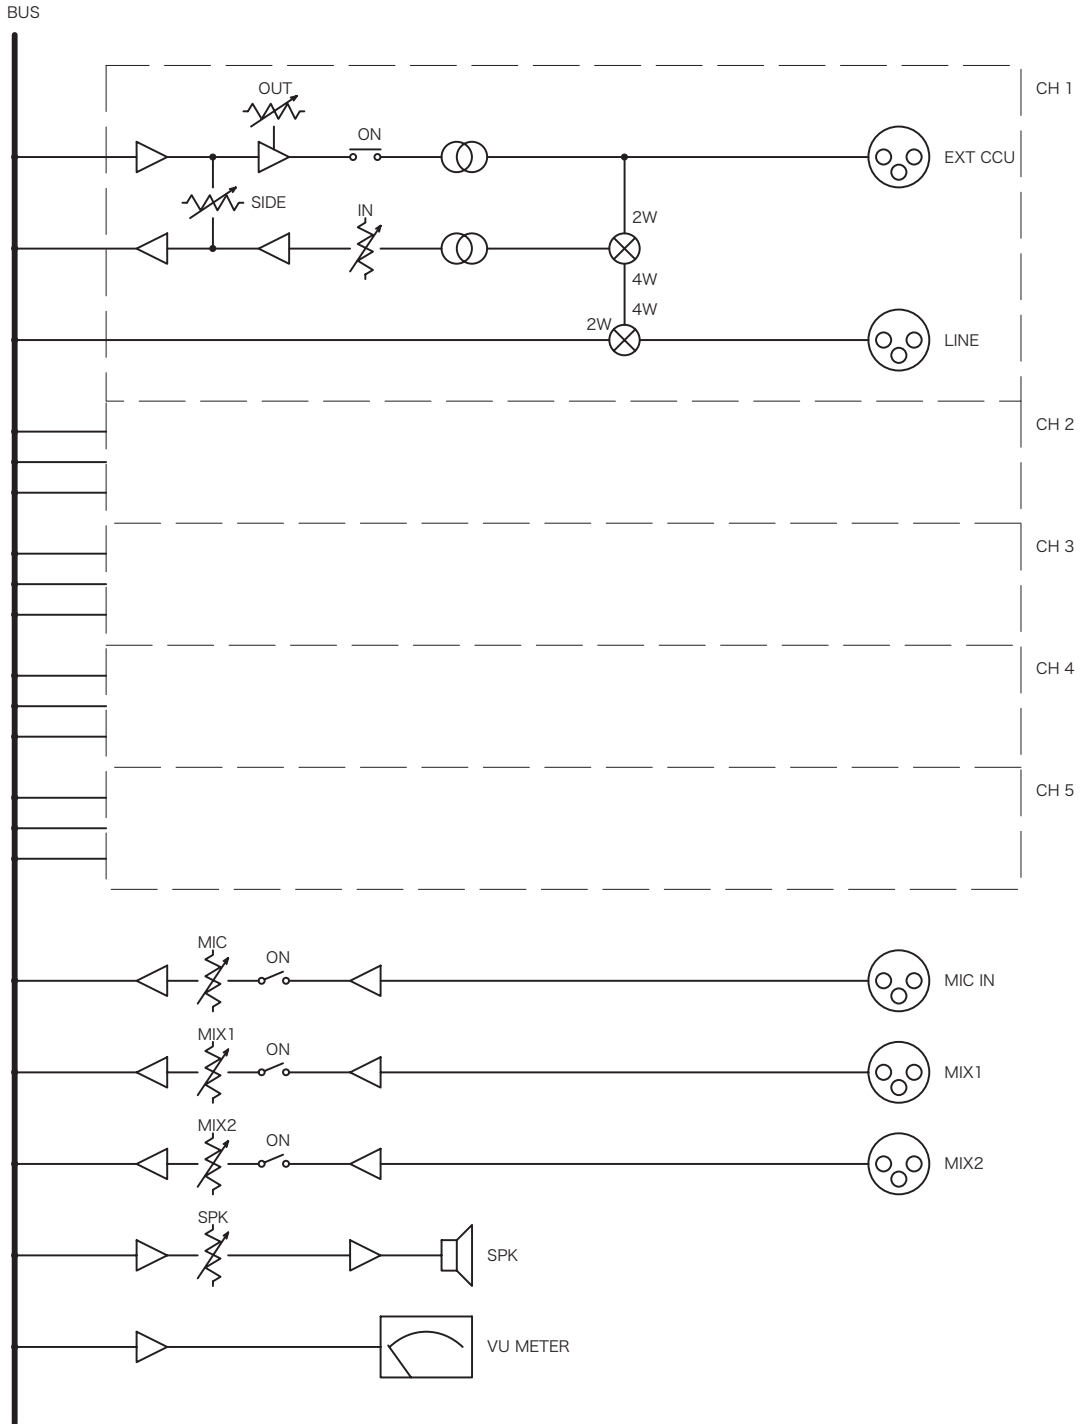

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail [support@protechweb.jp](mailto:support@protechweb.jp)

**PROTECH® サポートセンター**

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

**☎ 0567-24-4581**

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

○受付時間 午前10時～午後6時まで (土・日・祝日を除く)

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0703