

御 仕 様 書


AL-500

PROTECH®

主な仕様

一 般		付属品
適合メーカー	キャノン/フジノン(一部機種をのぞく)	IFボックス/制御ケーブル(2m)/保証書/取扱説明書
OPEN LIMIT	開放側F値制限	
CLOSE LIMIT	最大F値制限	
VTRスイッチ	RECスタート/ストップ	
SLOW FAST	SLOW:ズーム速度が遅い	
	FAST:ズーム速度が速い	
WIDE TELE	WIDE広角側 TELE望遠側	
CF	キャノン/フジノン切換	
パーンバンド	2カ所どめによりパーン棒に取付	
	適正な位置でカットするとよい	
外形寸法	130x47x50mm(幅x横x奥行き)	
質 量	約210g(本体)	

外形寸法図

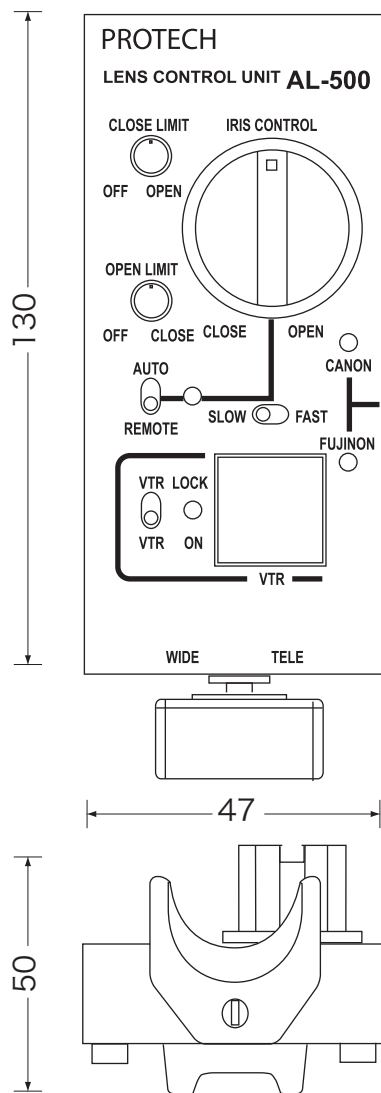

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～午後6時まで（土・日・祝日を除く）

（株）日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0703