

# 御仕様書


## FS-405

**PROTECH®**

入力	音声入力	1 ~ 4 ch XLR 3P オス x4 5・6 ch AUX L/R RCA x2	
	入力レベル	MIC -70 ~ -36dBs 連続可変 (1~4chのみ) LINE -30 ~ +4dBs 連続可変	
	インピーダンス	600 Ω ±10%	
	DC	DC 12V IN XLR 4P オス x1 BP-90型コネクタ x1	
	出力	MAS OUT L/R XLR 3P x2 FIX OUT L/R XLR 3P x2	
	サブ音声出力	SUB OUT L/R RCA ピンジャック x2	
	ヘッドホンモニター	HEAD PHONE MONITOR 6.3φ ステレオジャック x1 3.5φ ステレオミニジャック x1	
	最大出力	L/R : +24dBm	
	音声出力レベル	MAS OUT L/R : +4・0・-20・-60dBm 平衡, 600Ω 負荷 SUB OUT L/R (RCA): -10dBV 不平衡 MONI OUT : -6dBs 不平衡, 8Ω 負荷	
総合特性	周波数特性	LINE : 50 Hz - 15 kHz ±1.0dB MONITOR : 50 Hz - 15 kHz ±3.0dB	
	S/N 比	≥ 54dB (-70dBm 入力時) ≥ 64dB (+4dBm 入力時) MONITOR : ≥ 60dB (30 kHz, L.P.F.使用時, 入力600Ω負荷)	
	歪み率	MIC LINE : ≤ 0.2% MONITOR : ≤ 2% (50 Hz ~ 15 kHz)	
	付属回路	イコライザー	FRQ(周波数) : 250 Hz ~ 8 kHz 各チャンネル独立ON/OFFおよび調整可能 LEVEL(レベル) : -12dB ~ +12dB
		ファンタムマイク入力	電源 : P-48V(+48 V) および A-B12V 各チャンネルに装備, 合計最大 30 mA
	ローカットフィルタ(H.P.F)	20 ~ 300 Hz, -12dB/oct, カットオフ周波数連続可変	
	オシレーター	1 kHz	
	オーディオレベルメーター	VU メーター/PEAK メーター L/R VU/PEAK切替 L/Rチャンネル独立	
	リミッター	(入力側) ハイパーリミッター 各ch独立4系統 1-4各チャンネル独立ON/OFF可能	
	プリフェーダーリッスン機能	マスターボリューム直前(フェーダー直前)の音声モニターヘッドホンにより可能	
電源	電池	単三乾電池(LR-6) x8 : スライドバッテリーケース(付属)使用 Sony Li-イオン バッテリーパック : バッテリーアダプター BKW-L601(別売オプション)使用 BP-90 バッテリー	
	DC 電源入力	12 V DC (9 V - 18 V DC), 最大 0.5 A	
	電力消費	約 0.3 A	
	一般	使用温度	0°C ~ +40°C
	保存温度	-20°C ~ +50°C	
	寸法(WxHxD)	206 x 60 x 172 mm (バッテリーケースを含む)	
	質量	約 1.9 kg	
付属品	スライドバッテリーケース/専用キャリングケースおよびキャリングベルト/取扱説明書		

# 外形寸法図

FS-405

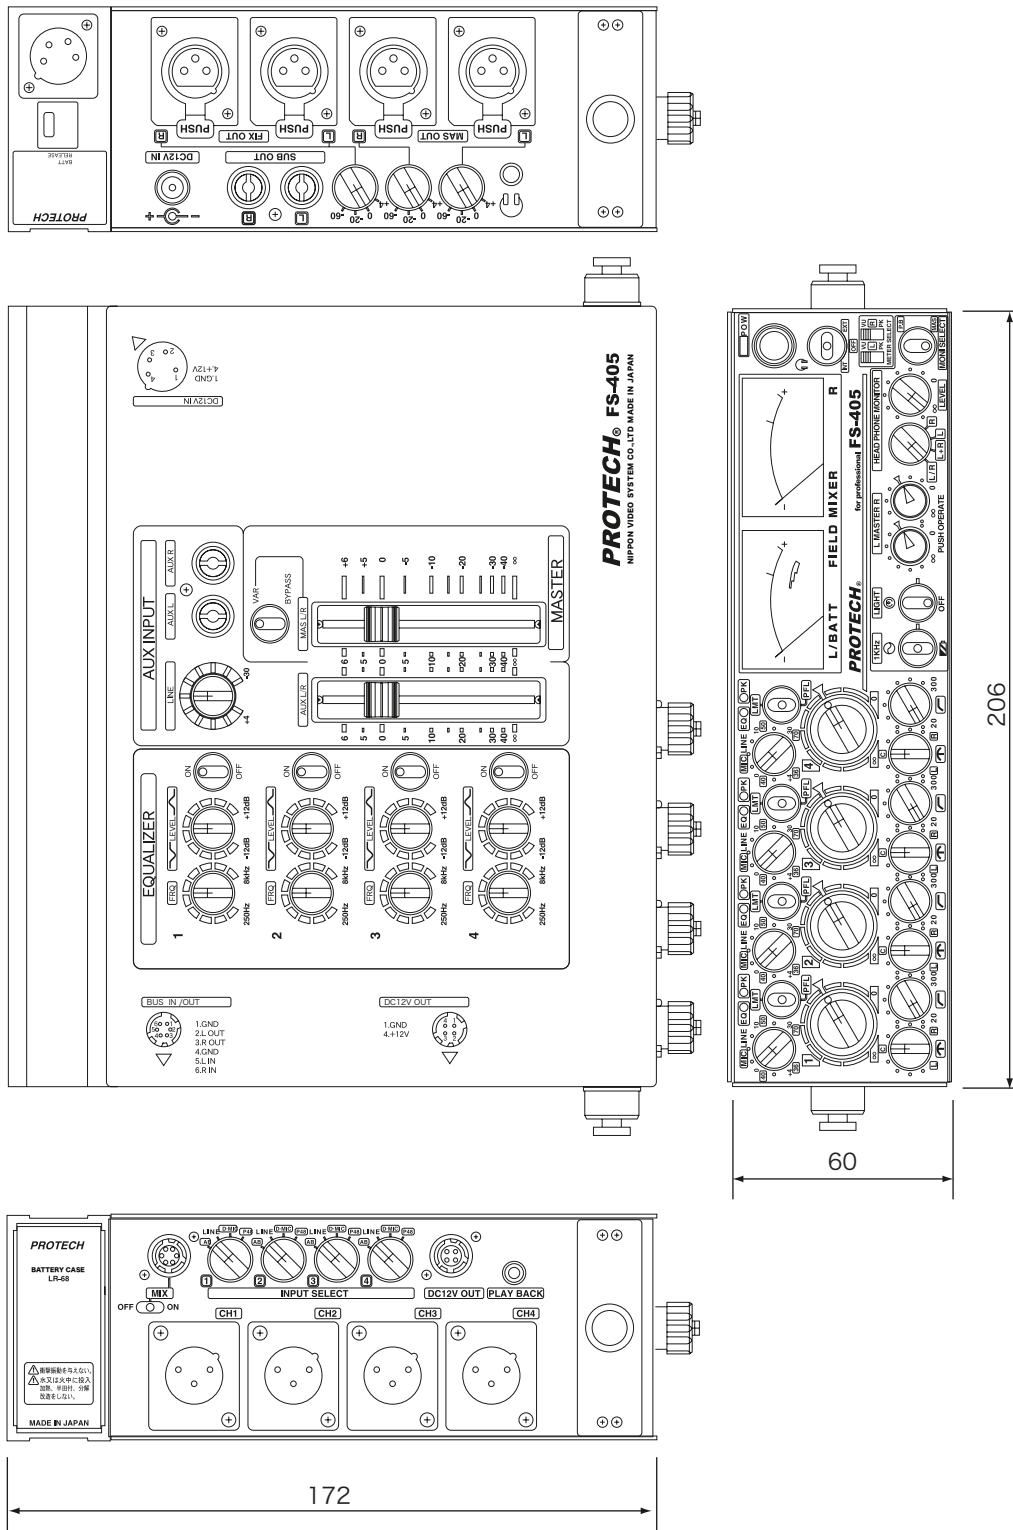

外形寸法図 (単位 : mm)  
Dimensions (unit : mm)