

# 御 仕 様 書

## VHD-5400

**PROTECH®**

# 主な仕様


VHD-5400

入出力部	映像入力	HD-SDI(BNC) ×1 ×4系統	4K-12G SDI / 4K-6G SDI 対応
	映像出力	HD-SDI(BNC) ×4分配 ×4系統	
一 般	電 源	(AC駆動時) AC IN	: AC 85 V - 240 V / 約 15 W
		(DC駆動時) DC 12V IN(XLR 4P オス)	: DC 12 V - 16 V / 約 15 W
	使用温度	0 °C ~ 40 °C	
	保存温度	-20 °C ~ 60 °C	
	重 量	約 3.2 kg	
	寸 法	430 x 44 x 220 mm [ EIA 1U ]	
付 属 品	ACケーブル/ラックマウント金具/取扱説明書/保証書		

**NOTE** デザイン, 仕様は、予告なく変更することがあります。

# 外形寸法図

VHD-5400

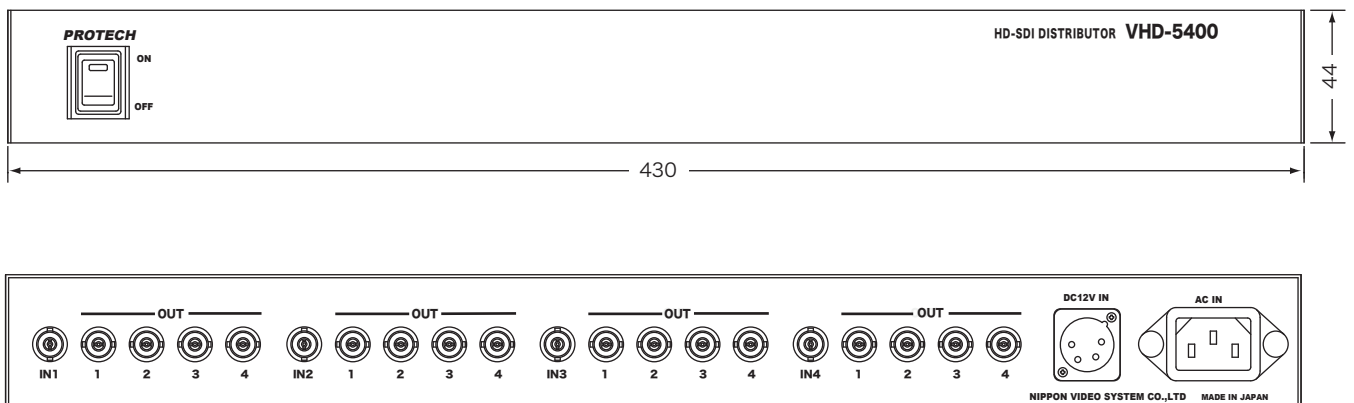

外形寸法図 (単位: ミリ)  
Dimension (unit: mm)