

PROTECH® 据置型AC電源 AC PROPACK 150S 取扱説明書

この度はAC PROPACK 150Sをご利用くださいまして誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。


この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上の注意 必ずお守りください。	注意 『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されます。』必ずお守りください。
<p>警告 『死亡または重傷を負う可能性が想定されます。』必ずお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■煙が出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る! ■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る! <p>■そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。 ■お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご相談ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない! こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。 ■機器がぬれたり、水が入らないようにする! 火災・感電をおこすおそれがあります。雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は、特にご注意ください。 ■水場で使用しない! 火災・感電の原因となります。 <p>点検・整備・修理は、お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご依頼ください。</p>

■特長

据置型 AC電源
XLR 4P 2出力装備・高出力 合計150W

■外形寸法図/各部名称

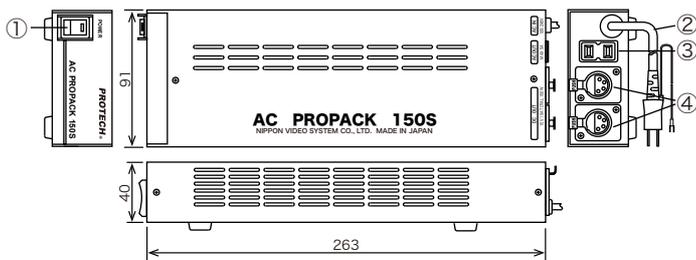

- ①POWER 電源スイッチ：電源ON/OFF
電源確認LEDが点灯/消灯
- ②AC IN 100~240V：AC 100Vコンセントへ接続
- ③AC OUT MAX 5A サービスコンセント：AC 100V 5Aまで
- ④DC OUT 15V 10A TOTAL 150W XLR 4Pコネクタ x2：
各 DC 15V 10Aまで出力可能
但し、2系統合計 150Wまで

DC出力 XLR 4P メス ピンアサイン	1	DC 15 V (G)
	2	NC
	3	NC
	4	DC 15 V (+)


■仕様

入 力	電源入力	AC IN 100~240V	AC 100 V~240 V (50 Hz/60 Hz)
	出 力	DC出力	DC OUT 15V 10A TOTAL 150W XLR 4P メス x2系統 DC 15 V 各10 A 以下 合計150 W 以下
一 般	動作温度	0°C ~ +40°C	
	動作湿度	20% ~ 80%	
付 属 品	寸法(W×H×D)	91 × 40 × 263 mm	
	質量	約 1.1 kg	
付 属 品	取扱説明書/保証書		

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

■取扱説明

XLR 4Pコネクタ x2

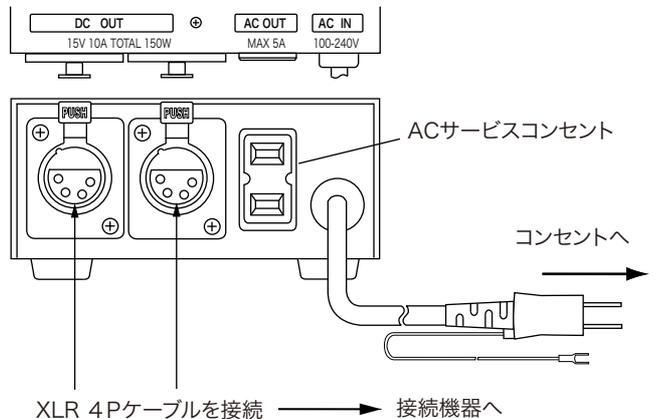

1. (入力)電源プラグをAC 100 Vコンセントに接続します。
2. (出力)XLR 4Pコネクタ(2系統のどちらでも)にXLR 4Pケーブルを接続します。
3. 電源スイッチをONし、電源LEDの点灯を確認します。
4. 接続機器の消費電力の合計は、最大150 Wまでです。

お問い合わせ窓口

PROTECH® サポートセンター
☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時~12時・午後1時~6時まで (土・日・祝日を除く)

○website <https://protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

(株)日本ビデオシステム プロテックサポートセンター
〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地
TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

20200605