

PROTECH® 有線式インターカム FD-300A 取扱説明書

この度はFD-300Aをご利用くださいます。誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。


この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上の注意		必ずお守りください。	
<p>警告 『死亡または重傷を負う可能性が想定されます。』必ずお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■煙が出ている、変なおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る! ■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る! <p>■そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。</p> <p>■お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご相談ください。</p>	<p>注意 『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されます。』必ずお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない! こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。 ■機器がぬれたり、水が入らないようにする! 火災・感電をおこすおそれがあります。雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は、特にご注意ください。 ■水場で使用しない! 火災・感電の原因となります。 ■機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない! 火災・感電の原因となります。 ■本機を改造しない! 火災・感電の原因となります。 ■本機の裏フタ・カバー・キャビネット等をはずさない! 火災・感電の原因となります。 <p>点検・整備・修理は、お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご相談ください。</p>		
		<p>禁止</p> <p>禁止</p> <p>水場禁止</p>	<p>禁止</p> <p>分解禁止</p> <p>分解禁止</p>

■主な特長


- ・複数のFD-300Aとの同時通話ができます。
- ・専用ケーブルではなく、映像用BNCケーブルが使用できます。
- ・マイク、ヘッドホンを各々に調整できます。
- ・乾電池(006P型)、外部電源の2電源使用できます。
- ・FD-800S(インカムステーション)と接続可能

■外形寸法及び各部名称

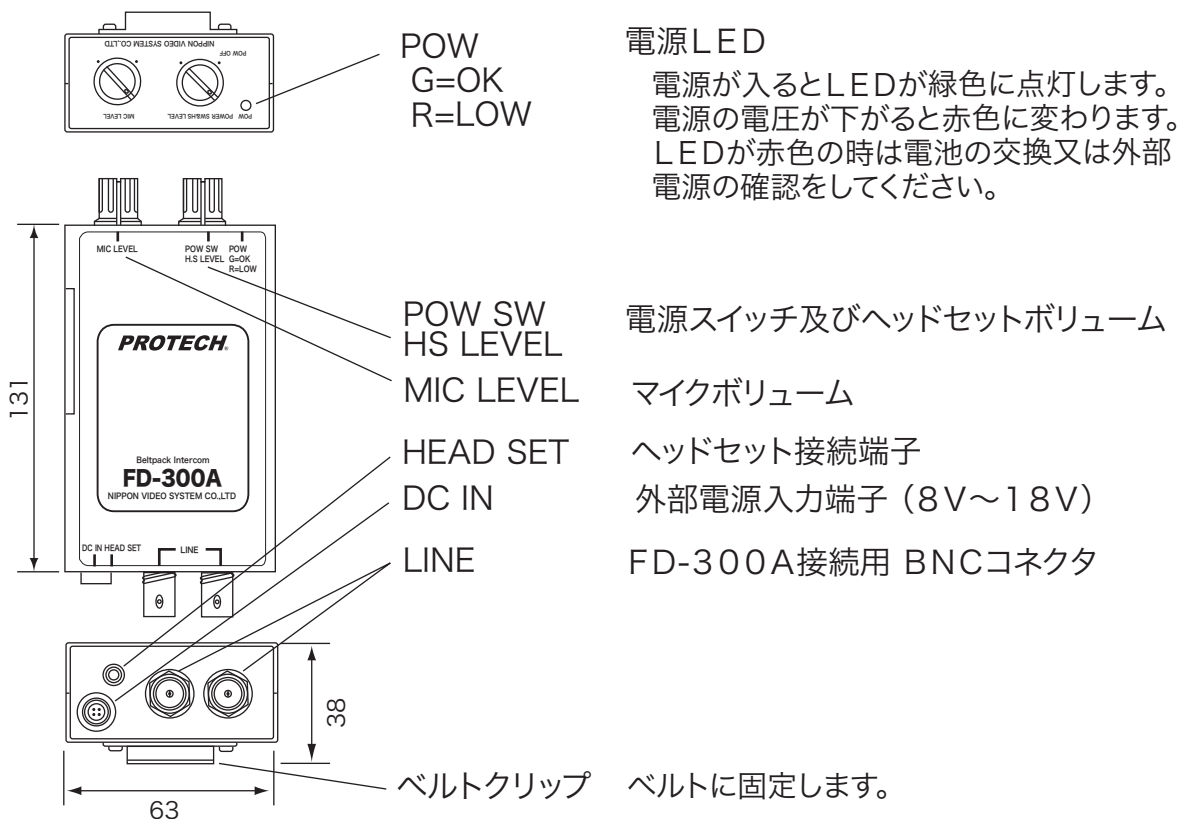


■取扱説明

1. FD-300Aのバッテリーケースをはずし9V角形電池(006P)を入れます。

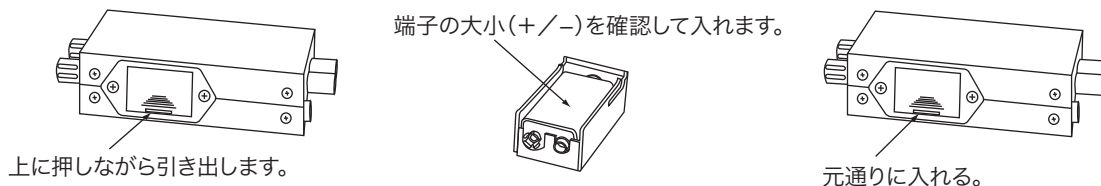


2. 各々のFD-300AにBNCケーブルを接続します。

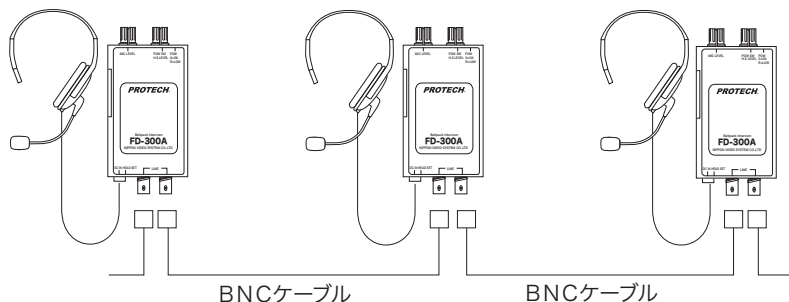

FD-300A最大10台まで、
BNCケーブル長合計2kmまで
使用可能

3. HS.MICボリュームを徐々に上げていきます。相手の声が自分のMICの声と同じように聞こえるようにMIC.HSボリュームを調整します。ハウリングを起こす場合はMICボリュームを絞ります。



※距離及び接続台数が増えるほどレベルが下がる
ので各々レベルを上げて下さい。

ご使用にならない時は電源をOFFにしておくと
電池が長持ちします。

■仕様

入出力	形式	BNC有線式インターカム
	ラインインピーダンス	22Ω
	伝送距離	最長 2 km
	調整機能	マイクレベル、ヘッドホンレベル
	入出力コネクタ	ライン：BNCコネクタ×2 ヘッドセット：3.5φミニジャック リモート/外部電源用：ミニ4ピン
ヘッドセット	マイク	ECM
	ヘッドホン	35Ω 密閉型
使用電源	消費電力	約 0.09 W
	電源	内部：9 V 006P×1
		外部：8~18 V DC
一般	使用温度	0°C ~ +40°C
	保存温度	-20°C ~ +60°C
	質量	約 260 g
	外形寸法	63 x 37 x 131 mm(幅×高さ×奥行き)
付属品	ヘッドセット、9V 006P×1、 取扱説明書、保証書	

■オプション

- ・ TD-200：トークスイッチ；押している間だけ通話可能
- ・ TD-300：トークスイッチ + ミニ4ピン電源ケーブル
- ・ TA-300：ソニーカメラアタッチメント；場合により金具が必要です。
- ・ FD-800S：インターカムステーション
- ・ BNC-10M：BNC-BNC10mケーブル
- ・ BNC-30M：BNC-BNC30mケーブル
- ・ BNC-100M：BNC-BNC100mケーブル
- ・ BND-1M：FD-800Sから電源を供給するケーブル
- ・ FL-310：インターカムヘッドセット(密閉型)

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口

○website <https://protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター
☎ 0567-24-4581

(株)日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

○受付時間 午前10時~12時・午後1時~6時まで(土・日・祝日を除く)

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

20230116