

御 仕 様 書


ALC-100M

PROTECH[®]

主な仕様

結合方式	ワンタッチロック式(3ガイド、ボール方式)	
コンタクト数	総合6	
	光2/電力2/信号2	
光学性能	挿入損失	0.5dB max
	反射減衰量	≥30~50dB(研磨方法による)
	適用光ファイバ	G1 50/125(マルチモード)SM10/125(シングルモード)
機械的/ 環境的性能	防水性(結合時)	IP67(水深1.5m,48H)
	繰返し寿命	5000回
	耐食性	MIL-STD-202 Method 101 48H
電機的性能	定格電圧	AC500Vrms
	定格電流	10A
	耐電圧	コンタクト-コンタクト間 AC2000Vrms シェル-コンタクト間 AC1000Vrms
	絶縁抵抗	DC1000V 1000Ω以上

外形寸法図

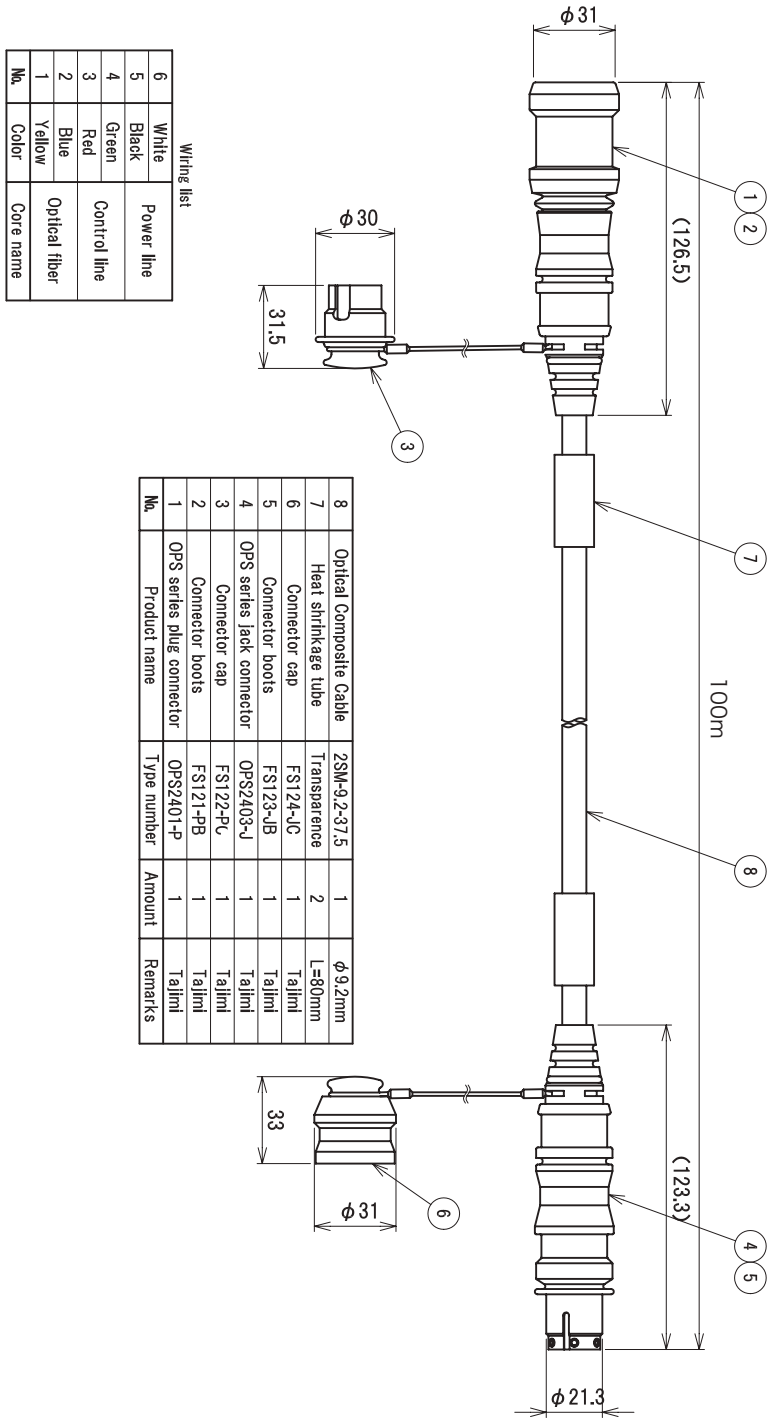

No.	Color	Core name
1	Yellow	Optical fiber
2	Blue	Optical fiber
3	Red	Control line
4	Green	Control line
5	Black	Power line
6	White	Power line

Wiring list

No.	Product name	Type number	Amount	Remarks
1	OPS series plug connector	OPS2401-P	1	Tajlmi
2	Connector boots	FS121-PB	1	Tajlmi
3	Connector cap	FS122-PC	1	Tajlmi
4	OPS series jack connector	OPS2403-J	1	Tajlmi
5	Connector boots	FS123-JB	1	Tajlmi
6	Connector cap	FS124-JC	1	Tajlmi
7	Heat shrinkage tube	ZSM-3-2-37.5	2	L=80mm
8	Optical Composite Cable		1	φ9.2mm

お問い合わせ窓口

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～午後6時まで（土・日・祝日を除く）

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577