

PROTECH® XLR 4P(キャノン4ピン) DC電源ケーブル DC-40M3/M5 取扱説明書

この度はDC-40M3/M5をご利用くださいまして誠にありがとうございます。


弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■特長

- ・ DC電源のXLR 4P出力に接続して、XLR 4P(メス)出力からカムライト、モニター等へDC電源を供給します。


■外形寸法図

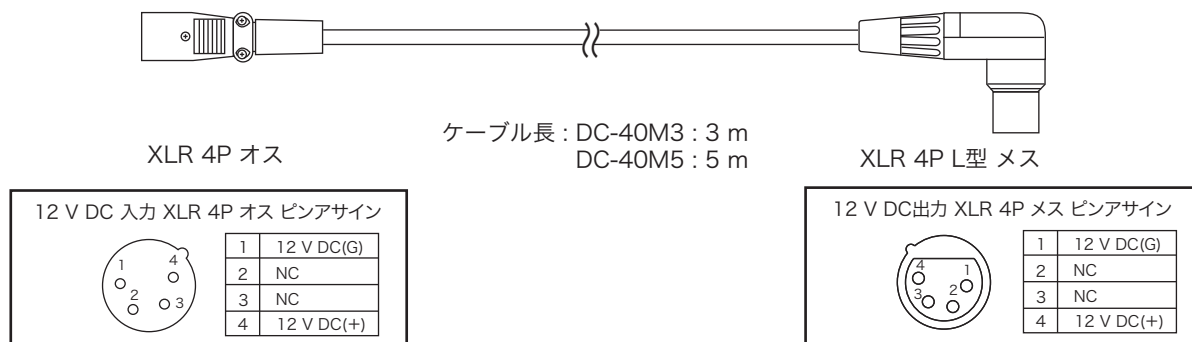

XLR 4P L型メスコネクタは、接続する機器のコネクタに合わせて、コネクタ先端部の角度が調節できます。

XLR 4P L型コネクタの角度調整

- 1.ブーツ(A)をゆるめ、2.L型コネクタのカバー(B)を外します。
- 3.ケーブル出口側のハウジングを回転させて適当な角度へ調節します。
- 4.カバー(B)をもとの位置にもどし、ブーツ(A)を回して固定します。異状がないかを確認して完了です。

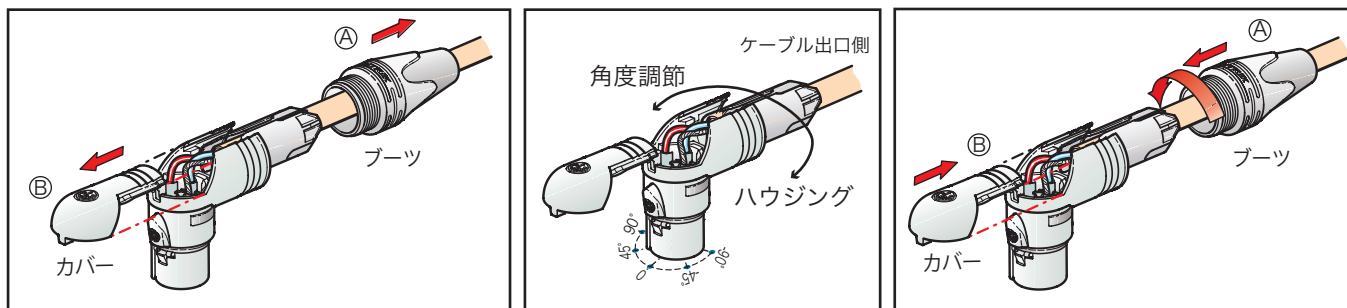

■仕様

コネクタ	DC入力 : XLR 4P オス ×1
	DC出力 : XLR 4P L型 メス ×1
寸 法	ケーブル長 DC-40M3 : 3 m DC-40M5 : 5 m

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター
☎ 0567-24-4581

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城 2 1 8 番地

○受付時間 午前10時～12時・午後1時～6時まで (土・日・祝日を除く)

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECH は日本ビデオシステムの登録商標です。

20200615