

御仕様書

FD-900S

PROTECH®

形式	BNCケーブル接続有線式インターカムステーション, インカムFD-400A用		
入出力	インターカムライン入出力	ライン入力/出力 1 ~ 5	BNC × 2 × 5
	TALLY	TALLY IN	BNC × 5
		TALLY OUT	3.5φ ミニジャック × 5
		TALLY IN	HD D-Sub 15P メス × 1 (固定ネジインチタイプ)
		TALLY OUT	HD D-Sub 15P メス × 1 (固定ネジインチタイプ)
	ヘッドセット	HEADSET	XLR 4P オス × 1
	マイク	MIC	XLR 3P メス × 1, 入力インピーダンス= 600Ω
	スピーカー		ダイナミックスピーカー × 1
	プログラム音声MIX入力	PROGRAM IN	XLR 3P メス × 1, 基準レベル= -10 dB
DC電源	DC電源入力コネクタ	DC 12V IN	XLR 4P オス × 1
	DC電源入力電圧/消費電力	11 ~ 18 V DC / 約 15 W	
一般	動作温度	0°C ~ +40°C	
	保存温度	-20°C ~ +50°C	
	寸法 (W×H×D)	約 430 × 44 × 220 mm	
	質量	約 3.5 kg	
付属品	ACアダプター/ラックマウント金具/取扱説明書/保証書		

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。


20180730

■オプション

FD-400A	BNC有線式インターカム
DL-500	密閉型片耳インターカムヘッドセット
DL-550	密閉型両耳インターカムヘッドセット
DL-400	オープンエア型片耳インターカムヘッドセット
MC-808	フレキシブル(ダブルグースネック)マイクロホン
TU-10A	タリーユニット




220

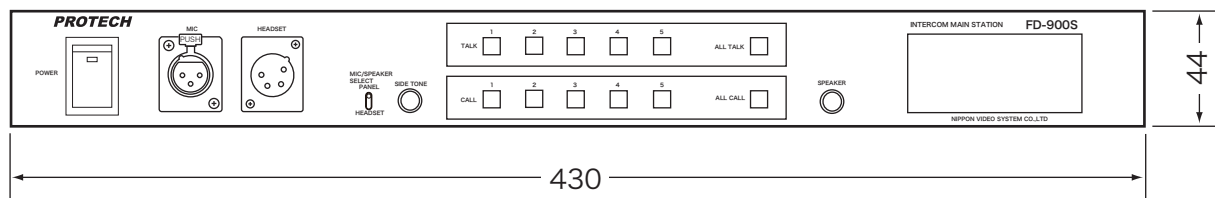

430

44

(背面)

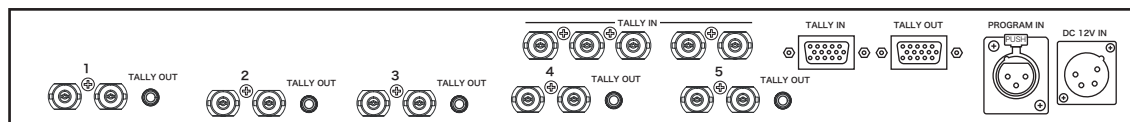

外形寸法図 (単位: ミリ)
Dimensions (unit: mm)