

御 仕 様 書

HDM-3200

PROTECH®


LCD Panel *		LCD パネル ※	
Panel type	LCDパネルタイプ	TFT-LCD	
Panel size	パネルサイズ	32 in. diagonal	
Size of display area	画面サイズ	698(H) x 393(V) mm	
Panel aspect ratio	アスペクト比	16 : 9	
Picture Resolution	解像度	1920(H) x 1080(V)	
Viewing Angle	視野角	170° (H)), 170° (V)	
Color reproduction	色再現性	1.07B colors (10 bit)	
Input/Output		入力/出力	
SDI(HD/SD) IN 1	SDI 入力	BNC x1	(Auto Detecting HD/SD)
SDI(HD/SD) 1 OUT	SDI 出力	BNC x1	SDI(HD/SD) IN 1 Input Through output
SDI(HD/SD)RET IN	リターン入力	BNC x1	(Auto Detecting HD/SD)
HDMI IN	HDMI 入力	HDMI x1	
HDMI OUT	HDMI 出力	HDMI x1	HDMI IN Input Through output
CAMERA IN	カメラ 入力	D-Sub 15P x1	Analog HD component (Y/G, Pb/B, Pr/R)
AUDIO OUT 1/2	オーディオ出力	XLR 3-pin male x2	Output signal level = - 20dBu
Audio Monitor	オーディオモニター出力	3.5φ Stereo Jack x1	
Audio Monitor	モニタースピーカー	Stereo : speaker x2	Built-in
Tally		タリー	
TALLY IN TALLY 1 TALLY 2	タリー信号入力	BNC x2 TALLY 1 : Green(2 V- 4 V)/ Red(4.1 V- 5 V)/ OFF(0 V- 2 V) TALLY 2 : Red(Short)/ OFF(Open)	
Tally Indicator	タリー表示	Front x1 (Green / Red), Rear x1 (Red, OFF/L/H Selectable)	
General		一般	
Weight	質量	approx. 13 kg (without accessories)(付属品を除く)	
Dimensions (WxHxD)	外形寸法	approx. 770 x 490 x 80 mm (excluding protrusions)(突起部を含まず)	
Power consumption	消費電力	approx. 70 W	
Operating Temperature	動作温度	0°C to +40°C (+32 to +104°F) (Recommendation : +20°C to +30°C)(推奨温度)	
Operating Humidity	動作湿度	30% to 85% (no condensation)(結露のないこと)	
Storage Temperature	保存温度	-10°C to +40°C (-14 to +104°F)	
Storage Humidity	保存湿度	0% to 90%	

* The LCD panel is made to precise specifications. Though over 99.99% of the pixels function normally, less than 0.01% of the pixels are missing or constantly lit . This is normal and not a cause for concern.

※ 本モニターに搭載しているLCDパネルは、非常に精度の高い技術で製造されているため、99.99%以上の有効画素が得られますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますのであらかじめご了承ください。

外形寸法図

HDM-3200

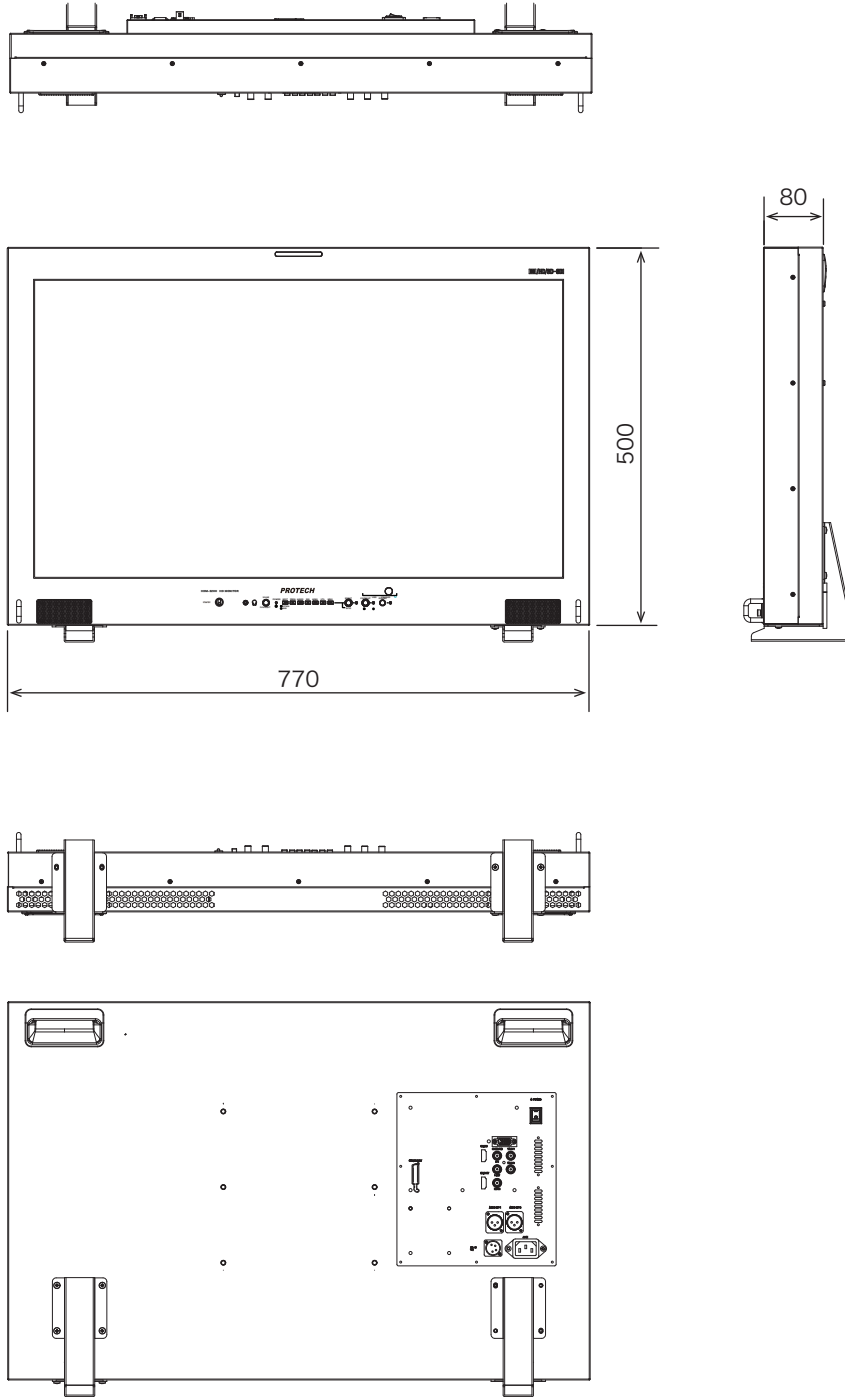

Dimensions (unit: mm)
外形寸法図(単位:ミリ)