

御 仕 様 書

HDS-300S

PROTECH®

入 力	DC 電源入力	(DC IN)	XLR 4P オス ×1 Vマウント : Li-ion バッテリーホルダー
	HD-SDI 入力	HD-SDI IN	BNC ×1
	VF 入力/タリー入力	IF IN(VF IN)	6P ×1
出 力	DC 電源出力	DC OUT	XLR 4P メス ×1 CAMTAP ×1 MINI 4P メス ×1 : 14.1 V & 8.4 V
	HD-SDI 出力	HD-SDI OUT	BNC ×1
	タリー 出力	TALLY OUT	BNC ×1 : ON/OFF
	リターンスイッチ出力	(RET SW)	4P ×1
一 般	電源	12 V DC (10 - 18 V) 約 0.8 W	
	使用温度	0°C ~ +40°C	
	保存温度	-20°C ~ +60°C	
	外形寸法 (WxHxD)	約 287 x 258 x 507 mm (本体)	
	質 量	約 5.3 kg (本体)	
付 属 品	BNCケーブル×2 / カメラネジ 1/4 in×2 3/8 in×2 / 取扱説明書 / 保証書		


注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

20180809


外形寸法図

HDS-300S

(上面)

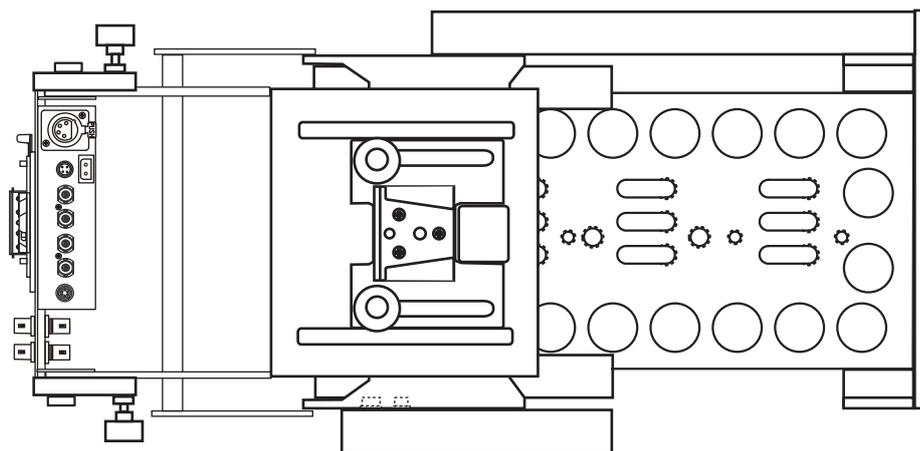

(背面)

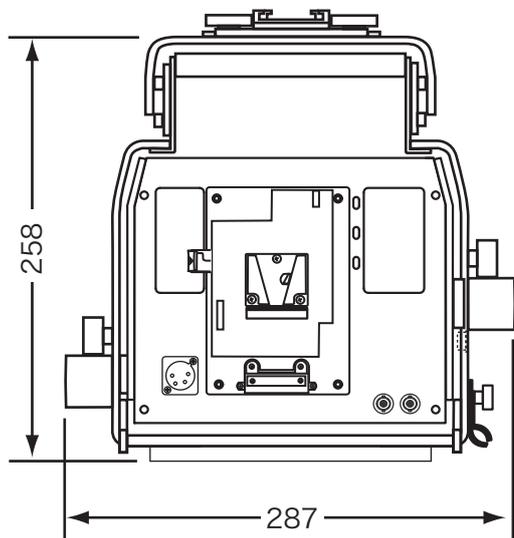

(右側面)

