

御仕様書

UC-D200-100PACK/L


PROTECH®

UC-D200 仕様


使用光源(バルブ)	
定格消費電力	高輝度ハロゲンバルブ 20 W x2 保護ガラス内蔵(35φ) 高輝度ハロゲンバルブ 35 W x2 保護ガラス内蔵(35φ)
定格電圧	12 V (11.0 V ~ 17 V)
定格寿命	長時間寿命 連続点灯 約3000 時間 (試験は固定にて 室温25°C 電圧12 V 時 使用状況、振動により変化)
出 力	
色 温 度	3000 K (DC 12 V 時)
最大光度 (一灯につき)	600 cd (20 W) (DC 12 V) 970 cd (35 W) (DC 12 V)
全 光 束 (一灯につき)	320 lm (20 W) (DC 12 V) 320 lm (35 W) (DC 12 V)
照射角度 (一灯につき)	約 38° ディフューザー装着時 約 43°
ディフューザー	内蔵
ライティング角度	レンズ光軸に対して 約 -10° ~ +60°
一 般	
電源入力端子	キャノン4P入力
使用温度	0°C ~ 40°C
保存温度	-20°C ~ 60°C
質 量	約 220 g
外形寸法	52 x 58 x 121 mm (幅x高さx奥行き)
付属品	
ハロゲンバルブ UCL-20(20 W) x2 ※ハロゲンバルブ UCL-35(35 W)は別売オプションです。 CAR-150 : キャノン4ピンメス-キャノン4ピンオス ケーブル x1 (縮 約80cm, 伸 約150cm) PBU-L301 : ソニー社製リチウムバッテリー用キャノン4Pバッテリーアダプタ 取扱説明書 / 保証書	

UC-D200(カムライト本体)

正面図

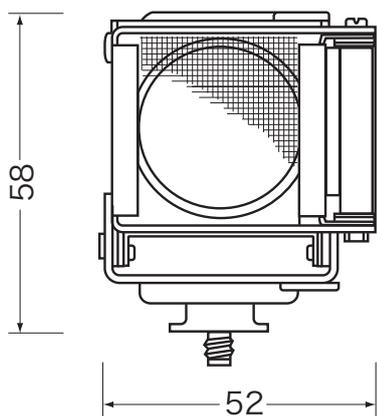


側面図

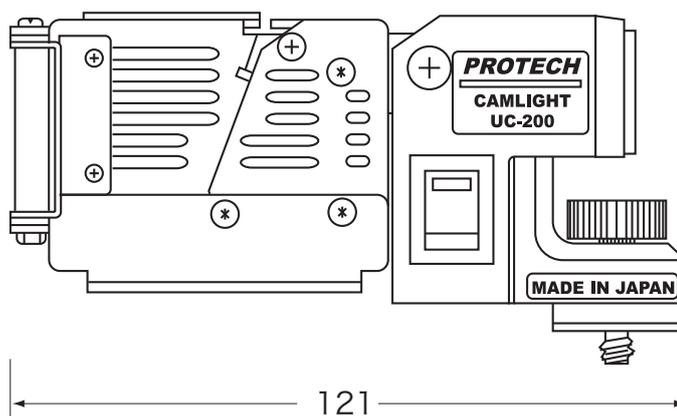

Dimensions (unit: mm)
外形寸法図(単位:ミリ)

PBU-L301(バッテリーアダプタ 付属品)

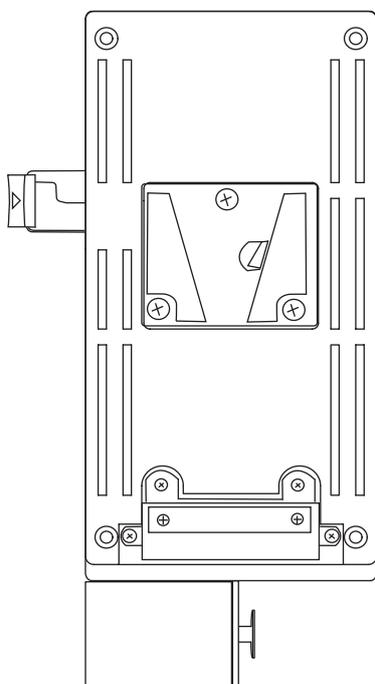

CAR-150(電源ケーブル 付属品)

