

御仕様書

VHD-2200

12 V DC (7~18 V DC) / 約 3 W

PROTECH®

入出力	映像入力	SDI INPUT : BNC ×2(2方向) ×2 系統	3G/HD/SD-SDI 対応
	映像出力	SDI OUTPUT : BNC ×2 分配 ×2 系統	3G/HD/SD-SDI 対応
	DC 入力	DC IN : V-マウントバッテリーI/F	Li-ionバッテリー用 *
		DC IN : XLR 4P オス ×1	ACアダプター用 *
	DC 出力	DC OUT : V-マウントカメラI/F	12 V DC (7~18 V DC) / ## W max. **
一 般	電源電圧/消費電力	12 V DC (7~18 V DC) / 約 3 W	
	使用温度	0°C ~ +40°C	
	保存温度	-20°C ~ +60°C	
	寸法(W×H×D)	92 x 138 x 42 mm	
	質 量	約 430 g	
付属品	取扱説明書/保証書		

* Li-ionバッテリー, ACアダプター は付属していません。


** ただし、負荷条件、入力条件などにより、制限されることがあります。

注意 接続、使用される機器、ケーブル等によっては、出力の品質を確保できない場合があります。

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

VHD-2200

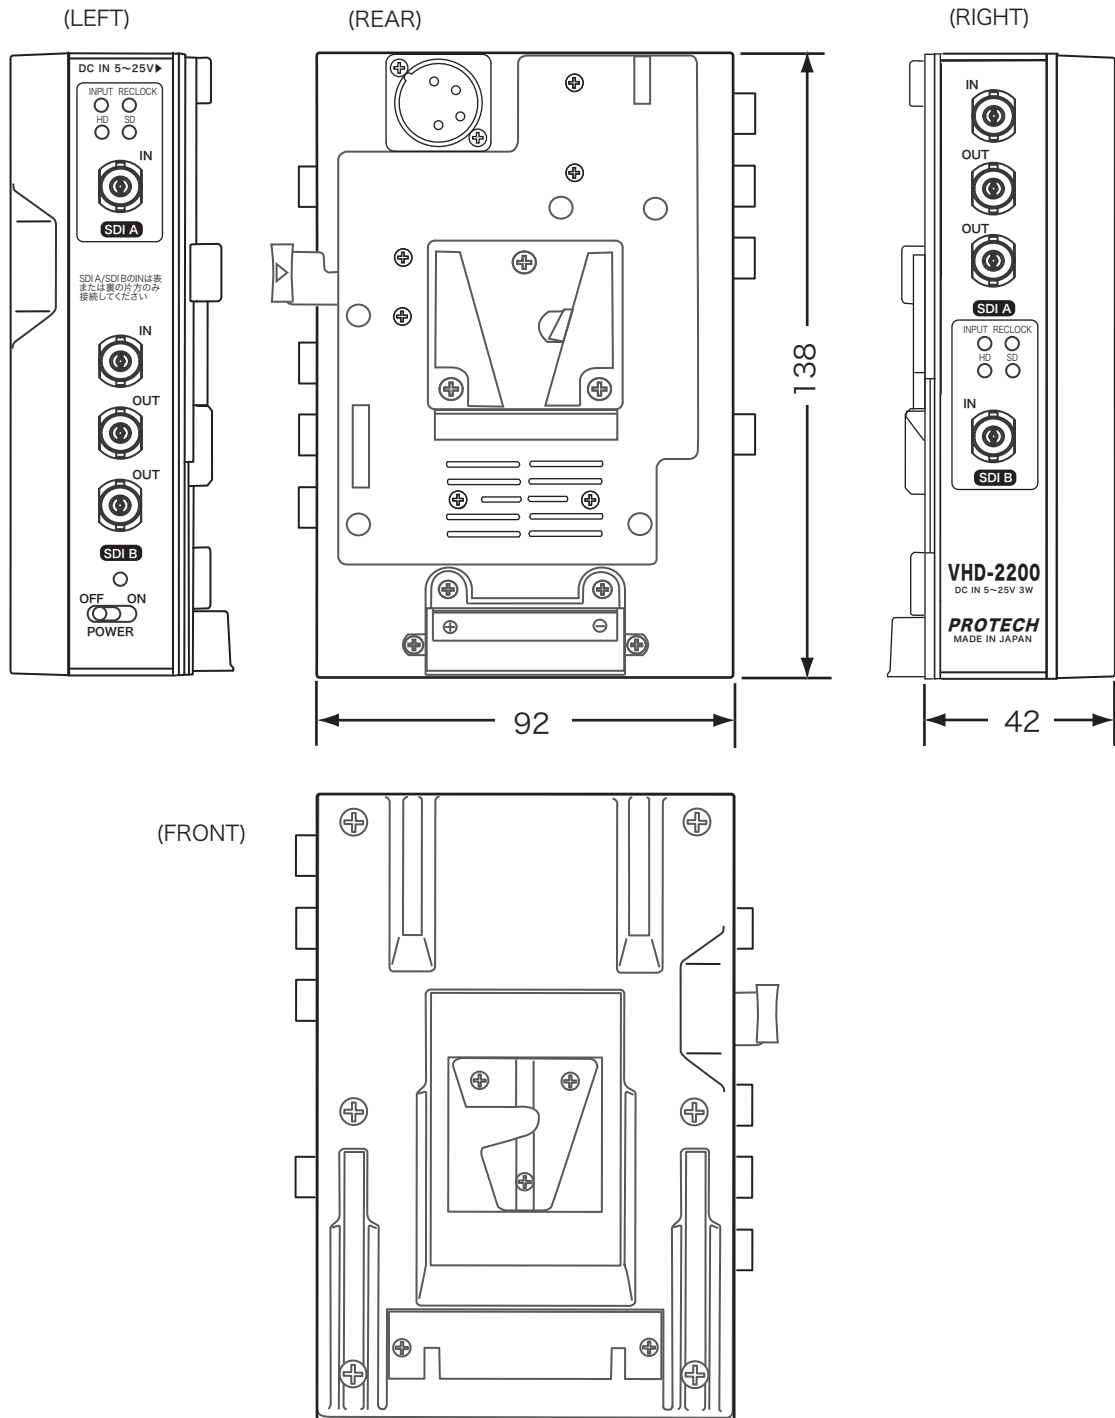

外形寸法図(単位: ミリ)
Dimensions(unit: mm)