

# 御仕様書

## VHD-2400

***PROTECH***<sup>®</sup>

|     |           |                              |                                    |  |
|-----|-----------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 入出力 | 映像入力      | SDI INPUT : BNC ×1 ×2 系統     | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 対応             |  |
|     | 映像出力      | SDI OUTPUT : BNC ×4 分配 ×2 系統 | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 対応             |  |
|     | DC 入力     | DC IN : V-マウントバッテリーI/F       | Li-ionバッテリー用 *                     |  |
|     |           | DC IN : XLR 4P オス ×1         | ACアダプター用 *                         |  |
|     | DC 出力     | DC OUT : V-マウントカメラI/F        | 12 V DC (7~18 V DC) / ## W max. ** |  |
| 一 般 | 電源電圧/消費電力 | 12 V DC (7~18 V DC) / 約 3 W  |                                    |  |
|     | 使用温度      | 0°C ~ +40°C                  |                                    |  |
|     | 保存温度      | -20°C ~ +60°C                |                                    |  |
|     | 寸法(W×H×D) | 92 x 138 x 42 mm             |                                    |  |
|     | 質 量       | 約 450 g                      |                                    |  |
| 付属品 | 取扱説明書/保証書 |                              |                                    |  |

\* Li-ionバッテリー, ACアダプター は付属していません。

\*\* ただし、負荷条件、入力条件などにより、制限されることがあります。


**注意** 接続、使用される機器、ケーブル等によっては、出力の品質を確保できない場合があります。

**注意** デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

20180511

# 外形寸法図

VHD-2400

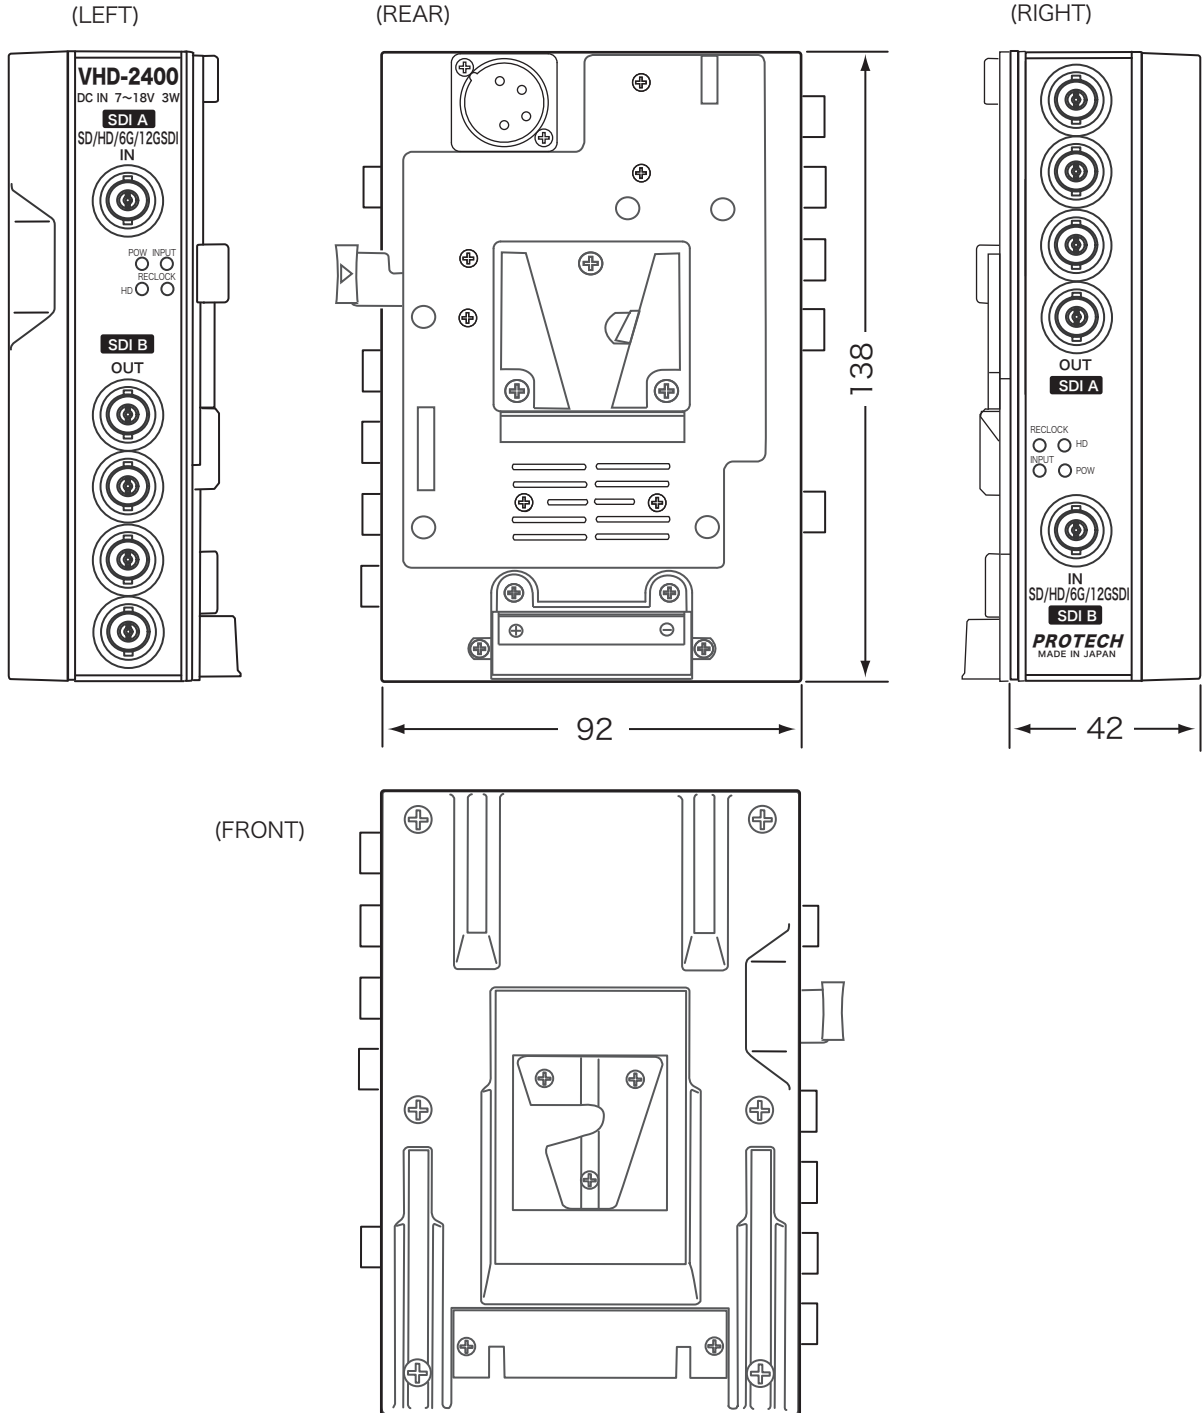

外形寸法図 (単位: ミリ)  
Dimensions (unit: mm)