

# 御仕様書

**HDP-2600ST**  
**HDP-2600STF**

---

***PROTECH***<sup>®</sup>

Input		入力	
HD-SDI IN	HD-SDI 入力	BNC x1	
VBS IN	VBS IN 入力	BNC x1	
HDMI	HDMI 入力	HDMI x1	
PC IN	PC 入力	HD D-Sub15P x1	
PB IN	PB 入力	8P x1 for PC IN/HD-SDI IN input select switch PB入力切替スイッチ接続用	
TALLY IN	TALLY 入力	BNC x1 Voltage Input 電圧入力: 0 V=OFF/2 to 4 V=Green/4 to 5 V=Red)	
Output		出力	
HD-SDI OUT	HD-SDI 出力	BNC x1	HD-SDI IN input through output HD-SDI IN入力信号スルー出力
Functions		機能	
TALLY Indicator	タリー表示	LED x1 : Red Tally Front panel	赤 フロント
		LED x2 : Green/Red Tally Operation panel	緑/赤 操作パネル
PB IN Switch	PB IN 切替	PC IN/HD-SDI IN input select switch PB入力切替スイッチ装備	
MENU	MENU	For setting the mode of the LCD display 液晶画面モード設定メニュー	
Power		電源	
DC IN	DC IN	XLR 4P x1	
DC Power Input	DC電源入力	11 V to 17 V DC approx. 3.5 A	
Power Consumption	消費電力	approx. 43 W	
General		一般	
Operating Temperature	動作温度	0°C to +40°C	
Storage Temperature	保存温度	-10°C to +50°C	
Dimension(WxHxD)	外形寸法	approx. 852 x 548 x 970 mm Main body 本体	
Weight	質量	approx. 29 kg Main body 本体	
Accessories		付属品	
HDF-2600ST		HDF-2600ST Main body Operating Instructions	HDP-2600ST本体 取扱説明書/保証書
HDF-2600STF		HDF-2600ST Main body Proma PC DC Power Supply Remote Controller Cables Operating Instructions (For details of accessories, see page "System".)	HDP-2600ST本体 専用PC DC電源 リモコン ケーブル類 取扱説明書/保証書 (詳細内容は、システム構成図 をご参照ください)


**NOTE** Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

20180508

# システム構成

HDP-2600ST  
HDP-2600STF

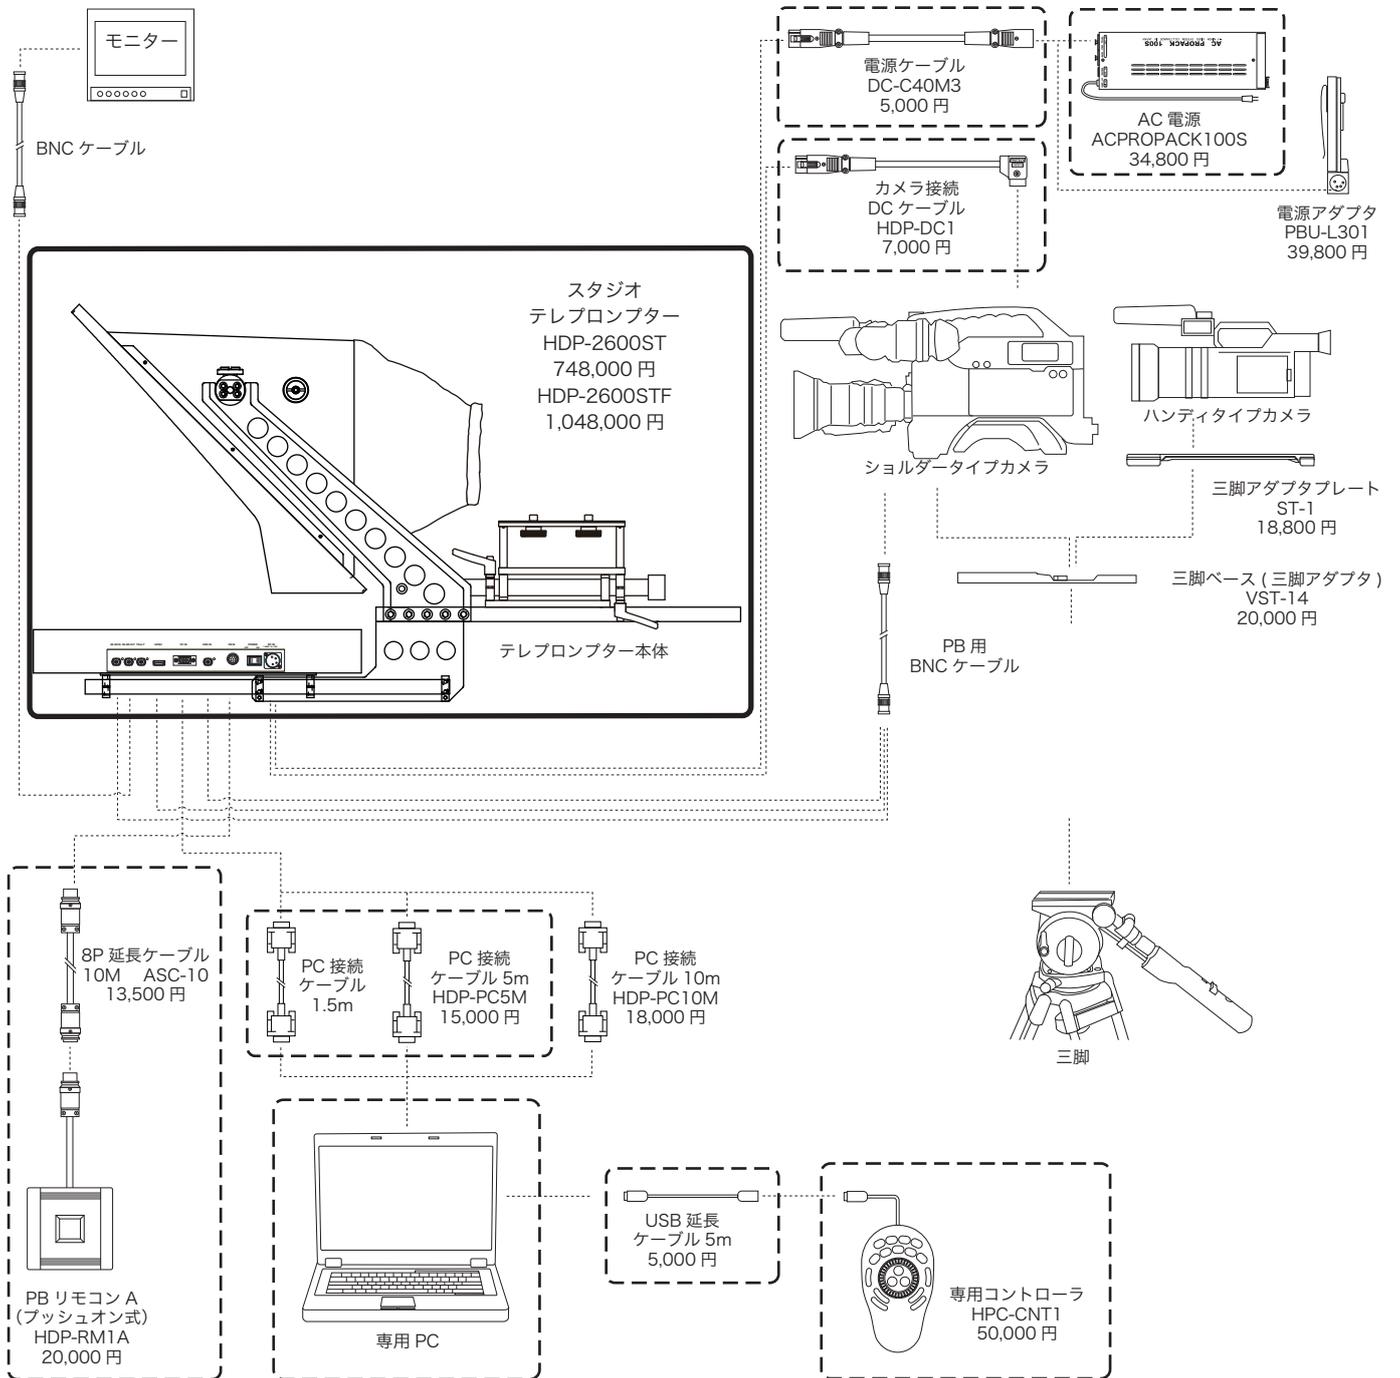

HDP-2600ST = テレプロンプター本体

HDP-2600STF = テレプロンプター本体 + 専用 PC + AC 電源 + リモコン + ケーブル類

# 外形寸法图

HDP-2600ST  
HDP-2600STF

