

御 仕 様 書

VHD-8000

PROTECH[®]


入出力	映像入力	SDI INPUT : BNC ×1 ×8 系統 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 対応
	映像出力	SDI OUTPUT : BNC ×4 分配 ×8 系統 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 対応
	AC 入力	AC IN
	DC 入力	DC 12V IN : XLR 4P オス ×1
一般	電源/消費電力	(AC) 100 V AC (85V - 240V) / 約 15 W
		(DC) 12 V DC (12V - 16V) / 約 15 W
	使用温度	0°C ~ +40°C
	保存温度	-20°C ~ +60°C
	寸法(W×H×D)	430 x 44 x 220 mm [EIA 1U]
	質 量	約 3.4 kg
付属品	ACケーブル/ラックマウント金具/取扱説明書/保証書	

注意 接続、使用される機器、ケーブル等によっては、出力の品質を確保できない場合があります。

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

VHD-8000

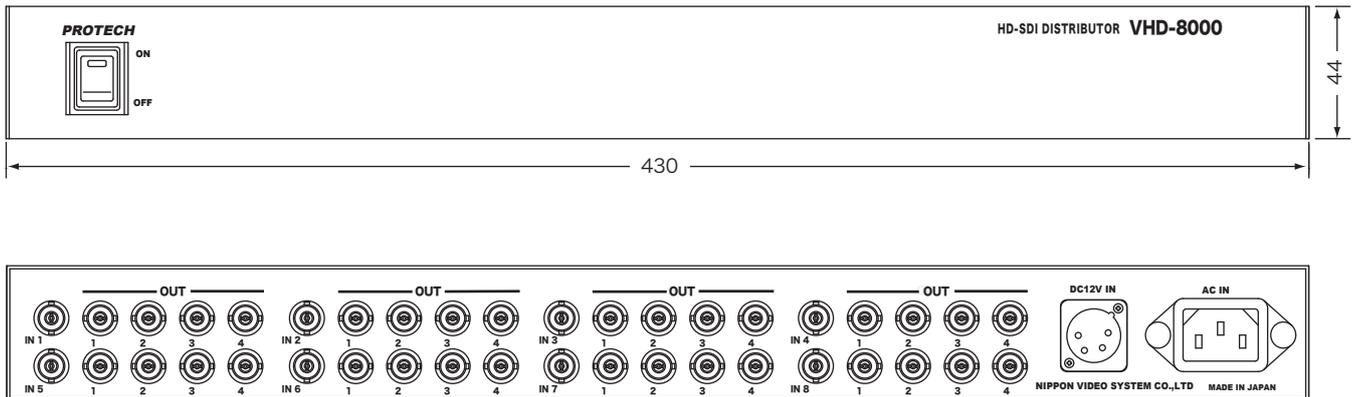

外形寸法図 (単位: ミリ)
Dimensions (unit: mm)