

御 仕 様 書

PS-470/N

PS-570/N

PROTECH®

Specifications 仕様

PS-470/N

PS-470/N

Input/Output		入力/出力			
SDI Input	SDI 入力	SDI IN :	BNC x1		
			3G/HD/SD		
SDI Through Output	SDIスルー出力	SDI OUT THROUGH OUT :	BNC x1	SDI IN1入力 スルー出力	
SDI Return Output	リターン 出力	RET OUT :	BNC x1		
			3G/HD/SD		
Timecode Input	タイムコード 入力	TC IN :	BNC x1		
Timecode Output	タイムコード 出力	TC OUT :	BNC x1		
Reference Output	リファレンス 出力	REF OUT :	BNC x1		
DC Power		DC電源			
DC Input	DC 電源入力	OPT :	ベースステーションから光ケーブル経由		
		BATTERY IN :	V-mount x1	Vマウントバッテリー入力	
DC Output	DC 電源出力	DC 15V OUT :	V-mount x1	カメラ用	
		DC 15V OUT :	CAMTAPメス x2		
DC Power Output Max.	DC電源出力 最大	120 W*	*ただし、負荷条件、入力条件などにより制限される場合があります。		
Intercom		インターカム			
Intercom Headset	ヘッドセット	INTERCOM HEADSET :	XLR 4Pオス x1	*ただし、DC駆動の場合、ベースステーションからカメラアダプターへは、DC電源供給されません。	
Tally		タリー			
Tally Signal Output	タリー信号出力	TALLY OUT :	BNC x1		電圧タイプ: 電圧信号出力 2-4V 緑/4.1-5V 赤
Tally Indicator	タリー表示		サイド: REDタリー、Hi/Lo/OFF切替スイッチ		
Remote		リモート			
Remote Connector	リモート コネクタ	REMOTE :	8P x1	SONY対応/8P-10P変換ケーブルによりPanasonic対応	
		REMOTE L :	2.5φ ミニジャック x1	LANC対応	
Opt. Fiber Cable		光ケーブル			
Socket	コネクタ	OPT :	SMPTE	LEMO または Tajimi (ご注文時のご選択による)	
Maximum distance	伝送最大距離		約 2 km(1.25 miles) ベースステーションから光ケーブル経由DC電源供給時		
General		一般			
Power requirement	電源 / 消費電力	DC駆動: BATTERY IN :	DC 12 V / 約 20 W 最大		
Operating temperature	使用温度	0℃ ~ +40℃ (+32°F ~ +104°F)			
Storage temperature	保存温度	-20℃ ~ 60℃ (-4°F ~ +140°F)			
Weight	質量	約 1.45 kg			
Dimensions (WxHxD)	寸法 (WxHxD)	約 149 x 148 x 91 mm (本体)			
Accessories		付属品			
BNC 0.4m x1 / BNC 1m x1 / リモコンケーブル x1 / 取扱説明書 / 保証書					

NOTE デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

Specifications 仕様

PS-570/N

PS-570/N

Input/Output		入力/出力				
SDI Output	SDI 出力	SDI OUT :	BNC x2			
			3G/HD/SD			
Return Input	リターン 入力	RET IN :	BNC x1			
			3G/HD/SD			
Time Code Input	タイムコード 入力	TC IN :	BNC x1			
Time Code Output	タイムコード 出力	TC OUT :	BNC x1			
Reference Input	リファレンス 入力	REF IN :	BNC x1			
DC Power		DC電源				
DC Input	DC 電源入力	DC IN :	XLR 4Pオス x1	DC 12V	* DC駆動の場合、ベースステーションからカメラアダプターへは、DC電源供給されません。	
DC Output	DC 電源出力	OPT :	光ケーブル経由カメラアダプターへ			
DC Power Output Max.	DC電源出力 最大	150 W*	*ただし、負荷条件、入力条件などにより制限される場合があります。			
Audio						
Audio Input		INTERCOM / TALLY IN :	D-Sub 25P x1	AUDIO-PGM 1/2 IN ANALOG 2系統		
Intercom		インターカム				
Intercom	インターカム	2W INTERCOM PROD/ENG :	BNC x2 (1/1)	PROD/ENG 2系統 各1 ※FD-400A 専用		
		INTERCOM / TALLY IN :	D-Sub 25P x1	PROD IN/OUT / ENG IN/OUT 2系統		
Intercom Headset	ヘッドセット	HEADSET :	XLR 4Pオス x1	INTERCOM PROD/ENG 切替		
Tally		タリー				
Tally signal Input	タリー信号入力	INTERCOM / TALLY IN :	D-Sub 25P x1	ON/OFF入力	R TALLY IN/G TALLY IN	
Remote		リモート				
Remote connector	リモート コネクタ	REMOTE :	8Pメス x1	SONY対応/8P-10P変換ケーブルによりPanasonic対応		
		REMOTE L :	2.5φ ミニジャック x1	LANC対応		
Opt. Fiber Cable		光ケーブル				
Plug	コネクタ	OPT :	SMPTE	LEMO または Tajimi (ご注文時のご選択による)		
Maximum distance	伝送最大距離		約 2 km (1.25 miles) カメラアダプターへ光ケーブル経由DC電源供給時			
General		一般				
Power requirement	電源 / 消費電力	AC駆動時 : AC IN :	AC 100/200 V			
		DC駆動時 : DC IN :	XLR 4P x1 :	DC 12 V / 約 20 W 最大		
Operating temperature	使用温度	0 °C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)				
Storage temperature	保存温度	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)				
Weight	質量	約 3.8 kg				
Dimensions (WxHxD)	寸法 (WxHxD)	約 215 x 115 x 302 mm				
Accessories		付属品				
ACケーブル / 取扱説明書 / 保証書						


※ INTERCOM / TALLY IN D-Sub 25P コネクタは、共用です。

NOTE デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

Dimensions 外形寸法図


PS-470/N

PS-470/N

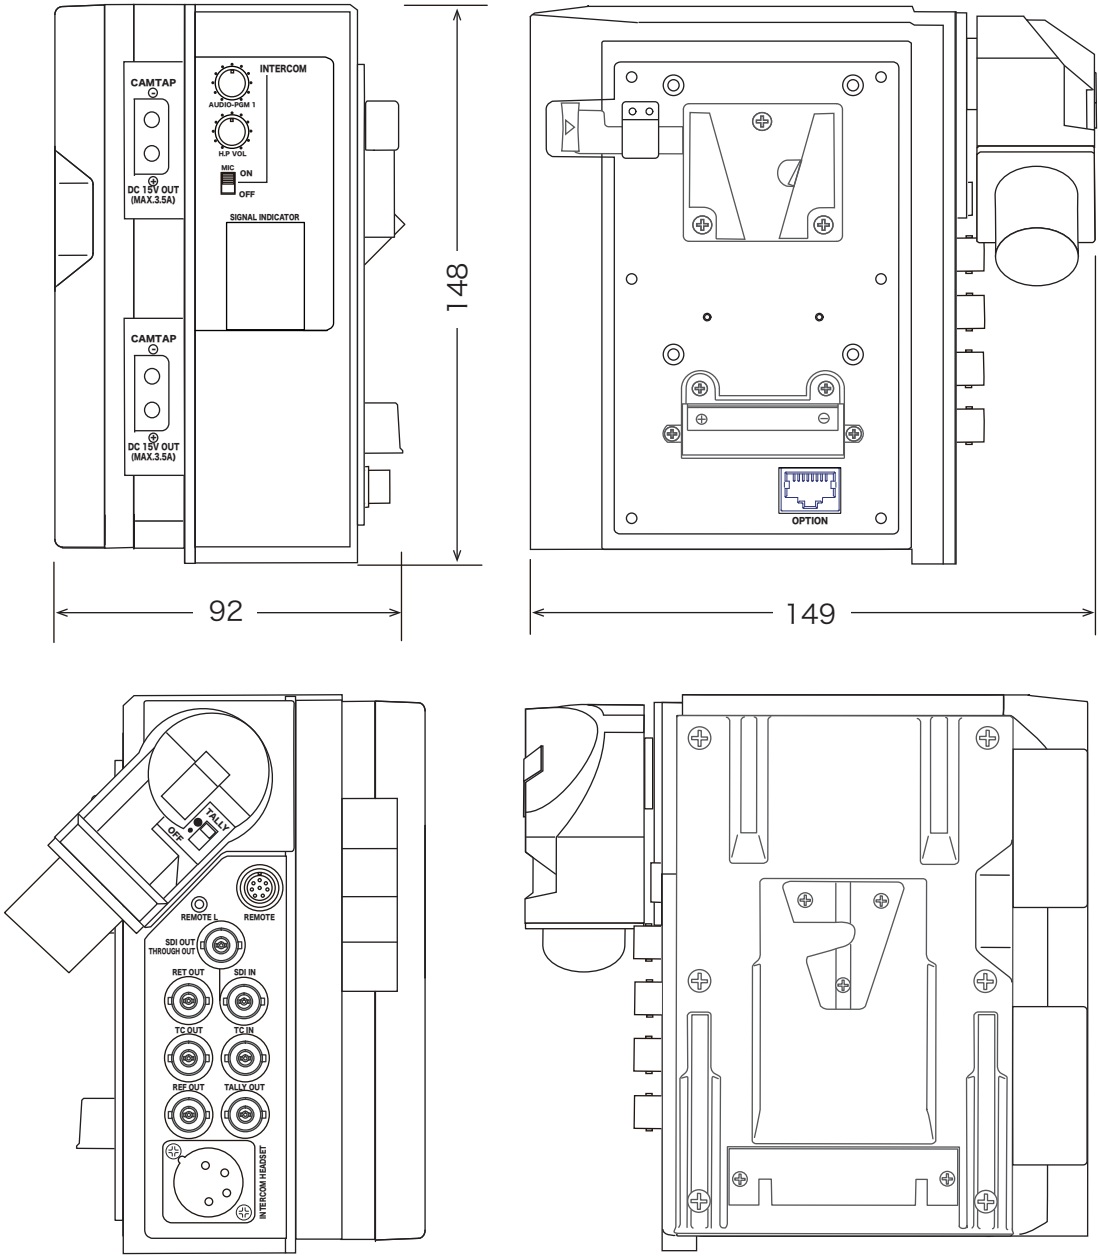

PS-570/N

PS-570/N

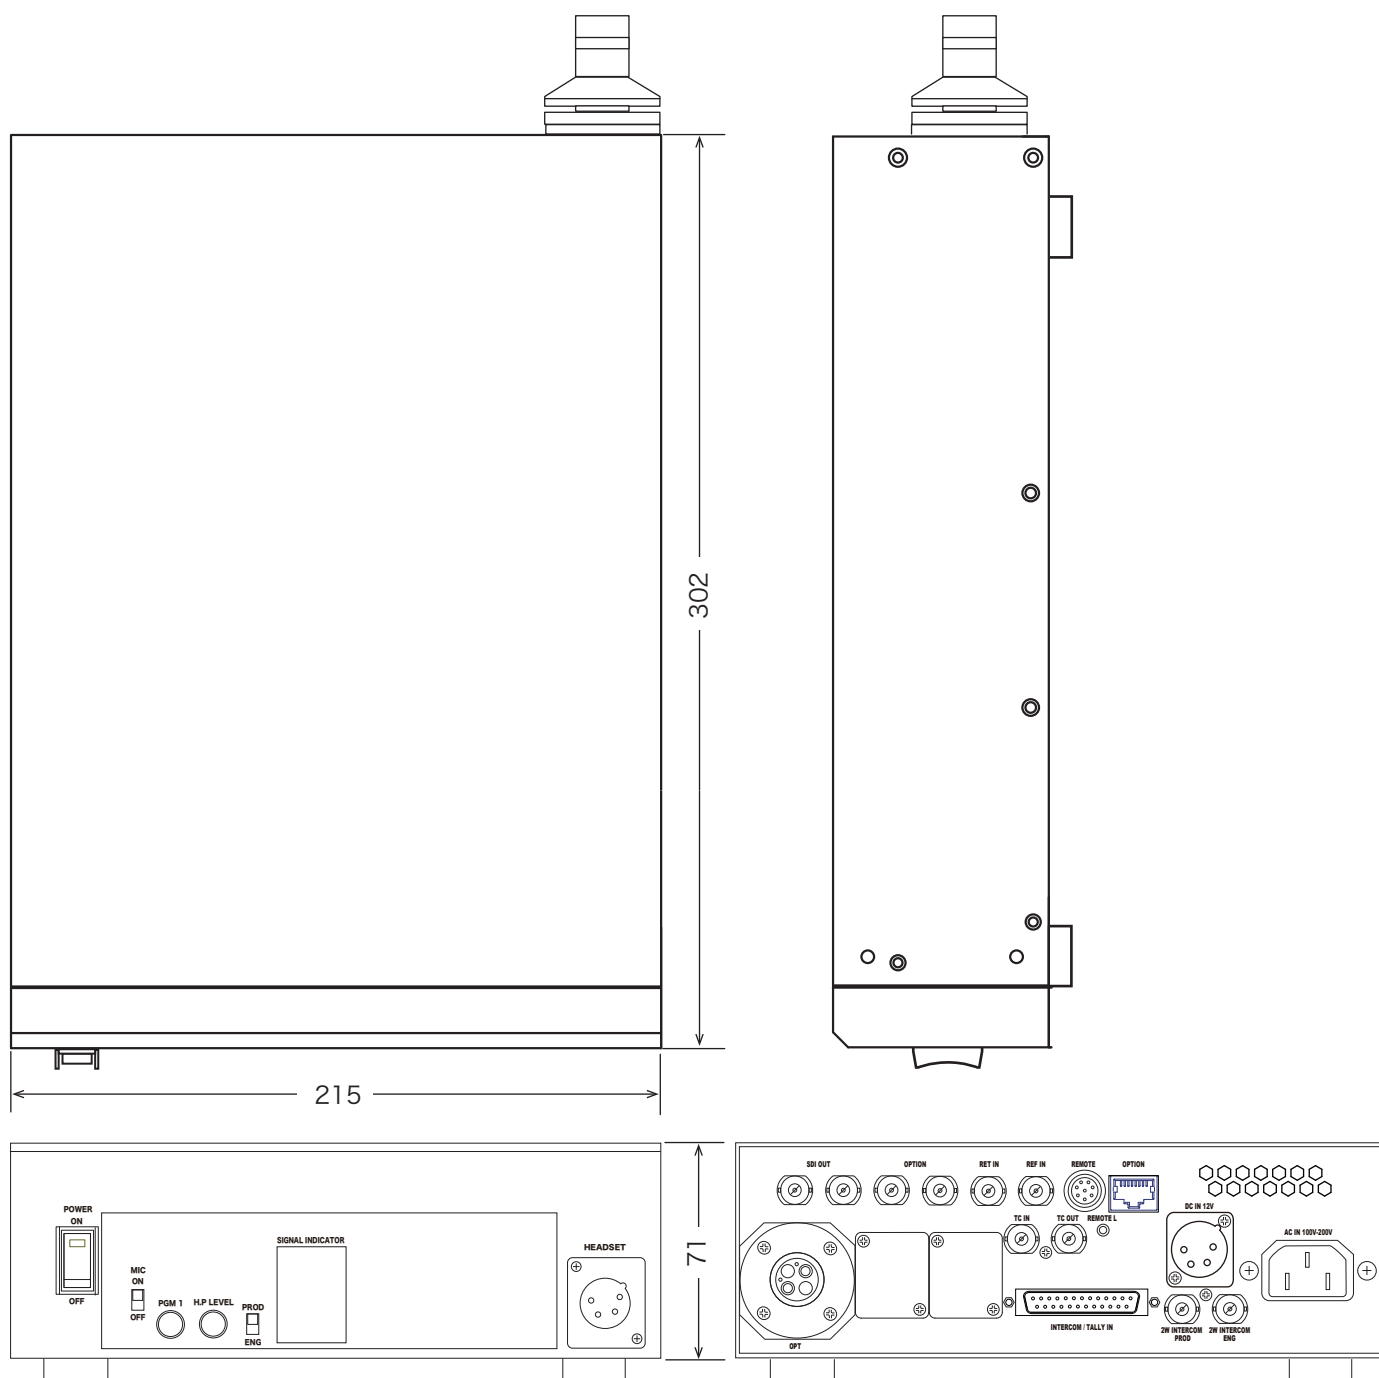

Dimensions (unit: mm)
外形寸法図(単位:ミリ)