

御仕様書

AC PROPACK 150S

PROTECH®

仕様


AC PROPACK 150S

入 力	AC電源入力	AC IN 100~240V	AC 100 V~240 V (50 Hz/60 Hz)
出 力	DC出力	DC OUT 15V 10A TOTAL 150W XLR 4P メス ×2系統	DC 15 V 各10 A 以下 合計 150 W 以下
	AC出力	AC OUT MAX 5A	サービスコンセント ×1 AC IN 入力電圧スルーアウト 5 A 以下
一 般	動作温度	0°C ~ +40°C	
	動作湿度	20% ~ 80%	
	寸法(W×H×D)	91 × 40 × 263 mm	
	質量	約 1.1 kg	
付属品	取扱説明書/保証書		

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

AC PROPACK 150S

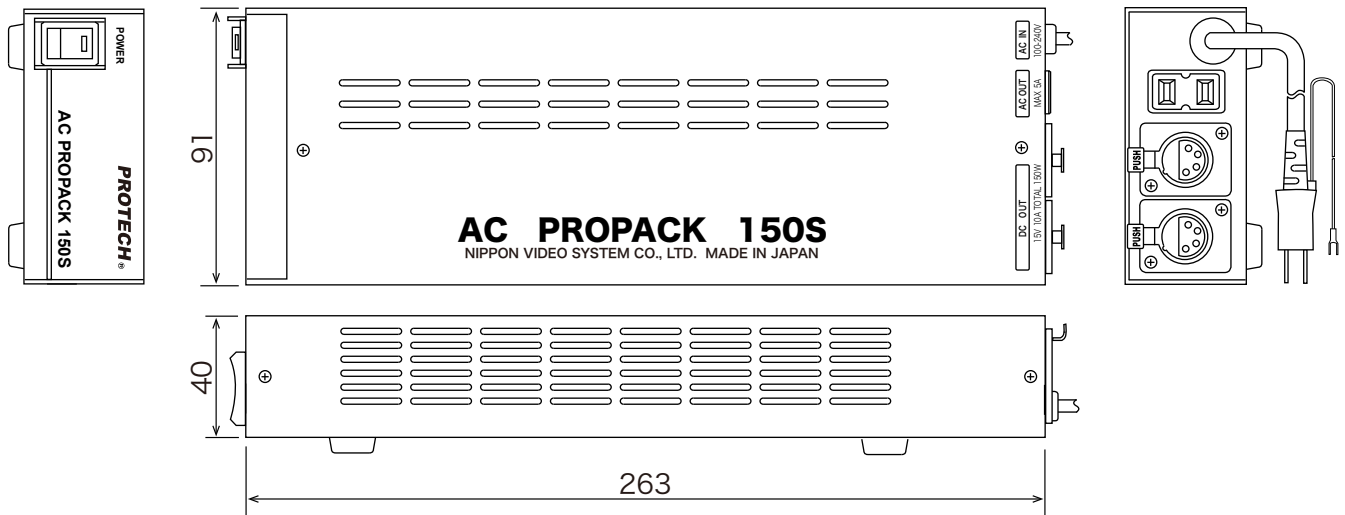

外形寸法図 (単位：ミリ)
Dimensions (unit: mm)