

# 御仕様書

---

## FD-400A


---

**PROTECH®**

# 主な仕様

入力/出力	Input/Output
形式	BNC有線式インターカム
ラインインピーダンス	220Ω
伝送距離	内部電源使用時 最長 2 km
	外部電源使用時 最長 100 m
調節機能	ヘッドホンレベル, サイドトーンレベル
ヘッドセット	マイク ダイナミックマイク
	ヘッドホン 密閉型 : 32 Ω
入力・出力コネクタ	LINE BNC x2 : ライン入力・出力
	HEADSET XLR 4P x1 : ヘッドセットDL-500
	TALLY φ3.5 ミニジャック x1 : タリー出力
使用電源	
DC 入力 内部電源	3 V 単三乾電池(UM-3) x2
	外部電源 FD-900S より供給
DC 消費電力	約 0.1 W Max.
一般	
使用温度	0°C to 40°C (+32 to 104°F )
保存温度	-20°C to 60°C (-4 to +140°F )
寸法	約 86 x 38 x 77 mm (コネクタ・突起部分を除く)
質量	約 300 g (本体のみ)
付属品	
FD-400A(本体)/ ヘッドセットDL-500/ 取扱説明書/ 保証書	

# 外形寸法図

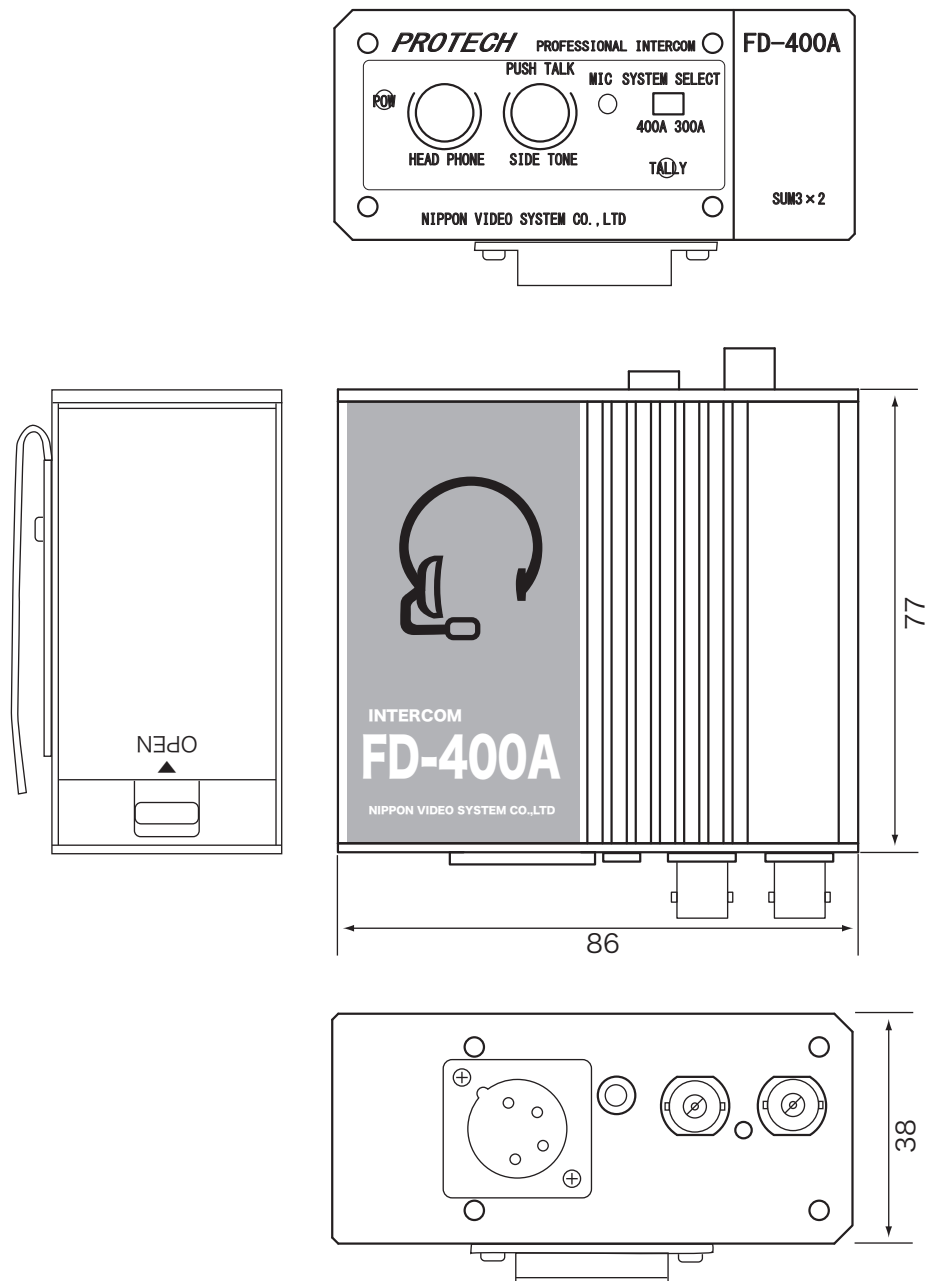

外形寸法図(単位:ミリ)  
Outside dimension (unit: mm)

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail [support@protechweb.jp](mailto:support@protechweb.jp)

**PROTECH**® サポートセンター

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

**☎ 0567-24-4581**

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地  
TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

○受付時間 午前10時~12時・午後1時~6時まで(土・日・祝日を除く)

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

1211