

キヤノン社製ハイエンド4K・HDカメラを制御可能。 Professional remote controller RM-C10 新登場。

キヤノン社製 リモート A 端子、リモート B 端子、LANC 端子対応。



カメラリモートコントローラー

RM-C10

定価：89,800 円 (税込 98,780 円)

- 付属品：2.5 φミニプラグリモートコントロールケーブル (1m) / 取扱説明書 / 保証書
- 別売品：8P リモートコントロールケーブル

主な仕様 ●入出力 REMOTE A : 2.5 φミニジャック x1 / REMOTE B : 8P x1 ●サイズ：約 85W x 179H x 56D mm
●質量：約 530g ●使用電源：DC5-17V ●消費電力：約 0.4W

キヤノン社製 REMOTE A REMOTE B LANC 制御対応

新開発リモートコントローラー RM-C10 は、REMOTE A 端子 (2.5 φ ジャック 接続) 及び REMOTE B 端子プロフェッショナル 8P 接続 (RS-422 制御) に対応。従来の LANC 接続にも対応しています。しかもリモコンは自動検知。煩わしい接続設定は一切不要。カメラの設定を自動判別してすぐに接続します。REMOTE A 端子及び REMOTE B 端子はカメラ側のメモリ機能 (機種により異なる場合があります) が使用可能。LANC 制御はフォーカス、ズーム、アイリス等制御可能。


フォーカスの調整は3段階可能。 オート / マニュアルの切り替えも可能

レンズのマニュアルフォーカス反応スピードを3段階で設定可能。絶妙なフォーカス操作が可能です。フォーカス方向も右に回すと無限大、左に回すと無限小と方向性をセレクトできます。




REC ボタンは安心の REC LOCK 可能

REC ボタンを押すとカメラ録画中 TALLY が点灯します。また、REC ボタンを不用意に解除しないように REC LOCK スイッチが配置されています。

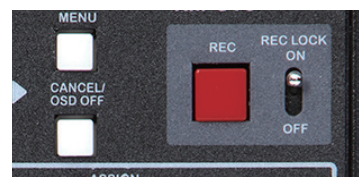

堅牢アルミダイキャストシャーシ採用 最適なバランスを実現

RM-C10 は堅牢マグネシウムダイキャストシャーシ採用。十分な強度と軽量化を実現しました。ラックマウント取付金具 (別売) も装着可能。上下に取付ネジ穴を確保。底面にも M 3 x 4 本タップが確保されています。

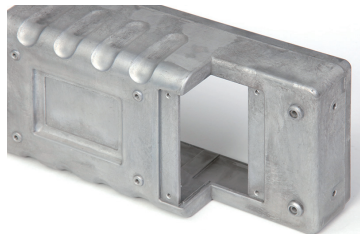

ズーム操作はスロー / ファスト切り替え可能

ズームの動きの最大を切り替え可能。素早く反応するファスト機能に加え、スロー側にすれば絶妙にゆっくり操作することが可能です。



リモコンからカメラメニュー操作

REMOTE A/B 接続運用中は MENU ボタンを押してジョイスティックボタンで操作することによりカメラのメニュー操作をほぼ全て行うことが可能です。



充実のリモコン機能搭載

カメラの基本的なオペレーションに必要な機能をコントロール可能。録画制御機能：録画開始 / 一時停止操作。アイリス、フォーカス、ズーム調整がそれぞれ独立して操作可能です。ホワイトバランスも実行可能。キヤノン社製カメラで REMOTE B で運用した場合は異なる操作を同時操作可能です。通常 LANC 制御等では 1 つの操作中に他の操作をしても反応しません。しかし REMOTE B 運用時には複数の操作が同時に行うことができます。

IRIS は手元でオート、マニュアルの変更が可能

IRIS は AUTO/MANUAL がリモコンで操作可能。リバース機能で操作方向を逆にすることも可能です。



アサインボタンを押して 必要な機能を実行

ASSIGN1-6 でメニュー操作で割り当てられた機能を実行可能。(カメラの機種によってメモリ数が異なります)










操作パネル



左側面部



背面コネクタ部

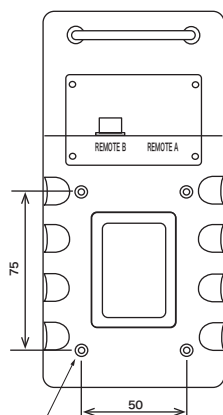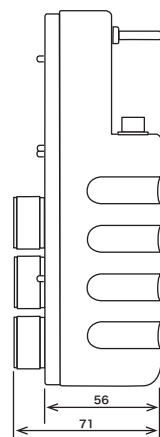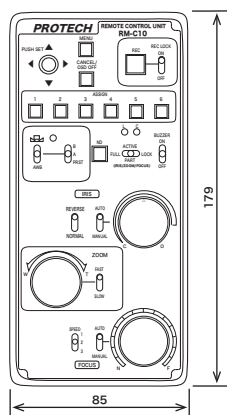

M3.0 (深さ 6mm)
雌ネジ 4か所

(単位: mm)

別売品

リモートケーブル 長さ約 5m

RCC-5M

定価: 22,000 円

リモートケーブル 長さ約 10m

RCC-10M

定価: 29,000 円

リモートケーブル 長さ約 50m

RCC-50M

定価: 61,000 円

仕様

入出力	REMOTE A	2.5φミニジャック x1
	REMOTE B	8P x1
一般	電源	DC 5 ~ 17 V (カメラから供給)
	消費電力	0.4 W
	使用温度	0°C ~ +40°C
	保存温度	-20°C ~ +60°C
	質量	約 530 g
	外形寸法(WxHxD)	約 85x179x56 mm
付属品	2.5φミニプラグリモートコントロールケーブル(1m) (1) 取扱説明書(1)	

オプション

別売品	8Pリモートコントロールケーブル
-----	------------------

カタログ記載内容 2021.10 現在



安全に関するご注意

商品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●この商品は、出張によるサポートは一切致しません。●修理は持込修理、または、宅配による修理対応のみです。●代替がご用意できない場合があります。●サポートは日本国内のみに限ります。●会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。●PROTECHは株式会社日本ビデオシステムの登録商標です。●NIPROSは株式会社日本ビデオシステムの世界ブランドです。●カタログと実際の商品が若干異なる場合があります。●仕様の質量及び寸法は全ておおよそになります。仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。



PROTECH® Web

プロテック製品に関する詳しい情報が閲覧できます ▶▶▶

<https://protechweb.jp>

プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城 2 1 8 番地
TEL0567-24-4581 FAX0567-24-4577

プロテック東京営業所 高輪オフィス

〒108-0074 東京都港区高輪 4-23-6 ハイホーム高輪 10F
TEL03-5792-4180 FAX03-5792-4181

株式会社日本ビデオシステム

〒496-0043
愛知県津島市古川町 3 丁目 8 8 番地

プロテック製品に関するお問い合わせは

特約店

お問い合わせ電話番号 **0567-24-4581**

受付時間 月～金 10時～12時/13時～18時(土・日・祝日、および年末年始は除く)
FAXをご利用の際は **0567-24-4577** (24時間)