

御仕様書

HDM-3000

PROTECH[®]


Display		画面	
LCD Panel	LCD パネル	IPS-LCD panel	
Size	画面サイズ	5.5" diagonal (119(H) x 67(V) mm)	
Aspect Ratio	アスペクト比	16 : 9	
Resolution	解像度	1920(H) x 1080(V) FHD	
Viewing Angle	視野角	160° (H), 160° (V)	
Color	色再現性	16.7M Colors	
Input / Output (Each screen)		入力 / 出力	
SDI Input	SDI 入力	SDI/VIDEO IN	BNC x1(各画面) Compatible with 3G SDI
SDI Output	SDI 出力	SDI OUT	BNC x1(各画面) SDI Input Through Output
HDMI Input	HDMI入力	HDMI IN	HDMI x1(各画面)
Video Signal Input	VIDEO(CVBS)入力	SDI/VIDEO IN	BNC x1(各画面) Composite Video (CVBS)
REMOTE	リモートコントロール	LAN 1/2 / LAN 3	RJ45 x1
		GPI 1/2 / GPI 3	RJ45 x1
SDI Audio Input	AUDIO入力	SDI/VIDEO IN	(各画面) 8 Channels Embedded Audio
Aodio Meter Display	AUDIOモニター	Audio Level Meter	(各画面)Vertical/Horizontal audio level meter display
General		一般	
Power requirement	DC 電源	DC 12 V	
Power consumption	消費電力	approx. 34 W	
Operating Temperature	動作温度	0°C ~ +40°C	
Operating Humidity	動作湿度	30% ~ 85% (No condensation)(結露のないこと)	
Storage Temperature	保存温度	-10°C ~ +40°C	
Storage Humidity	保存湿度	0% ~ 90%	
Weight	質量	approx. 1.6 kg	
Dimensions (WxHxD)	外形寸法	480 x 88 x 65 mm (main body)	
VESA Installation	VESA取付	19" EIA Rack 2RU	
Accessories		付属品	
AC Power Adaptor / Operating Instructions ACアダプター / 取扱説明書			

NOTE Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

HDM-3000

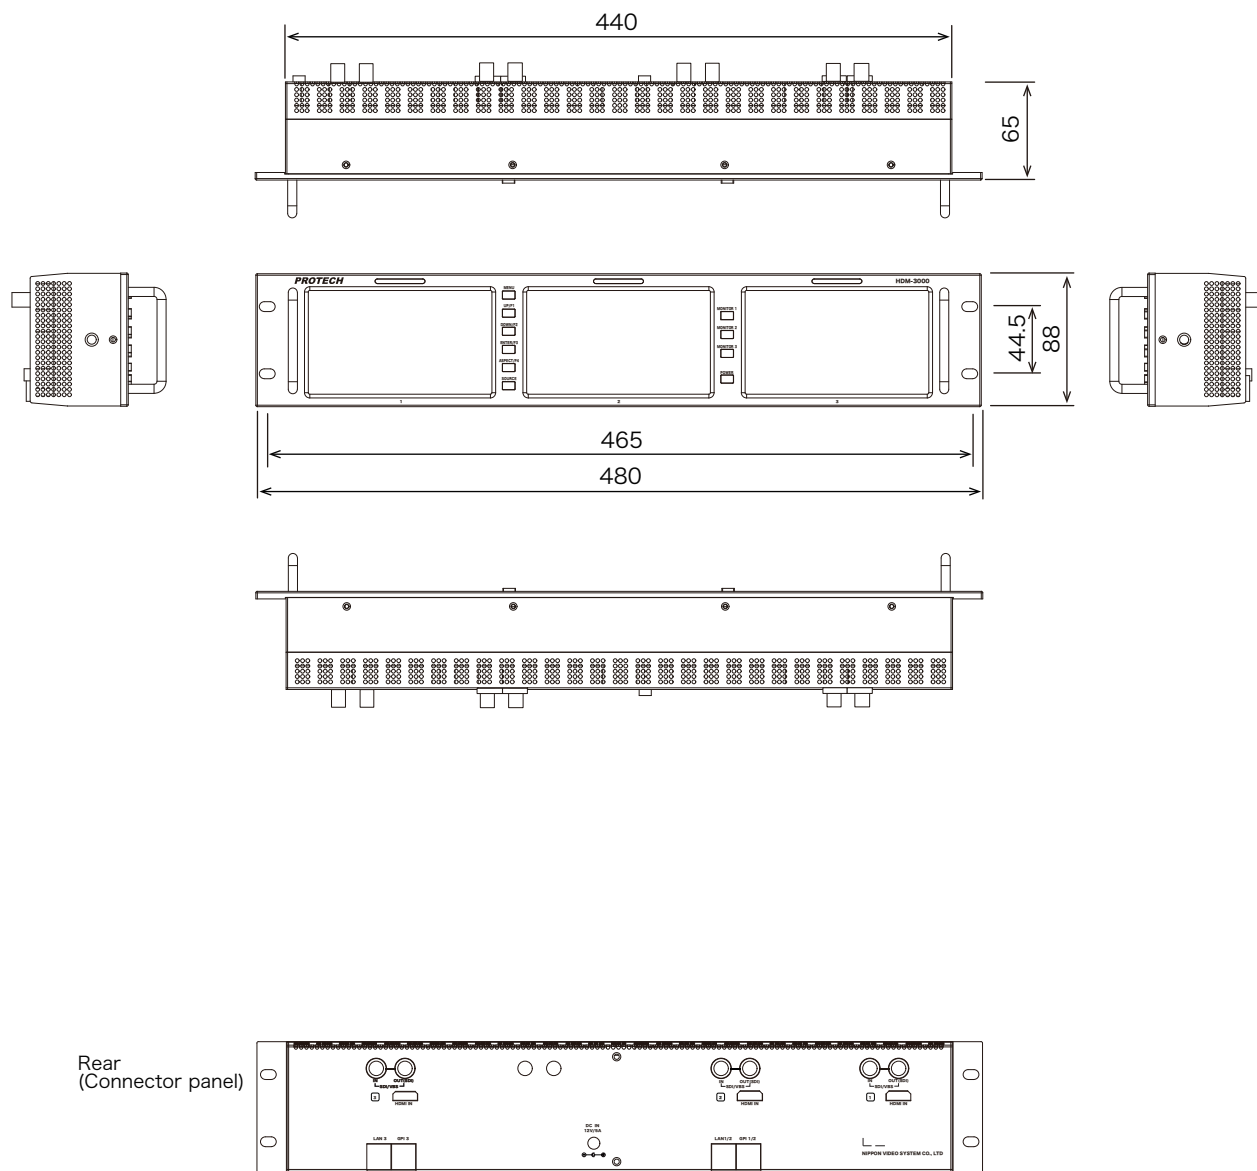

Dimensions (unit: mm)
外形寸法図(単位:ミリ)