

御 仕 様 書

FS-305/1
FS-300/1

PROTECH[®]

仕様

FS-305/1
FS-300/1

FS-305/1 FS-300/1 A タイプ(標準): 入力 XLR 3P メス / 出力 XLR 3P オス
FS-305/1 FS-300/1 B タイプ(オプション): 入力 XLR 3P オス / 出力 XLR 3P メス


入力	
オーディオ	CH1 ~ CH3 XLR 3P メスまたはオス x3 (トランス入力) PLAY BACK IN* 3.5φ ステレオミニジャック x1 * FS-305/1のみ
入力レベル	マイク -70~-36dBs 連続可変 ライン -30~+4dBs 連続可変
インピーダンス	600 Ω±10%
DC	XLR 4P オス x1 BP-90型コネクタ x1
出力	
マスター音声出力	XLR 3P オスまたはメス L/R x各1 (2)
サブ音声出力	RCA L/R x各1 (2)
ヘッドホンモニター	6.3φ ステレオ標準ジャック x1 3.5φ ステレオミニジャック x1
最大出力	A/B +24dBm
音声出力レベル	A/B OUT +4・-20・-60dBm 600 Ω負荷に適合するバランス出力 RCA OUT A/B -10 dBV ±1.0dB アンバランス出力 MONI OUT -8dBs 以上 8 Ω以上の負荷に適合するアンバランス出力
デジタル音声出力	XLR 3P オス x1
DC	Mini 4P メス x2 DC 12V
総合特性	
周波数特性	ライン 50 Hz~15 kHz ±1.0dB MONI 50 Hz~15 kHz ±3.0dB
S/N	54dB以上(-70dBm入力時) / 64dB以上(+4dBm入力時) MONI 60dB以上
歪み率	マイクおよびライン 0.2%以下 MONI 2%以下(50 Hz~15 kHz)
付属回路	
イコライザー*	FRQ 250 Hz~8 kHz 各ch独立 ON/OFFおよび調整可能 * FS-305/1のみ装備 LEVEL -12~+12 dB FS-300/1非装備
ファンタム電源	P-48V(+48 V) および A-B12V 各ch毎に供給 最大供給電流 3ch合計 30 mA
ローカットフィルター	20 ~ 300 Hz, -12dB/oct 遮断周波数連続可変
オシレーター	1 kHz
音声レベルメーター	VU/ピーク切替え式 VU/ピークを各ch毎に切替え可能
リミッター	入力リミッター 各ch入力側 独立3系統 独立ON/OFF 可能
電源	
バッテリー	LR-6 x8本 単三乾電池専用スライドバッテリーケース(付属)使用
外部DC入力	DC 12V (9 V ~18 V) 最大0.5 A
消費電力	約 0.3 A
一般	
動作温度	0°C ~ +40°C
保存温度	-20°C ~ +50°C
寸法(WxHxD)	180 x 60 x 154 mm (バッテリーケース含む)
質量	約 1.5 kg
付属品	
単三乾電池スライドバッテリーケース/専用キャリングケース/キャリングベルト/取扱説明書/保証書	

NOTE デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

FS-305/1
FS-300/1

FS-305/1

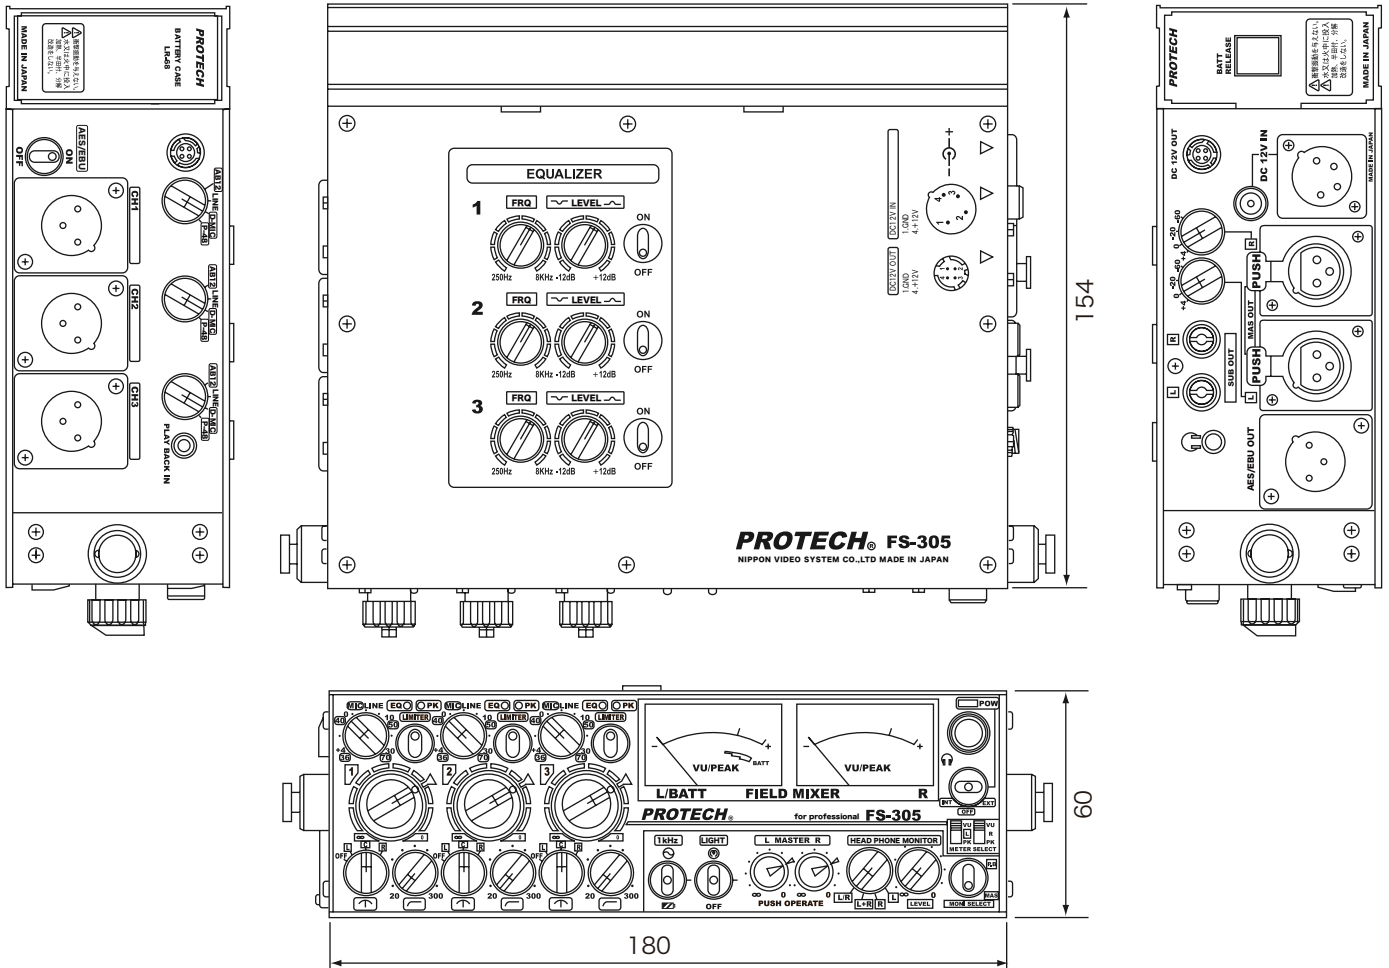


外形寸法図(単位 : ミリ)
Dimensions (unit : mm)

外形寸法図

FS-305/1
FS-300/1

FS-300/1

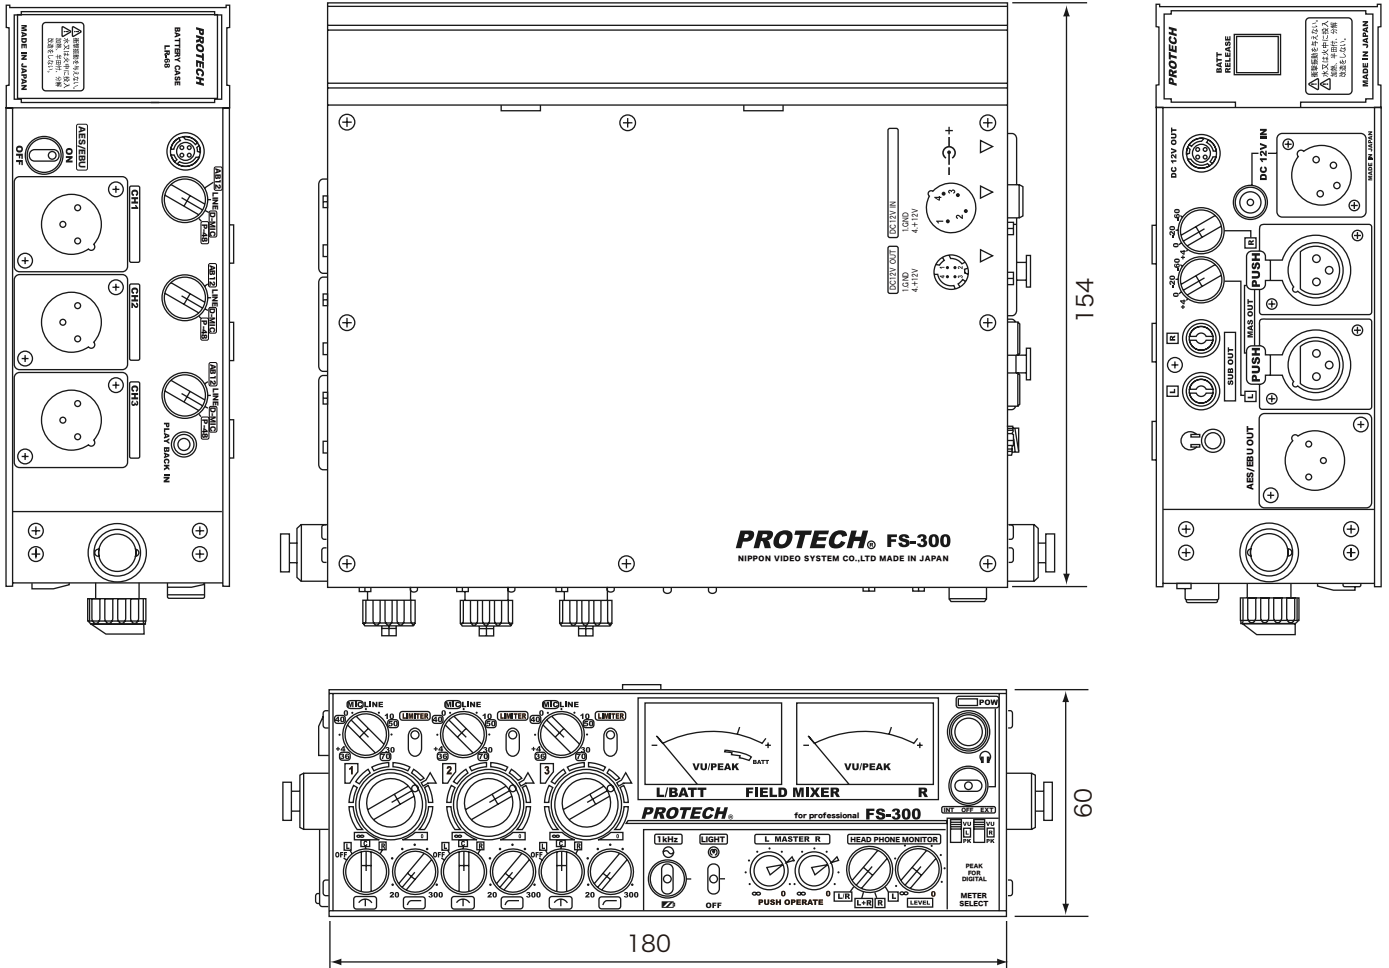

外形寸法図(単位：ミリ)
Dimensions (unit : mm)