

御仕様書

FD-400A

PROTECH[®]

入出力	形式	BNC有線式インターカム	
	ラインインピーダンス	220Ω	
	通信可能距離	内部電源使用時 最長 2 km	
	調節機能	ヘッドホンボリューム, サイドトーンボリューム	
	ヘッドセット	マイク	ダイナミックマイク
		ヘッドホン	ダイナミック型
入力・出力コネクタ	LINE	BNC x2 : ライン入力・出力	
	HEADSET XLR 4P x1:	ヘッドセットDL-500/DL-550	
	TALLY	3.5φ ミニジャック x1: タリー出力	
使用電源	DC 入力 内部電源	3 V, 単三アルカリ乾電池 x2	
	外部電源	FD-900S より供給, 内部電源と自動切替	
	DC 消費電力	約 0.03 W Max.	
一般	使用温度	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)	
	保存温度	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)	
	寸法 (WxHxD)	約 86 x 38 x 77 mm (コネクタ・突起部分を除く)	
	質量	約 270 g (本体のみ)	
付属品	FD-400A(本体)/ ヘッドセットDL-510/ 取扱説明書/ 保証書		


注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

■オプション

DL-510	密閉型ヘッドセット(FD-400A標準付属品)
DL-560	密閉型両耳ヘッドセット(FD-400A/D標準付属品)
FD-900S	インターカムステーション

外形寸法図

FD-400A

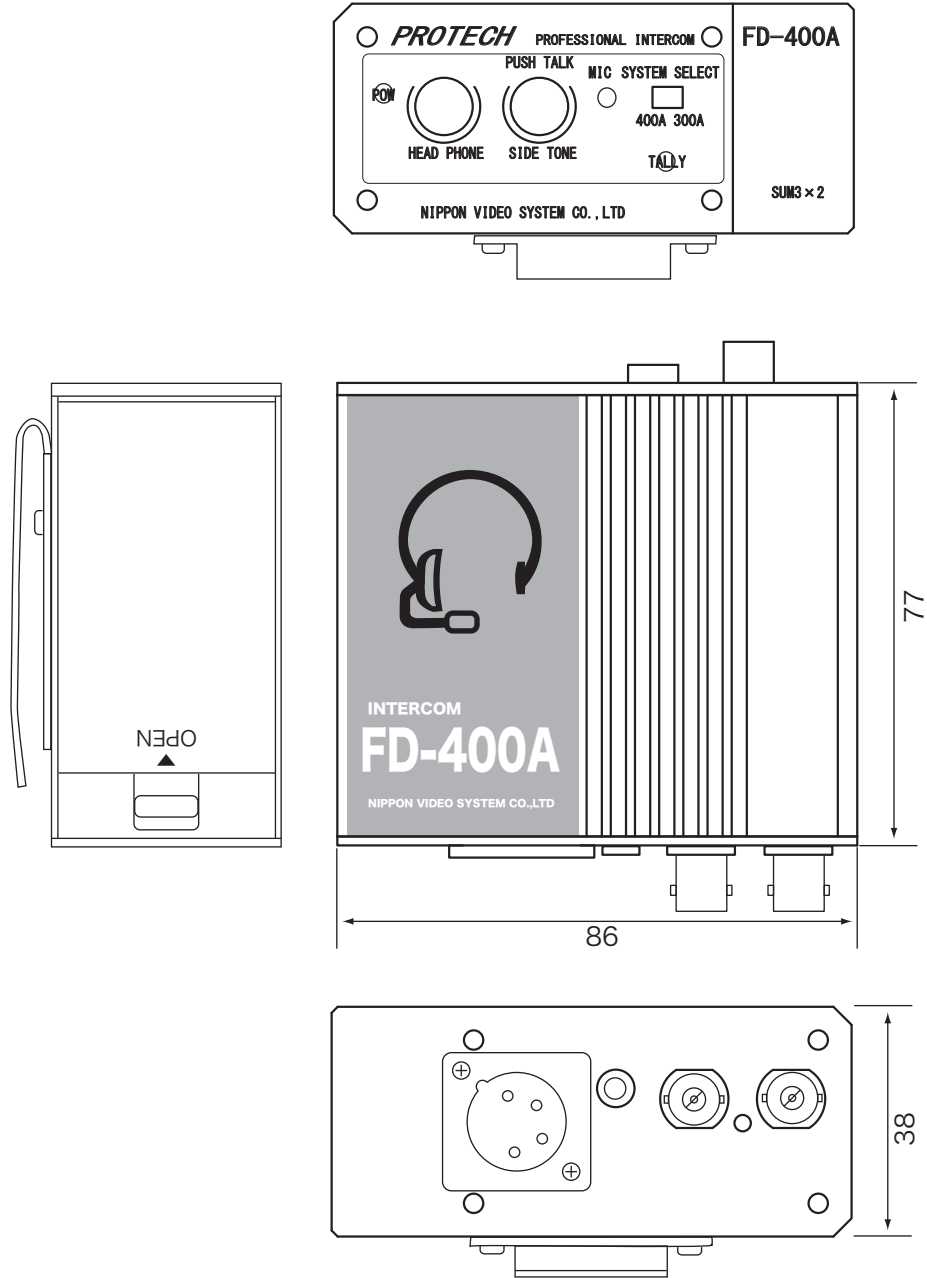

外形寸法図 (単位 : mm)
Dimensions (unit: mm)