

# 御仕様書

---

## VHD-1820

---

**PROTECH®**

入出力	映像入力	SDI INPUT : BNC ×1 ×2 系統 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 対応
	映像出力	SDI OUTPUT : BNC ×8 分配 ×2 系統 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 対応
	AC 入力	AC IN
	DC 入力	DC 12V IN : XLR 4P オス ×1
一般	電源/消費電力	(AC) 100 V AC (85V - 240V) / 約 15 W
		(DC) 12 V DC (12V - 16V) / 約 15 W
	使用温度	0°C ~ +40°C
	保存温度	-20°C ~ +60°C
	寸法(W×H×D)	430 x 44 x 220 mm [ EIA 1U ]
質量	約 1.6 kg	
付属品	ACケーブル/ラックマウント金具/取扱説明書/保証書	


**注意** 接続、使用される機器、ケーブル等によっては、出力の品質を確保できない場合があります。

**注意** デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

20220707

# 外形寸法図

VHD-1820

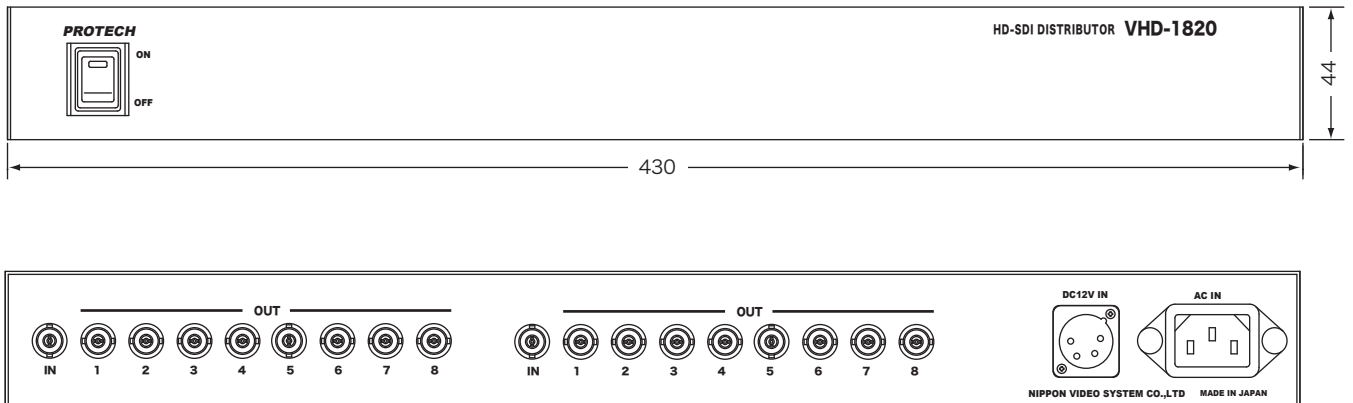

外形寸法図 (単位: ミリ)  
Dimensions (unit: mm)