

御仕様書

WAKE-1

PROTECH®

入力	DC電源入力 ※	Vマウント DC IN (バッテリー I/F) ×1	Li-ionバッテリー
		DC IN XLR 4P オス ×1	DC 12 V ~ 18 V
出力	DC出力 ※	Vマウント DC OUT (カメラ I/F) ×1	DC IN入力電圧スルー出力
		BATTERY OUT XLR 4P メス ×2	DC IN入力電圧スルー出力 各 2.5 A
		BATTERY OUT CAMTAP メス ×1	DC IN入力電圧スルー出力 2.5 A
		DC OUT 2A×3 Mini 4P メス ×3	DC IN入力電圧スルー出力 各 2.5 A 8.4 V DC (定電圧, 過電流保護回路) 各 2 A
		USB 5V 2A USB A type メス ×2 ×2	5 V DC (定電圧, 過電流保護回路) 各 2 A
	DC出力電力容量	出力電力の合計がバッテリーの容量(能力)をこえないこと	
一般	使用温度	0°C ~ +40°C	
	保存温度	-20°C ~ +60°C	
	使用湿度	10% ~ 90% (結露のないこと)	
	寸法 (W×H×D)	約 92 mm x 138 mm x 44 mm (突起部分を含まず)	
	質量	約 350 g	
付属品	取扱説明書 / 保証書		

※ DC電源入力 : VマウントLi-ionバッテリーまたはBACKUP INコネクタいずれか一方しか接続できません。(同時には接続不可。)

※ DC OUT出力(入力電圧スルー出力)は、POWERスイッチのON/OFFにかかわらず常時出力します。


8.4 V/5 V DC出力(定電圧電源)は、POWERスイッチでON/OFFします。

※ BATTERY 14.4V OUT カムタップ および XLR 4P、およびDC OUT Mini 4P(14.4V) は、DC 14.4V と表記されていますが、DC出力電圧は、バッテリーまたは DC IN からの入力のスルー出力の電圧です。

[注意] デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

WAKE-1

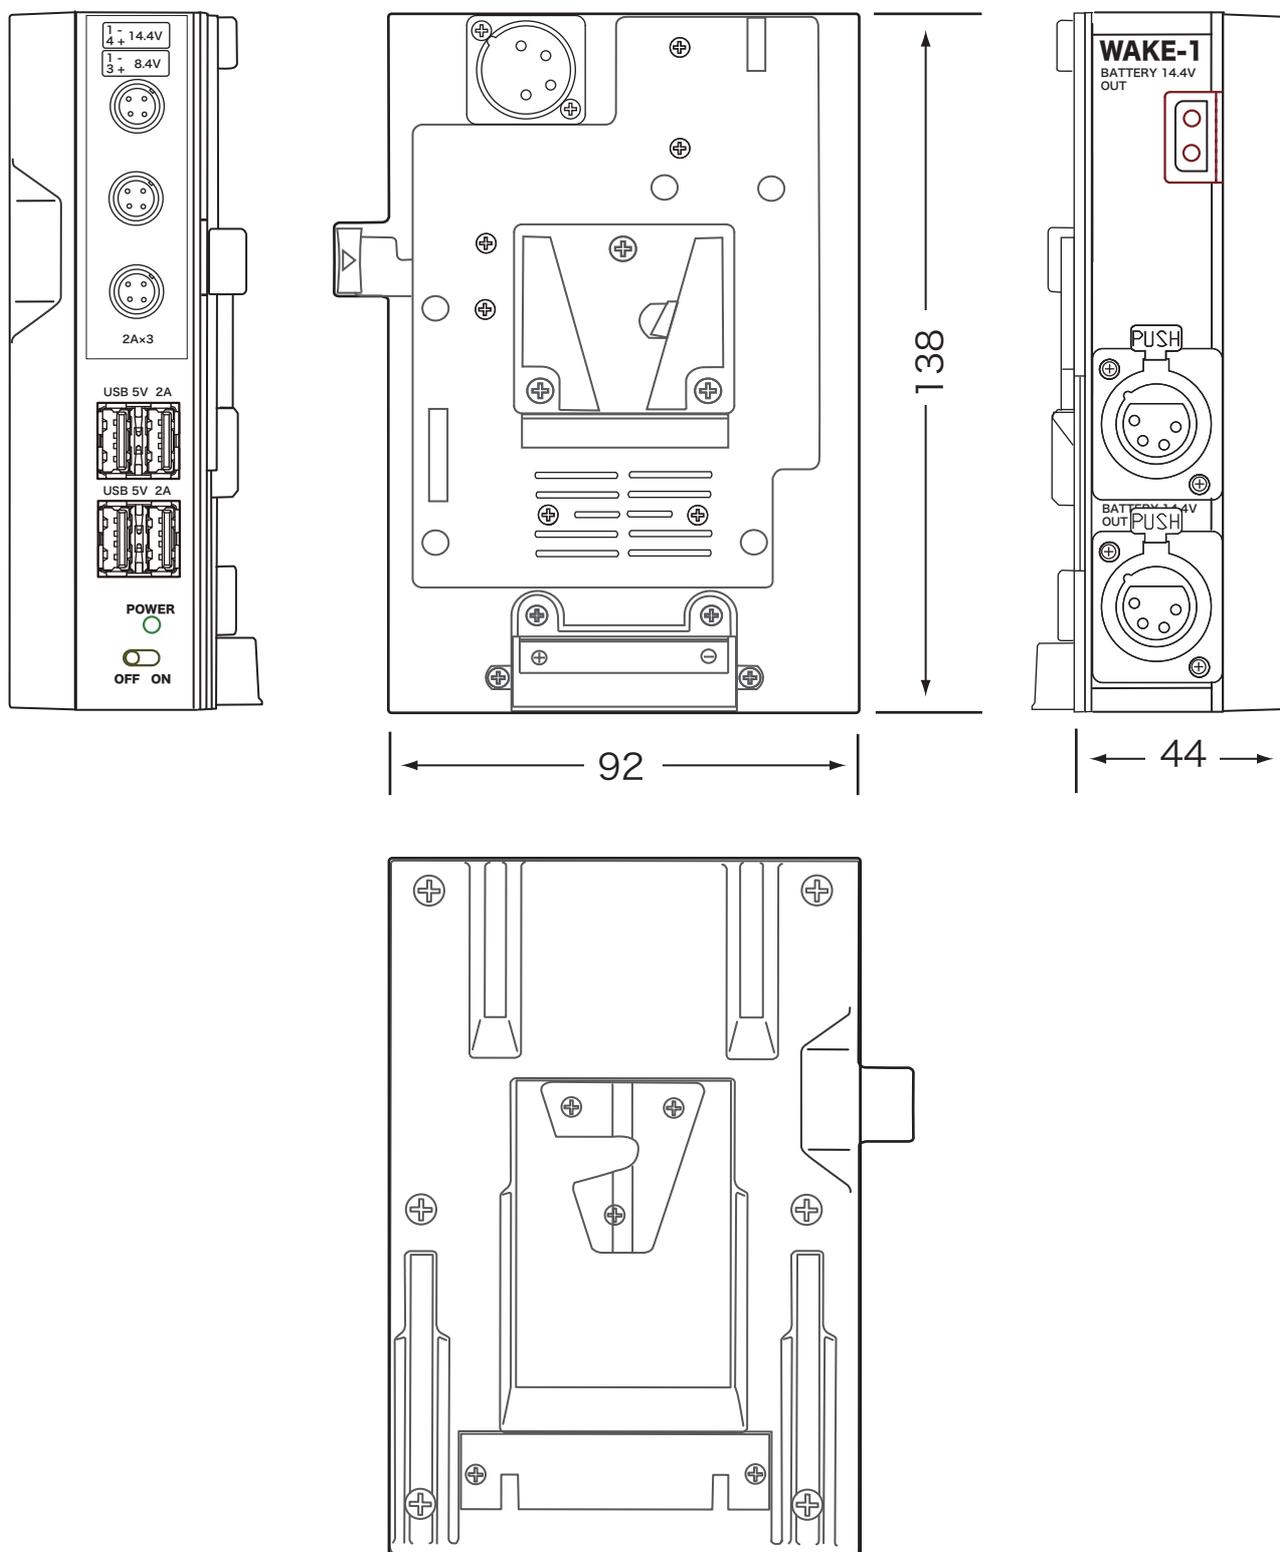

Dimensions (unit: mm)
外形寸法図 (単位: ミリ)