

PROTECH® 据置型AC電源 AC PROPACK 100S 取扱説明書

この度はAC PROPACK 100Sをご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

安全上の注意

必ずお守りください。

この製品の使用中の事故等による保証代償はご容赦ください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表で区分し、説明しています。

	警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告 必ずお守りください。

- 煙りが出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る!
- 本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る!
- そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。
- お買い上げの販売店に御相談ください。

注意 必ずお守りください。

- 本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない!
こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。
- 機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない!
火災・感電の原因となります。
- 機器がぬれたり、水が入らないようにする!
火災・感電をおこすおそれがあります。
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。

禁止

- 本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない!
こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。

禁止

- 機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない!
火災・感電の原因となります。

禁止

- 機器がぬれたり、水が入らないようにする!
火災・感電をおこすおそれがあります。
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。

分解禁止

- 本機を改造しない!
火災・感電の原因となります。


分解禁止

- 本機の裏フタ・キャビネット・カバー等はずさない!
感電の原因となります。点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

水場禁止

- 水場で使用しない!
火災・感電の原因となります。


■各部名称

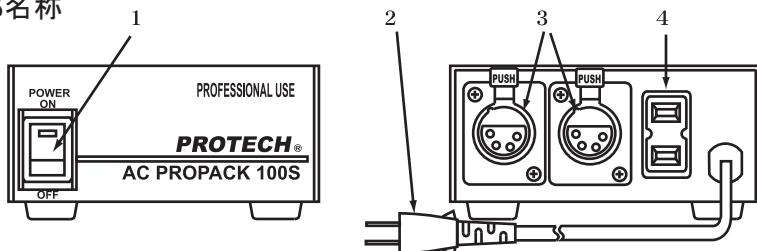


1. 電源スイッチ・・・電源投入スイッチ（上側に押すと電源が入りLEDが点灯します）
（下側に押すと電源が切れLEDが消灯します）
2. 電源プラグ・・・AC100Vのコンセントへ差し込んでください
3. キヤノン4Pコネクタ・・・DC12V出力コネクタ（2系統合計100W）
4. サービスコンセント・・・AC100Vで4.8Aまで使用可能

■取扱説明

1. 電源プラグをAC100V用コンセントに差し込みます。2系統のキヤノンコネクタのどちらかにキヤノン4Pコネクタをさしこみます。

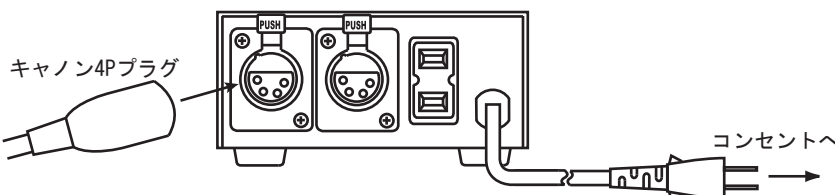


2. 電源スイッチをONにし、電源LEDが点灯することを確認してください。

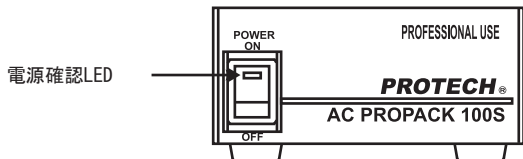

3. 電源確認LEDが点灯しない場合は下記のことをご確認ください。
 - ・接続された機器の消費電力が100Wを超えていませんか。
 - ・短絡（ショート）、断線等はありませんか。
 - ・電源（AC100V）は供給されていますか。
 以上のことを確認の上、一度電源を切り数分間待ちもう一度電源を入れてください。

■外形寸法

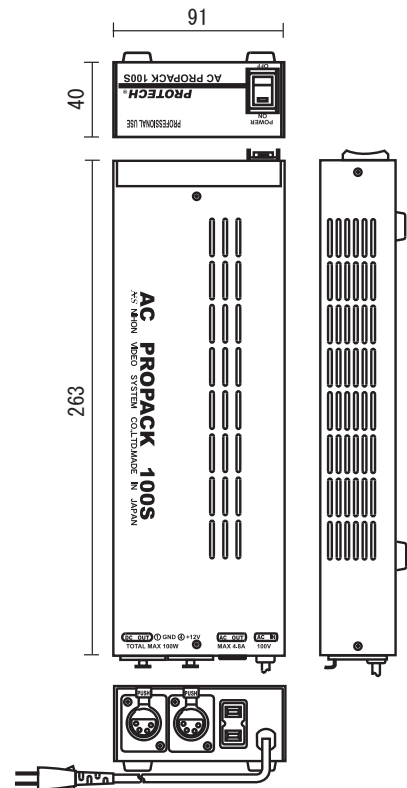

■仕様

入力	電源AC85V～264V（50Hz／60Hz）
出力	キヤノン4P×2系統 DC12V（実測15V）100W以下
質量	約800g
外形寸法	91×40×263mm（幅×高さ×奥行き）
動作温度	0℃～50℃
動作湿度	20%～80%
付属品	取扱説明書・保証書

修理・お問い合わせ窓口

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～午後6時まで（土・日・祝日を除く）

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

修理品送り先

（株）日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577