

PROTECH® VSE-500HDタリーアダプタ TU-600 取扱説明書

この度はTU-600をご利用くださいます。誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


安全上の注意		必ずお守りください。	
警告	『死亡または重傷を負う可能性が想定されます。』必ずお守りください。	注意	『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されます。』必ずお守りください。
<ul style="list-style-type: none"> ■煙が出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に水などがに入った場合は、電源スイッチを切る! ■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る! 	<ul style="list-style-type: none"> ■そのままで使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。 ■お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご相談ください。 	<ul style="list-style-type: none"> ■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない! こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。 ■機器がぬれたり、水が入らないようにする! 火災・感電をおこすおそれがあります。雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は、特にご注意ください。 ■水場で使用しない! 火災・感電の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ■機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない! 火災・感電の原因となります。 ■本機を改造しない! 火災・感電の原因となります。 ■本機の裏フタ・カバー・キャビネット等をはずさない! 火災・感電の原因となります。
		■点検・整備・修理は、お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご依頼ください。	

■特長


- ・タリー表示のできないカメラでタリー表示をさせるユニットです。

■取扱説明

- 右図の様に VSE-500HD(TALLY信号出力)と TU-600とを付属のケーブルで接続します。
他社製スイッチャーをご使用の場合は、DC 12 V IN(キャノン4ピン)へ電源を接続してください。
- TALLY OUT 1.2.3.4.5.6 コネクタからBNCケーブルにてタリーユニットTU-10 または HDF-700を接続します。
- HDM-2000, 3000, 4000 をご使用の場合は、RJ-45ケーブルをお使いください。
- 本体のタリー表示と同じCHのタリーユニットが点灯します。

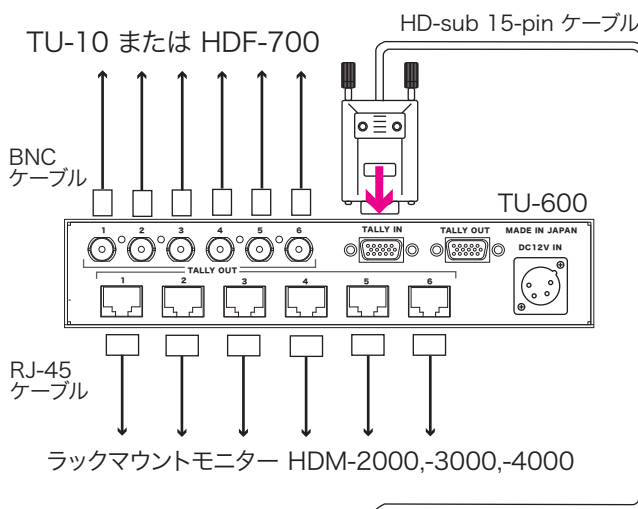

■外形寸法図

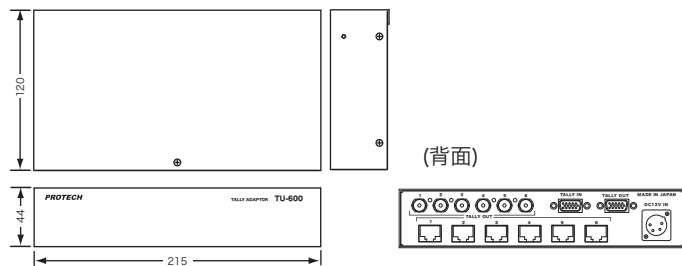

HD-sub 15-pin(メス) コネクタ ピンアサイン

TALLY IN			TALLY OUT		
1 Rタリー-1	6 Gタリー-1	11 +12V IN	1 Rタリー-1	6 Gタリー-1	11 NC
2 Rタリー-2	7 Gタリー-2	12 Gタリー-5	2 Rタリー-2	7 Gタリー-2	12 Gタリー-5
3 Rタリー-3	8 Gタリー-3	13 Gタリー-6	3 Rタリー-3	8 Gタリー-3	13 Gタリー-6
4 Rタリー-4	9 Gタリー-4	14 Rタリー-6	4 Rタリー-4	9 Gタリー-4	14 Rタリー-6
5 Rタリー-5	10 GND	15 GND	5 Rタリー-5	10 GND	15 GND

■仕様

入力	HD-sub 15-pin(メス) ×1
出力	HD-sub 15-pin(メス) ×1
	BNC ×6 (Rタリー=4.7V, Gタリー=3.1V)
	RJ-45 ×6 (3ピン:Rタリー, 4ピン:Gタリー, 5ピン:GND)
寸法	215mm×120mm×44mm(W×D×H)
付属品	HD-sub 15-pin ケーブル ×1, 取扱説明書, 保証書

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口

PROTECH® サポートセンター
☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～12時・午後1時～6時まで (土・日・祝日を除く)

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

○website <https://protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター
〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地
TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

20200124