

御仕様書


AC PROPACK 100S

PROTECH®

主な仕様

入出力部		一 般	
入力	電源AC85V～265V(50Hz/60Hz)	質量	約800g
出力	DC12V(実測15V)100W以下 キャノン4Px2系統	外形寸法	91x40x263mm(幅x高さx奥行き)
		動作温度	0°C～50°C
付属品		動作湿度	20%～80%
取扱説明書・保証書			

外形寸法図

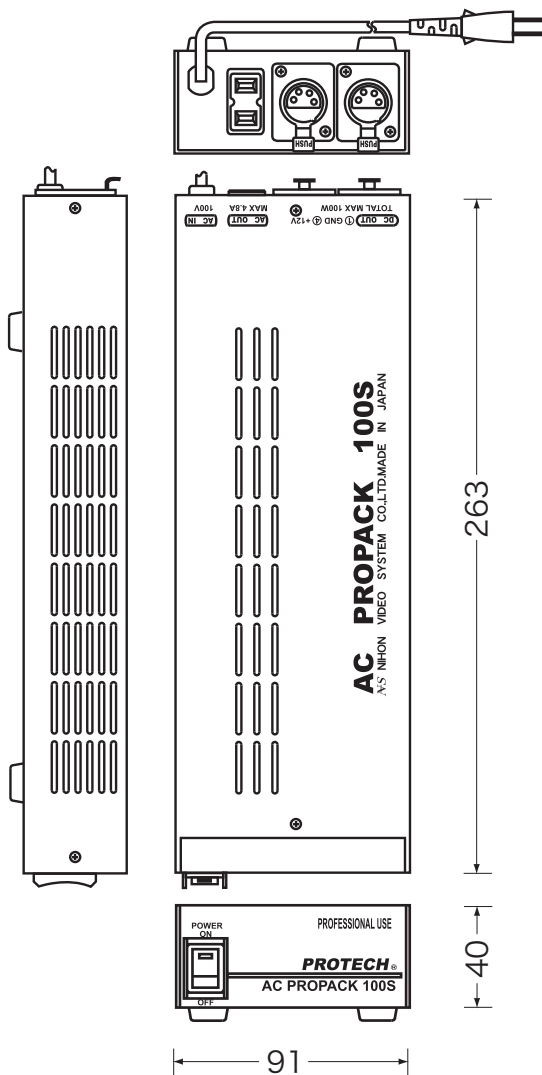

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～午後6時まで（土・日・祝日を除く）

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0703