

御仕様書

LVM-43L


PROTECH®

| 入力部 | | 一 般 | |
|-------|-------------------------|------|---------------------------------|
| 映像 | BNC x2 コンポジット 1Vp-p 75Ω | 電源入力 | キャノン(XLR)4Pオス DC12V 消費電力 約3W |
| タリー入力 | BNC x1 | | |
| 出力部 | | 外形寸法 | 109x93x35mm (幅x高さx奥行) |
| 表示 | 4.3インチ液晶 | 質量 | 約300g |
| 映像 | BNC x1 コンポジット 1Vp-p 75Ω | 動作温度 | 0°C ~ 40°C |
| タリー表示 | 表示LED x2 前面 1, 背面 1 | 付属品 | 取扱説明書 |

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

LVM-43L

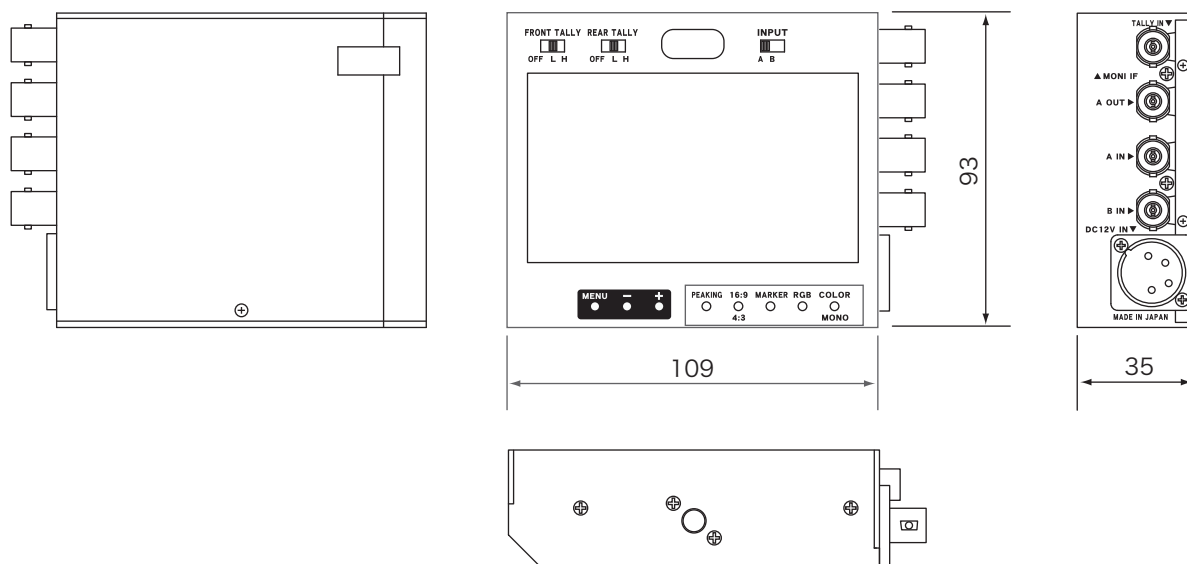

外形寸法図(単位 : ミリ)
Dimensions (unit : mm)