

御仕様書

TU-600

PROTECH®

特長




・タリー表示のできないカメラでタリー表示をさせるユニットです。

入 力	HD D-sub 15-pin(メス) ×1
出 力	HD D-sub 15-pin(メス) ×1
	BNC ×6 (Rタリー=4.7V, Gタリー=3.1V)
	RJ-45 ×6 (3ピン:Rタリー,4ピン:Gタリー,5ピン:GND)
寸 法	215mm×120mm×44mm(W×D×H)
付属品	HD D-sub 15-pin ケーブル ×1, 取扱説明書, 保証書

		TALLY IN					TALLY OUT					
HD D-sub 15-pin(メス) コネクタ ピンアサイン	1	Rタリー-1	6	Gタリー-1	11	+12V IN	1	Rタリー-1	6	Gタリー-1	11	NC
	2	Rタリー-2	7	Gタリー-2	12	Gタリー-5	2	Rタリー-2	7	Gタリー-2	12	Gタリー-5
	3	Rタリー-3	8	Gタリー-3	13	Gタリー-6	3	Rタリー-3	8	Gタリー-3	13	Gタリー-6
	4	Rタリー-4	9	Gタリー-4	14	Rタリー-6	4	Rタリー-4	9	Gタリー-4	14	Rタリー-6
	5	Rタリー-5	10	GND	15	GND	5	Rタリー-5	10	GND	15	GND

外形寸法図

TU-600

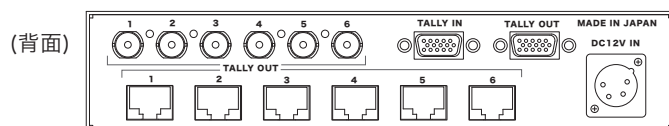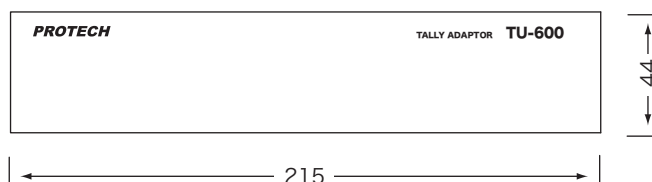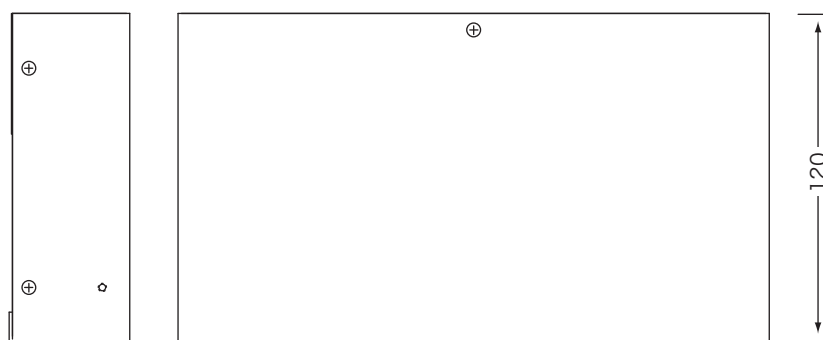

Dimensions (unit: mm)
外形寸法図(単位:ミリ)